

Piani ad induzione

Infinite possibilità



Electrolux
REX

Scopri l'induzione

*Esplora le innovative soluzioni e la flessibilità di cottura
che la tecnologia ad induzione ti offre in cucina.
Scopri i cinque motivi per scegliere l'induzione.*

INDUCTION

1

Massima efficienza

Il calore viene generato direttamente sulla pentola, senza dispersioni. Si ottimizzano i consumi, evitando qualsiasi spreco.

2

Estrema rapidità

L'induzione scalda direttamente il fondo della pentola riducendo i tempi di cottura. Bastano 3 minuti per portare ad ebollizione 1 litro d'acqua.

3



Facilità di pulizia


Il piano di cottura rimane freddo e se un liquido fuoriesce non c'è rischio che si bruci o cristallizzi.

Precisione

Puoi modificare il calore in modo preciso e istantaneo, grazie alla potenza regolabile fino a 14 livelli.

■ Piani Electrolux Rex
■ Normali piani ad induzione

Consumo d'energia




1,5 kW
vs.
7,2 kW



Regola tu l'assorbimento massimo

Il piano ad induzione Electrolux Rex è la soluzione ideale per gli impianti domestici italiani. Potrai regolare l'assorbimento del piano **da 1,5 a 7,2 kW**. Evita di far saltare il contatore, risparmiando allo stesso tempo energia.




Il più veloce
3:16 minuti



4

5

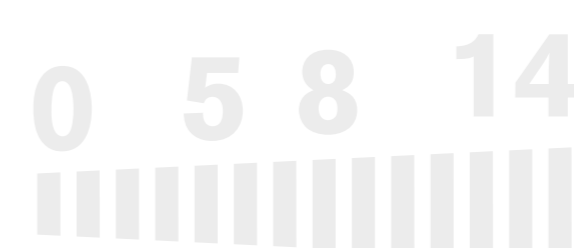

Flessibilità di cottura

*Il piano ad induzione ti offre la stessa flessibilità
che avresti nella cucina di un grande ristorante.*

Un piano su misura per le tue pentole

La tecnologia ad induzione
scalda solo il fondo della
pentola e richiede pentole
con un diametro minimo
di 12 cm e fondo in materiale
ferroso, come le comuni
pentole in acciaio, in acciaio
smaltato o in ghisa.
Puoi usare anche la pesciera
posizionandola verticalmente
fra 2 zone di cottura.



Ogni forma e dimensione

Libera la tua creatività
con i piani ad induzione
Electrolux Rex.
È sufficiente appoggiare
le pentole sopra il segno
a forma di croce.

- Sarai libero di utilizzare
pentole di qualsiasi forma
e dimensione.
- Non avrai il vincolo di dover
collocare le pentole solo
sulla zona della dimensione
corrispondente.



Funzione Bridge

Ti offre la flessibilità di utilizzare
pentole di qualsiasi forma e
dimensione.

- Potrai utilizzare due pentole
sopra un'unica zona.
- Pentole dalla forma
rettangolare o ovale, come
le pesciere, possono essere
posizionate fra 2 zone cottura.



Grandi prestazioni

Scopri alcune delle caratteristiche più innovative dei piani ad induzione.



Ideale per la pesciera

Con la funzione Bridge puoi unire 2 zone cottura Infinite in una più ampia.



Sicurezza totale su grandi prestazioni

Le zone cottura si attivano solo a contatto con la pentola e la superficie del piano resta fredda, perché il calore si genera solo sul fondo della pentola.




Funzione potenza aggiuntiva

Potrai portare ad ebollizione rapidamente un'elevata quantità d'acqua.



Infinite possibilità

Con le zone Infinite sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione. Basta posizionare le pentole sopra la croce.

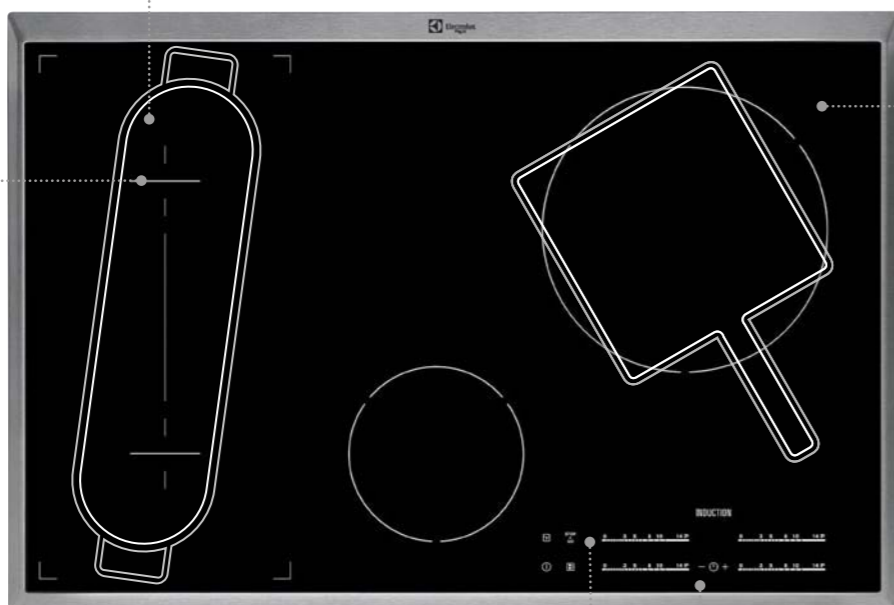

Funzione Stop + Go

Le zone vengono portate al livello di "mantenimento in caldo" per una breve interruzione della cottura. L'ideale quando si riceve una telefonata.



Comandi DirectAccess

Basta sfiorare i comandi per regolare la potenza erogata in modo rapido e preciso.



The Professional Connection

Gli Chef chiedono precisione, soprattutto quando si tratta di controllare il calore. Il piano Infinite ridefinisce il concetto di comandi intuitivi. 14 diversi livelli di potenza sono disponibili al solo tocco di un dito.



Induzione Infinite

Caratteristiche

Specifiche tecniche

KTI 8500 XE

Infinite possibilità

Esci dal cerchio

Libera la tua creatività. Con le zone Infinite sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione. Basta posizionare le pentole sopra la croce.



Cottura flessibile

Utilizza anche pentole grandi e rettangolari: con la funzione Bridge puoi unire due zone di cottura in una più ampia.

L'ideale per gli impianti italiani

Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

- **Vetroceramica ad induzione - 80 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura di cui 2 Infinite**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

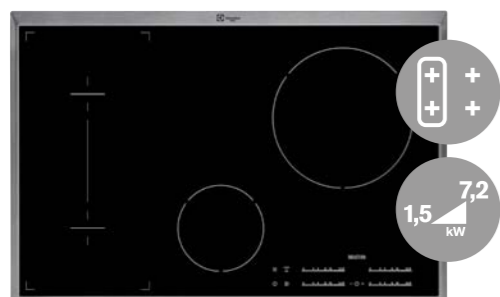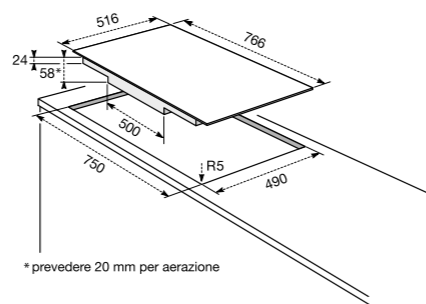

Induzione Infinite

Caratteristiche

Specifiche tecniche

KTI 8500 BE

Infinite possibilità

Esci dal cerchio

Libera la tua creatività. Con le zone Infinite sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione. Basta posizionare le pentole sopra la croce.


Cottura flessibile

Utilizza anche pentole grandi e rettangolari: con la funzione Bridge puoi unire due zone di cottura in una più ampia.

L'ideale per gli impianti italiani

Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

- **Vetroceramica ad induzione - 80 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura di cui 2 Infinite**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica bianca

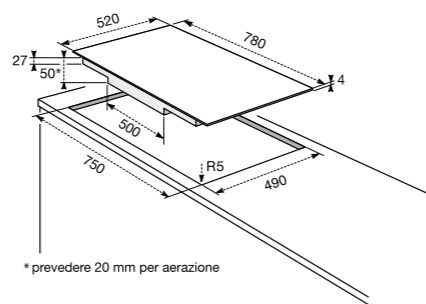

Induzione Infinite

Caratteristiche

Specifiche tecniche

KTI 6500 XE

Infinite possibilità

Esci dal cerchio

Libera la tua creatività. Con le zone Infinite sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione. Basta posizionare le pentole sopra la croce.


Cottura flessibile

Utilizza anche pentole grandi e rettangolari: con la funzione Bridge puoi unire due zone di cottura in una più ampia.

L'ideale per gli impianti italiani

Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

- **Vetroceramica ad induzione - 60 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura di cui 2 Infinite**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

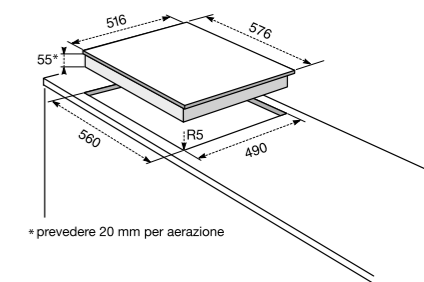

Induzione Infinite

Caratteristiche

Specifiche tecniche

KTI 6500 E

Infinite possibilità

Esci dal cerchio

Libera la tua creatività. Con le zone Infinite sei libero di utilizzare pentole di qualsiasi forma e dimensione. Basta posizionare le pentole sopra la croce.



Cottura flessibile

Utilizza anche pentole grandi e rettangolari: con la funzione Bridge puoi unire due zone di cottura in una più ampia.


L'ideale per gli impianti italiani

Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

- **Vetroceramica ad induzione - 60 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura di cui 2 Infinite**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

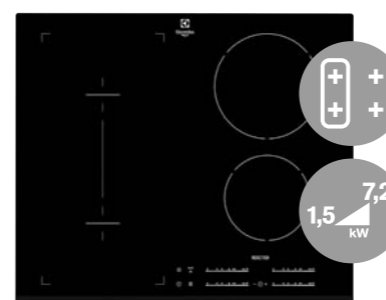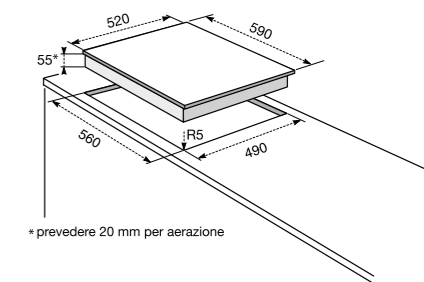

KTI 6500 BE – Estetica bianca



KTI 6500 BE

Induzione

KTI 6402 XE

Regola tu l'assorbimento massimo

L'ideale per gli impianti italiani

Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

Funzione potenza aggiuntiva

Potrai portare rapidamente ad ebollizione un'elevata quantità d'acqua.

Rapido e preciso



Con DirectAccess basta sfiorare i comandi per regolare la potenza erogata.



Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 60 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche

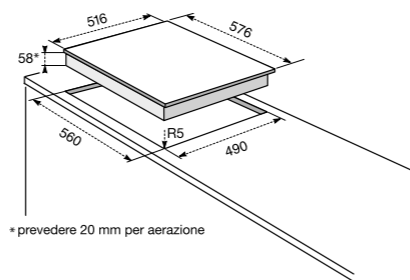

Induzione

KTI 8400 E

Regola tu l'assorbimento massimo

L'ideale per gli impianti italiani


Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

Funzione potenza aggiuntiva

Potrai portare rapidamente ad ebollizione un'elevata quantità d'acqua.

Rapido e preciso


Con DirectAccess basta sfiorare i comandi per regolare la potenza erogata.

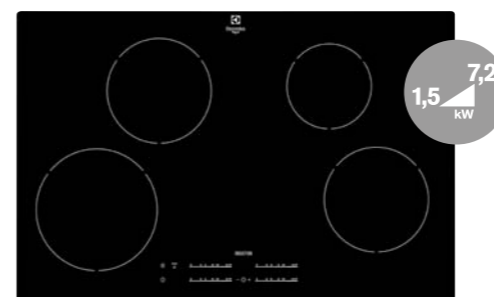

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 80 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In

Specifiche tecniche

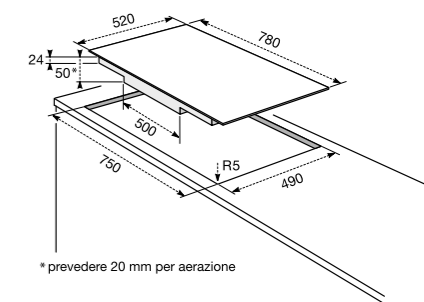

Induzione

KTI 6402 BE

Regola tu l'assorbimento massimo

L'ideale per gli impianti italiani


Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

Funzione potenza aggiuntiva

Potrai portare rapidamente ad ebollizione un'elevata quantità d'acqua.

Rapido e preciso



Con DirectAccess basta sfiorare i comandi per regolare la potenza erogata.

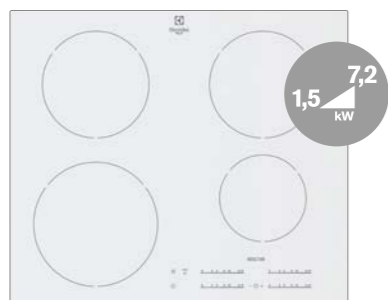

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 60 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica bianca

Specifiche tecniche

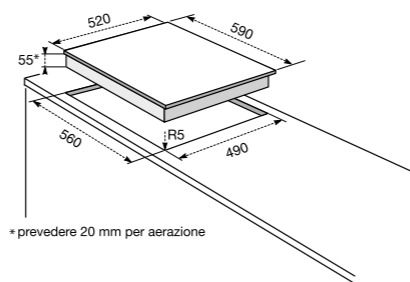

Induzione

KTI 6400 E

Regola tu l'assorbimento massimo

L'ideale per gli impianti italiani

Regola l'assorbimento del piano da 1,5 a 7,2 kW.

Funzione potenza aggiuntiva

Potrai portare rapidamente ad ebollizione un'elevata quantità d'acqua.

Rapido e preciso



Con DirectAccess basta sfiorare i comandi per regolare la potenza erogata.



Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 60 cm**
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4 zone cottura**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In

Specifiche tecniche

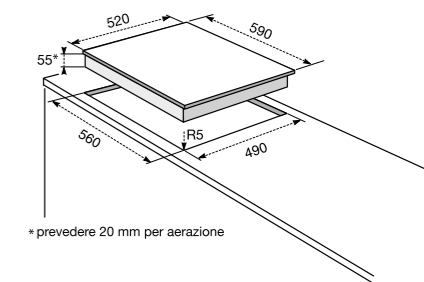



Per scoprire la nuova gamma
dei piani ad induzione visita il sito
www.electrolux-rex.it

Electrolux Appliances Spa
Divisione Major Appliances Italy
Corso Lino Zanussi, 30
33080 Porcia (PN)
Servizio Clienti Electrolux Rex tel. 0434-558500