



COTTURA
GRANDI ELETTRODOMESTICI




SOMMARIO

CUCINE	16
Forni	86
PIANI COTTURA	142
DATI TECNICI	227

FATTO IN ITALIA MADE IN ITALY

Da più di sessanta anni produciamo grandi elettrodomestici per la cottura esclusivamente in Italia. Maestranze esperte e fornitori certificati, rendono concreto il concetto di "made in Italy", fatto in Italia.

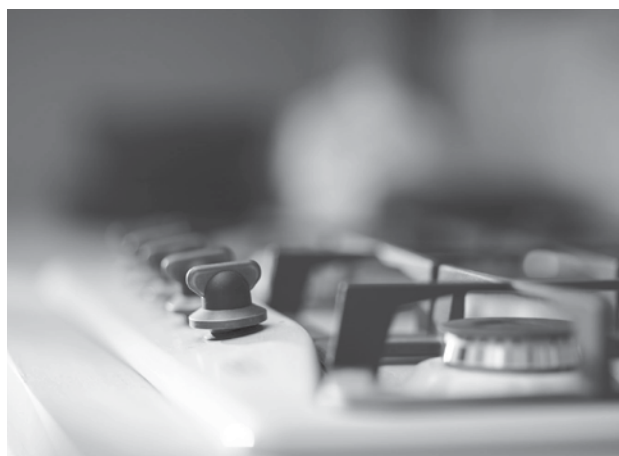

Qui, ispirati dalla cucina italiana, abbiamo saputo sviluppare ed esportare, nel nostro Paese e nel mondo, elettrodomestici in grado di soddisfare le peculiarità delle tradizioni locali.





IL NOSTRO MONDO E' LA COTTURA E AL CENTRO CI SIETE VOI

Oggi rispondiamo alle importanti sfide che i mercati ci lanciano, mettendo al centro dello sviluppo di nuovi prodotti, la persona che cucina. Interagire con essa, capire i suoi bisogni e renderla partecipe del cambiamento, crediamo sia il modo giusto per continuare ad essere protagonisti attivi nel settore.

PARTECIPA ALLA COMMUNITY DE'LONGHI COOKERS



www.delonghi-cookers.it

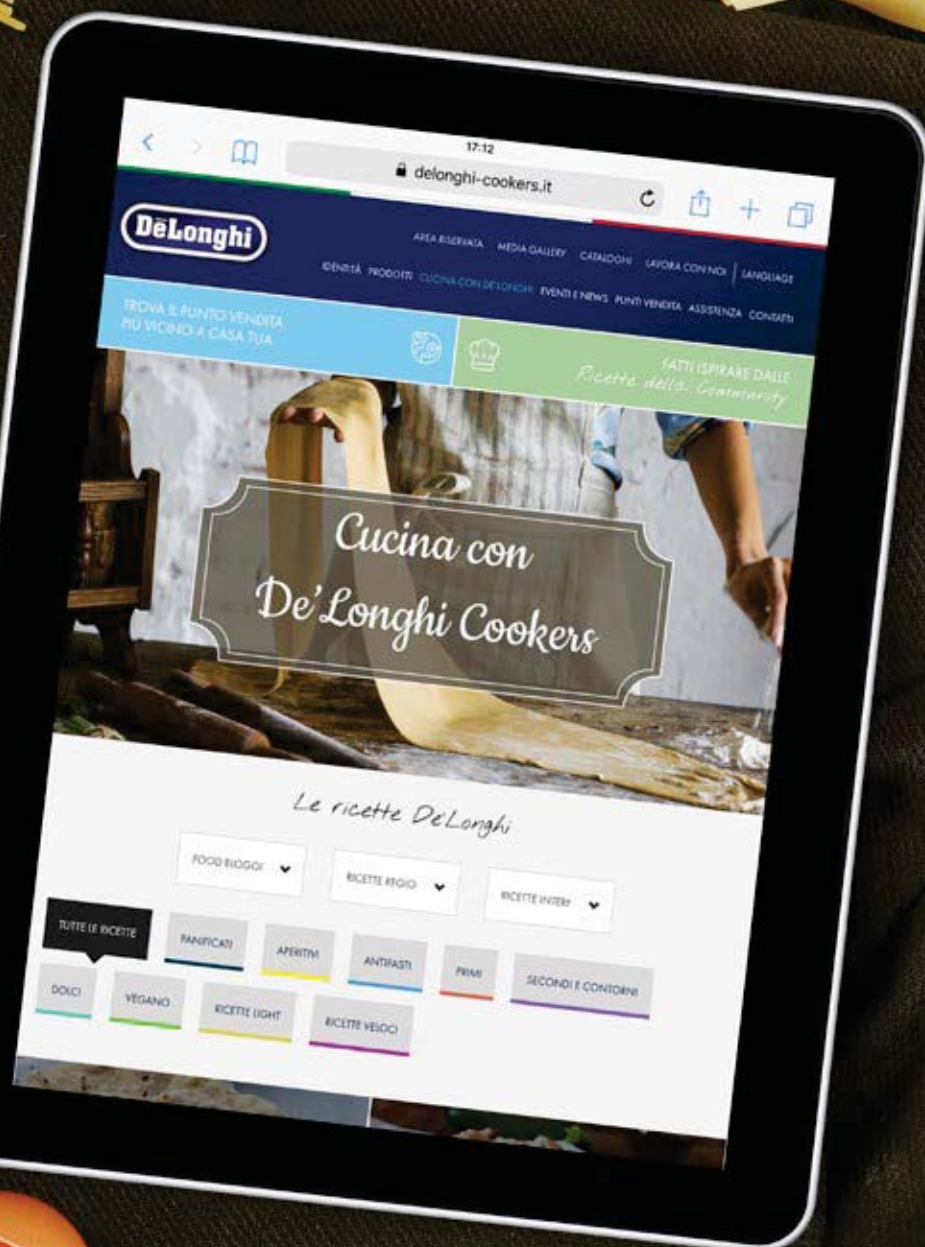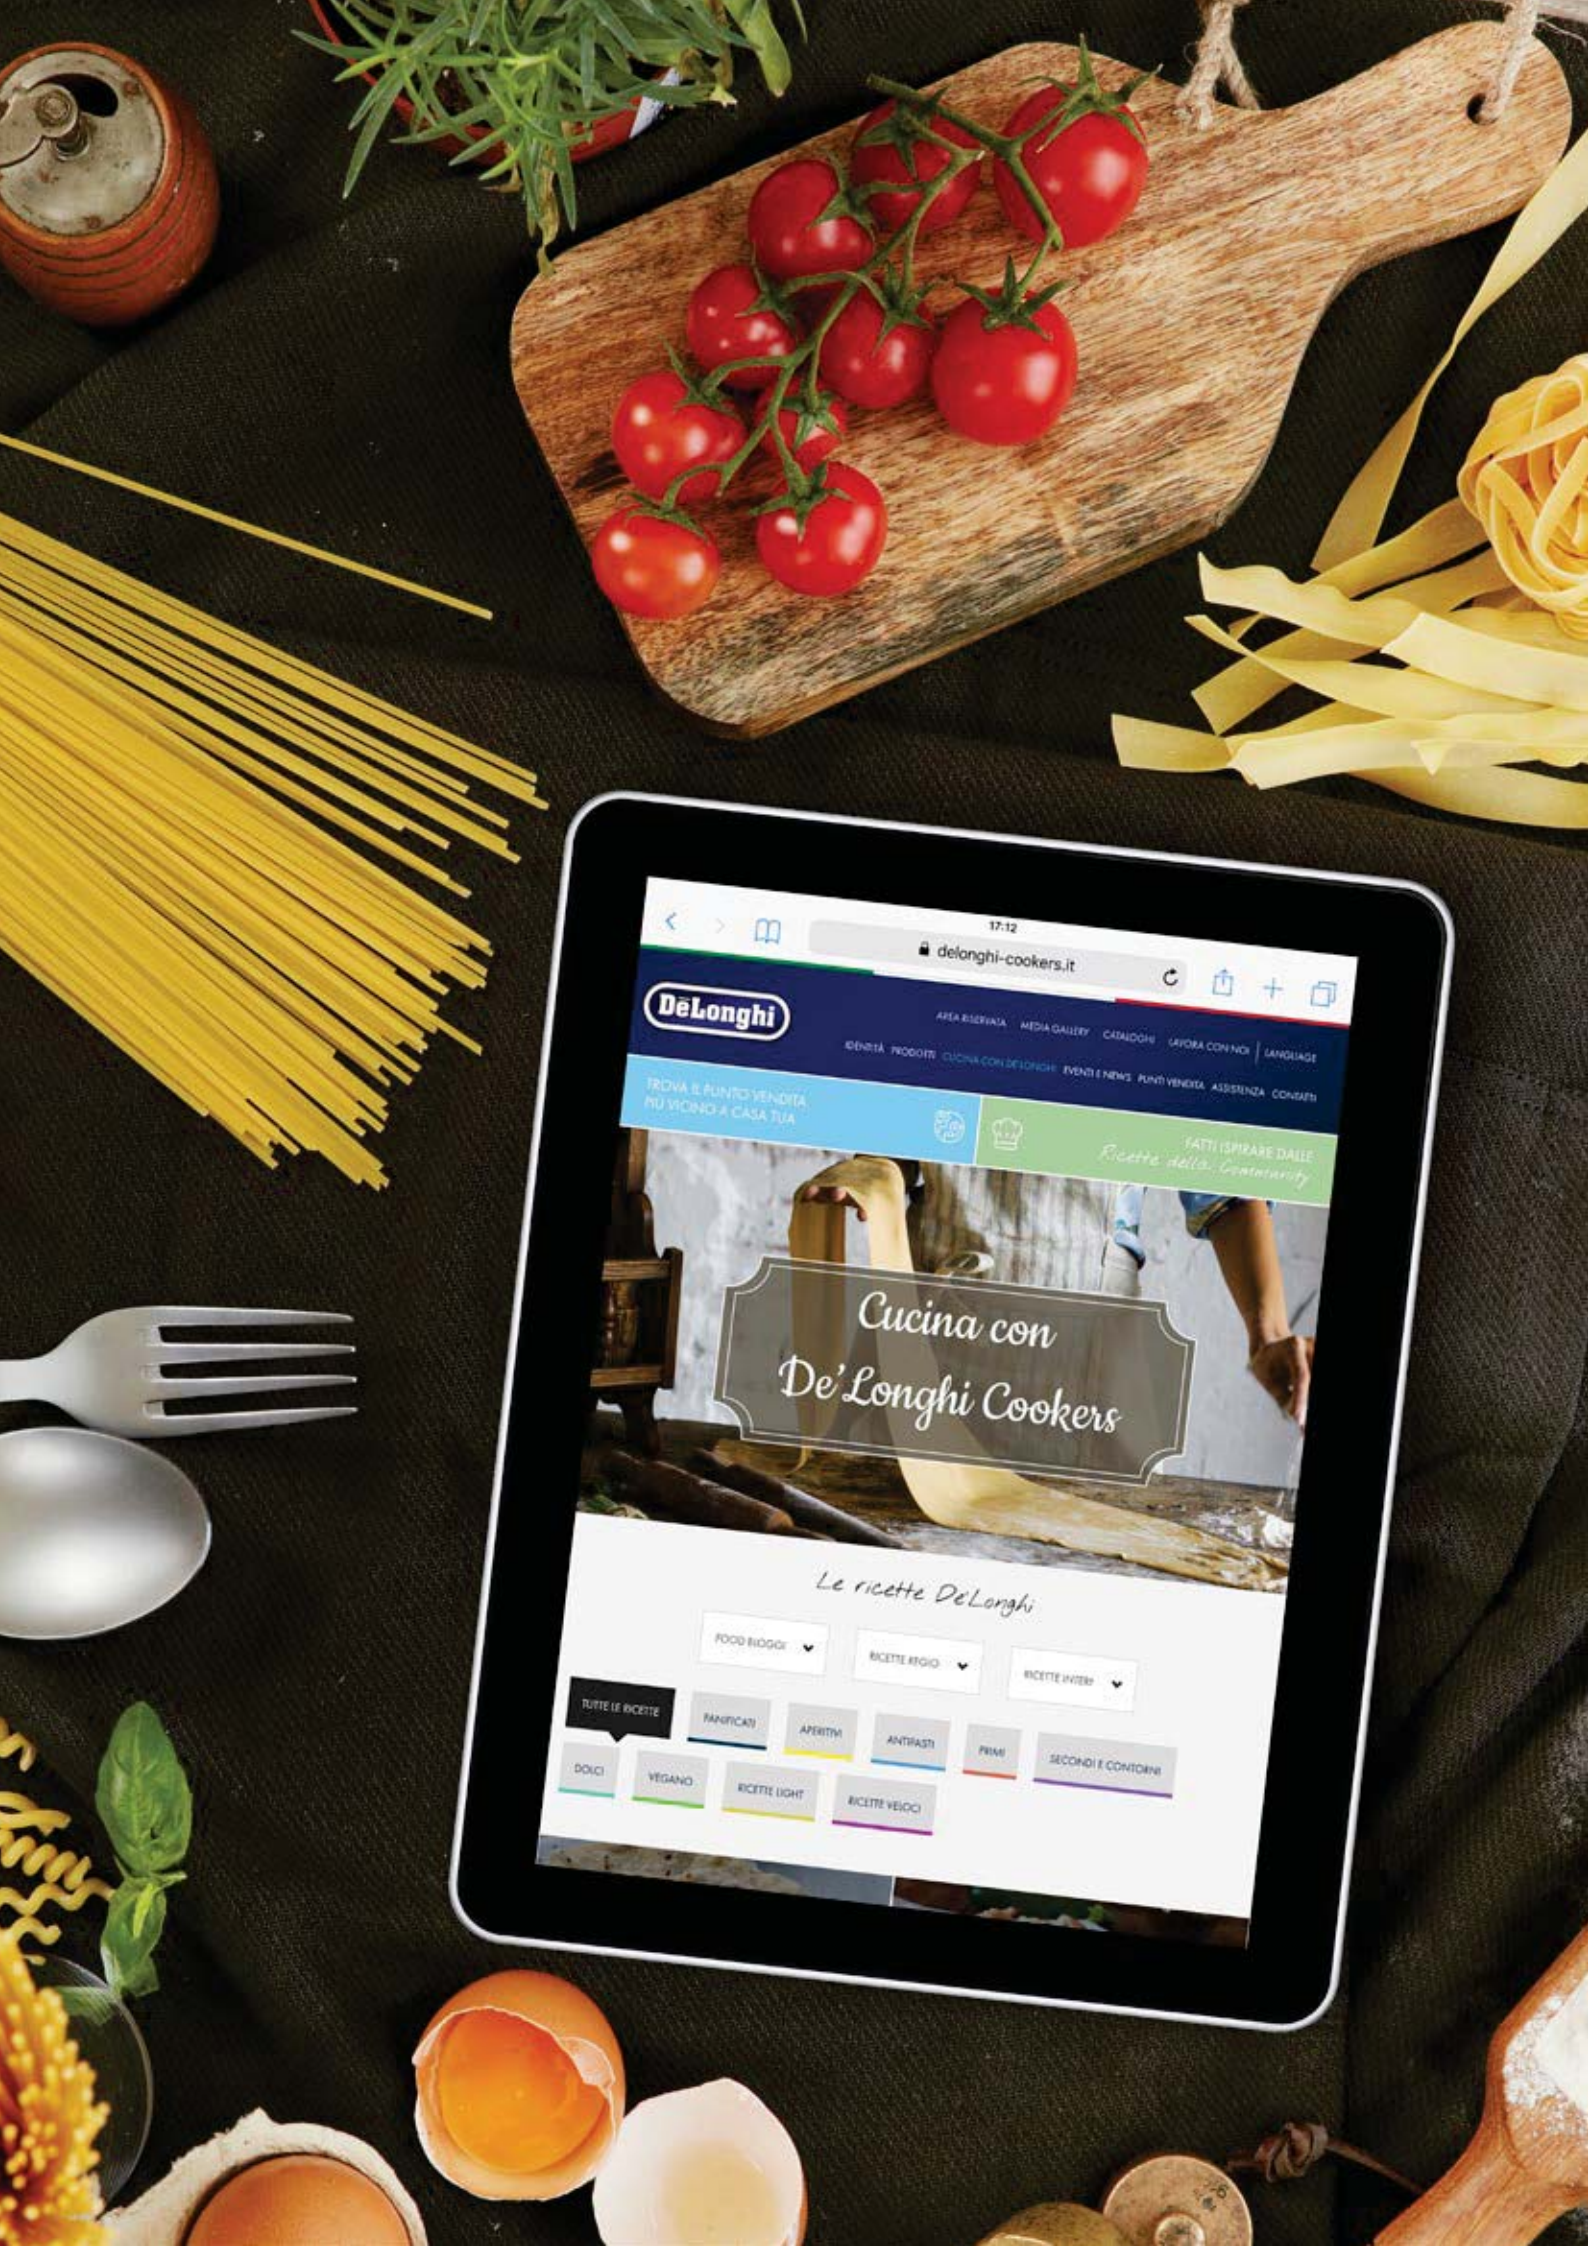





FUNZIONI COTTURA



LUCE FORNO

Permette di illuminare all'interno del forno, per poter controllare la cottura dei cibi.



GAS VENTILATO

La funzione gas ventilato, permette di ottenere uniformità di temperatura in tutto il forno migliorando i risultati di cottura e ottimizzando i consumi. E' possibile l'utilizzo anche a temperatura di 130°C senza rischio di spegnimento fiamma.



COTTURA TRADIZIONALE

Il calore proveniente contemporaneamente dall'alto e dal basso, rende questa funzione ideale per pizze, torte, arrostiti di qualsiasi tipo e per carni grasse come anatra od oca.



COTTURA A CONVEZIONE VENTILATA



Il funzionamento della ventola unito alla cottura tradizionale, diffonde il calore in modo uniforme all'interno del forno. Indicata per cibi che richiedono lo stesso grado di cottura interno ed esterno quali arrostiti arrotolati o pesci interi. Abbinata alla temperatura di 300°C, dove disponibile e/o all'accessorio pizza stone, crea le condizioni ideali per una perfetta cottura della pizza.



RESISTENZA CIELO/ LIEVITAZIONE



Il calore proveniente solo dall'alto consente di completare le cotture di quei piatti che richiedono una leggera doratura superficiale. Ideale per rifinire la cottura di arrostiti e verdure. Lievitazione 40°C, questa speciale funzione, disponibile nei prodotti con forno elettrico, velocizza i tempi di lievitazione degli impasti, mantenendo costante la temperatura.



COTTURA TERMOVENTILATA 3D / 3D PLUS

La combinazione tra la ventola e la resistenza circolare permette la cottura di cibi diversi su più piani senza mescolanza di aromi o sapori. Questa funzione è particolarmente indicata per cibi che devono essere ben cotti all'esterno e morbidi o rosei all'interno o per cotture simultanee multilivello (3D Plus)

**GRILL**

Ideale quindi per gratinare e grigliare le pietanze che necessitano di un'elevata temperatura superficiale come bistecche di vitello o manzo, filetto, hamburger e tutti i contorni di verdure alla griglia.

**GRILL E GIRARROSTO**

L'attivazione del girarrosto in abbinamento con il grill permette di ottenere una grigliatura uniforme su tutta la superficie del cibo.

**RESISTENZA SUOLA /
MANTENIMENTO IN
TEMPERATURA**

Il calore proveniente solo dal basso consente di rifinire le cotture che necessitano di una maggiore temperatura alla base. Indicata per completare la cottura di torte dolci o salate, pizze e crostate.

**GRILL VENTILATO**

Il funzionamento della ventola in combinazione con il grill esalta e velocizza le operazioni di gratinatura e grigliatura, con una maggiore distribuzione del calore, impedendo la bruciatura superficiale degli alimenti.

**SCONGELAMENTO**

L'attivazione della sola ventola assicura una ripartizione uniforme di aria a temperatura ambiente all'interno del forno, favorendo lo scongelamento rapido di cibi surgelati.

**CIELO VENTILATO**

Il calore si diffonde per convezione forzata con maggiore apporto nella parte superiore. Consigliata per mantenere caldi i cibi già cotti o terminare la cottura in superficie.

**SUOLA A GAS**

Cottura tradizionale a gas.

DOTAZIONI TECNICHE



BRUCIATORE DUAL

Innovativo e potente bruciatore Dual dotato di due corone di fiamma rese indipendenti da singoli comandi a manopola. Cucinare rapidamente con grandi pentole grazie alla potenza di 4.2kW o, con lo stesso bruciatore, utilizzare piccoli tegami o moka con potenze da 0,3 kW a 0,8 kW.



VETRO INTERNO REMOVIBILE

Vetro interno facilmente estraibile per una pulizia ottimale di tutte le superfici.



GIRAROSTO

Kit girarrosto per cucinare allo spiedo carni croccanti fuori e ben cotte all'interno.



TOUCH CONTROL

Pannello comandi touch-control a sfioramento per gestire le funzionalità del forno.



SMALTO "EASY TO CLEAN"

Lo smalto "easy to clean" della cavità semplifica le operazioni di pulizia grazie alla superficie perfettamente liscia che evita le incrostazioni e garantisce maggiore resistenza alla corrosione.



BRUCIATORE TRIPLA CORONA

Bruciatore con fiamma potente per cotture intense e/o pentole di grandi dimensioni. Disponibile su alcuni modelli in versione da 3,8 kW di potenza e su altri in versione da 3,5 kW.



PROGRAMMATORE MECCANICO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Dispositivo che spegne il forno una volta terminato il tempo di cottura preimpostato.



PROGRAMMATORE INIZIO FINE COTTURA

Dispositivo elettronico, digitale o analogico, che permette di programmare l'accensione e lo spegnimento automatico del forno, oltre ad offrire la comoda funzione di orologio.



GUIDE TELESOPICHE

Sono la perfetta soluzione per introdurre ed estrarre teglie e griglie dal forno. Garantiscono la massima sicurezza, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo. Rimovibili e lavabili in lavastoviglie.



DOTAZIONI TECNICHE



GRILL BASCULANTE

Agevola la pulizia della parte superiore della cavità.



GRIGLIE IN GHISA

Griglie in ghisa, solide e professionali, garantiscono stabilità e durata nel tempo.



VALVOLATURA DI SICUREZZA

Standard di sicurezza sui bruciatori, interrompono l'afflusso di gas se la fiamma si spegne accidentalmente.



PANNELLI CATALITICI

Sistema autopulente in funzione durante la cottura, grazie allo speciale smalto che riveste i pannelli laterali.



INDUZIONE

Cottura rapida ed efficiente, piano freddo e superficie in vetroceramica più facile da pulire del tradizionale piano gas.



GRILL ELETTRICO REGOLABILE

Le cucine a gas ventilato, sono dotate di grill elettrico regolabile che aggiunge, oltre alla normale grigliatura, le funzioni speciali di scongelamento rapido e di mantenimento in temperatura.





PIZZA STONE

Trattiene l'umidità dell'impasto e distribuisce uniformemente ed in modo ottimale il calore, con il vantaggio di cuocere pane e pizze sempre squisite, fragranti ed asciutte alla base. Cottura perfetta all'interno e all'esterno dell'impasto, garantendo lo stesso risultato del forno tradizionale a legna.




GRIGLIA PIATTINA LARGA

La piattina larga ad ampio appoggio è il giusto compromesso tra stabilità e leggerezza.



ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Rapida e sicura, permette l'accensione di piani e forni senza l'utilizzo di fiamme libere.

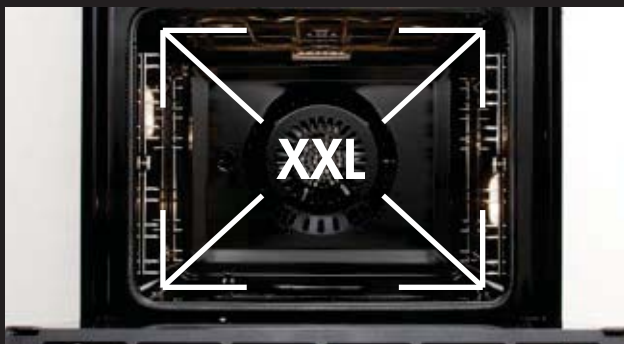

CAVITA' XXL

Cavità da 72 litri netti significa più spazio per cucinare più pietanze contemporaneamente o cibi di grandi dimensioni.



FLEXI SPACE

Nelle cavità da 72 litri si può scegliere di usare fino a 6 livelli dei telai laterali per posizionare griglie e leccarde.



PORTA FREDDA

Rende sicuro il contatto con l'esterno della porta, anche con forno a 300°C.


CUCINE

SOMMARIO

MASTERCOOK	18
PROFESSIONAL	30
GEMMA	46
COUNTRY	54
PREMIUM	60
DESIGN	68



CUCINE

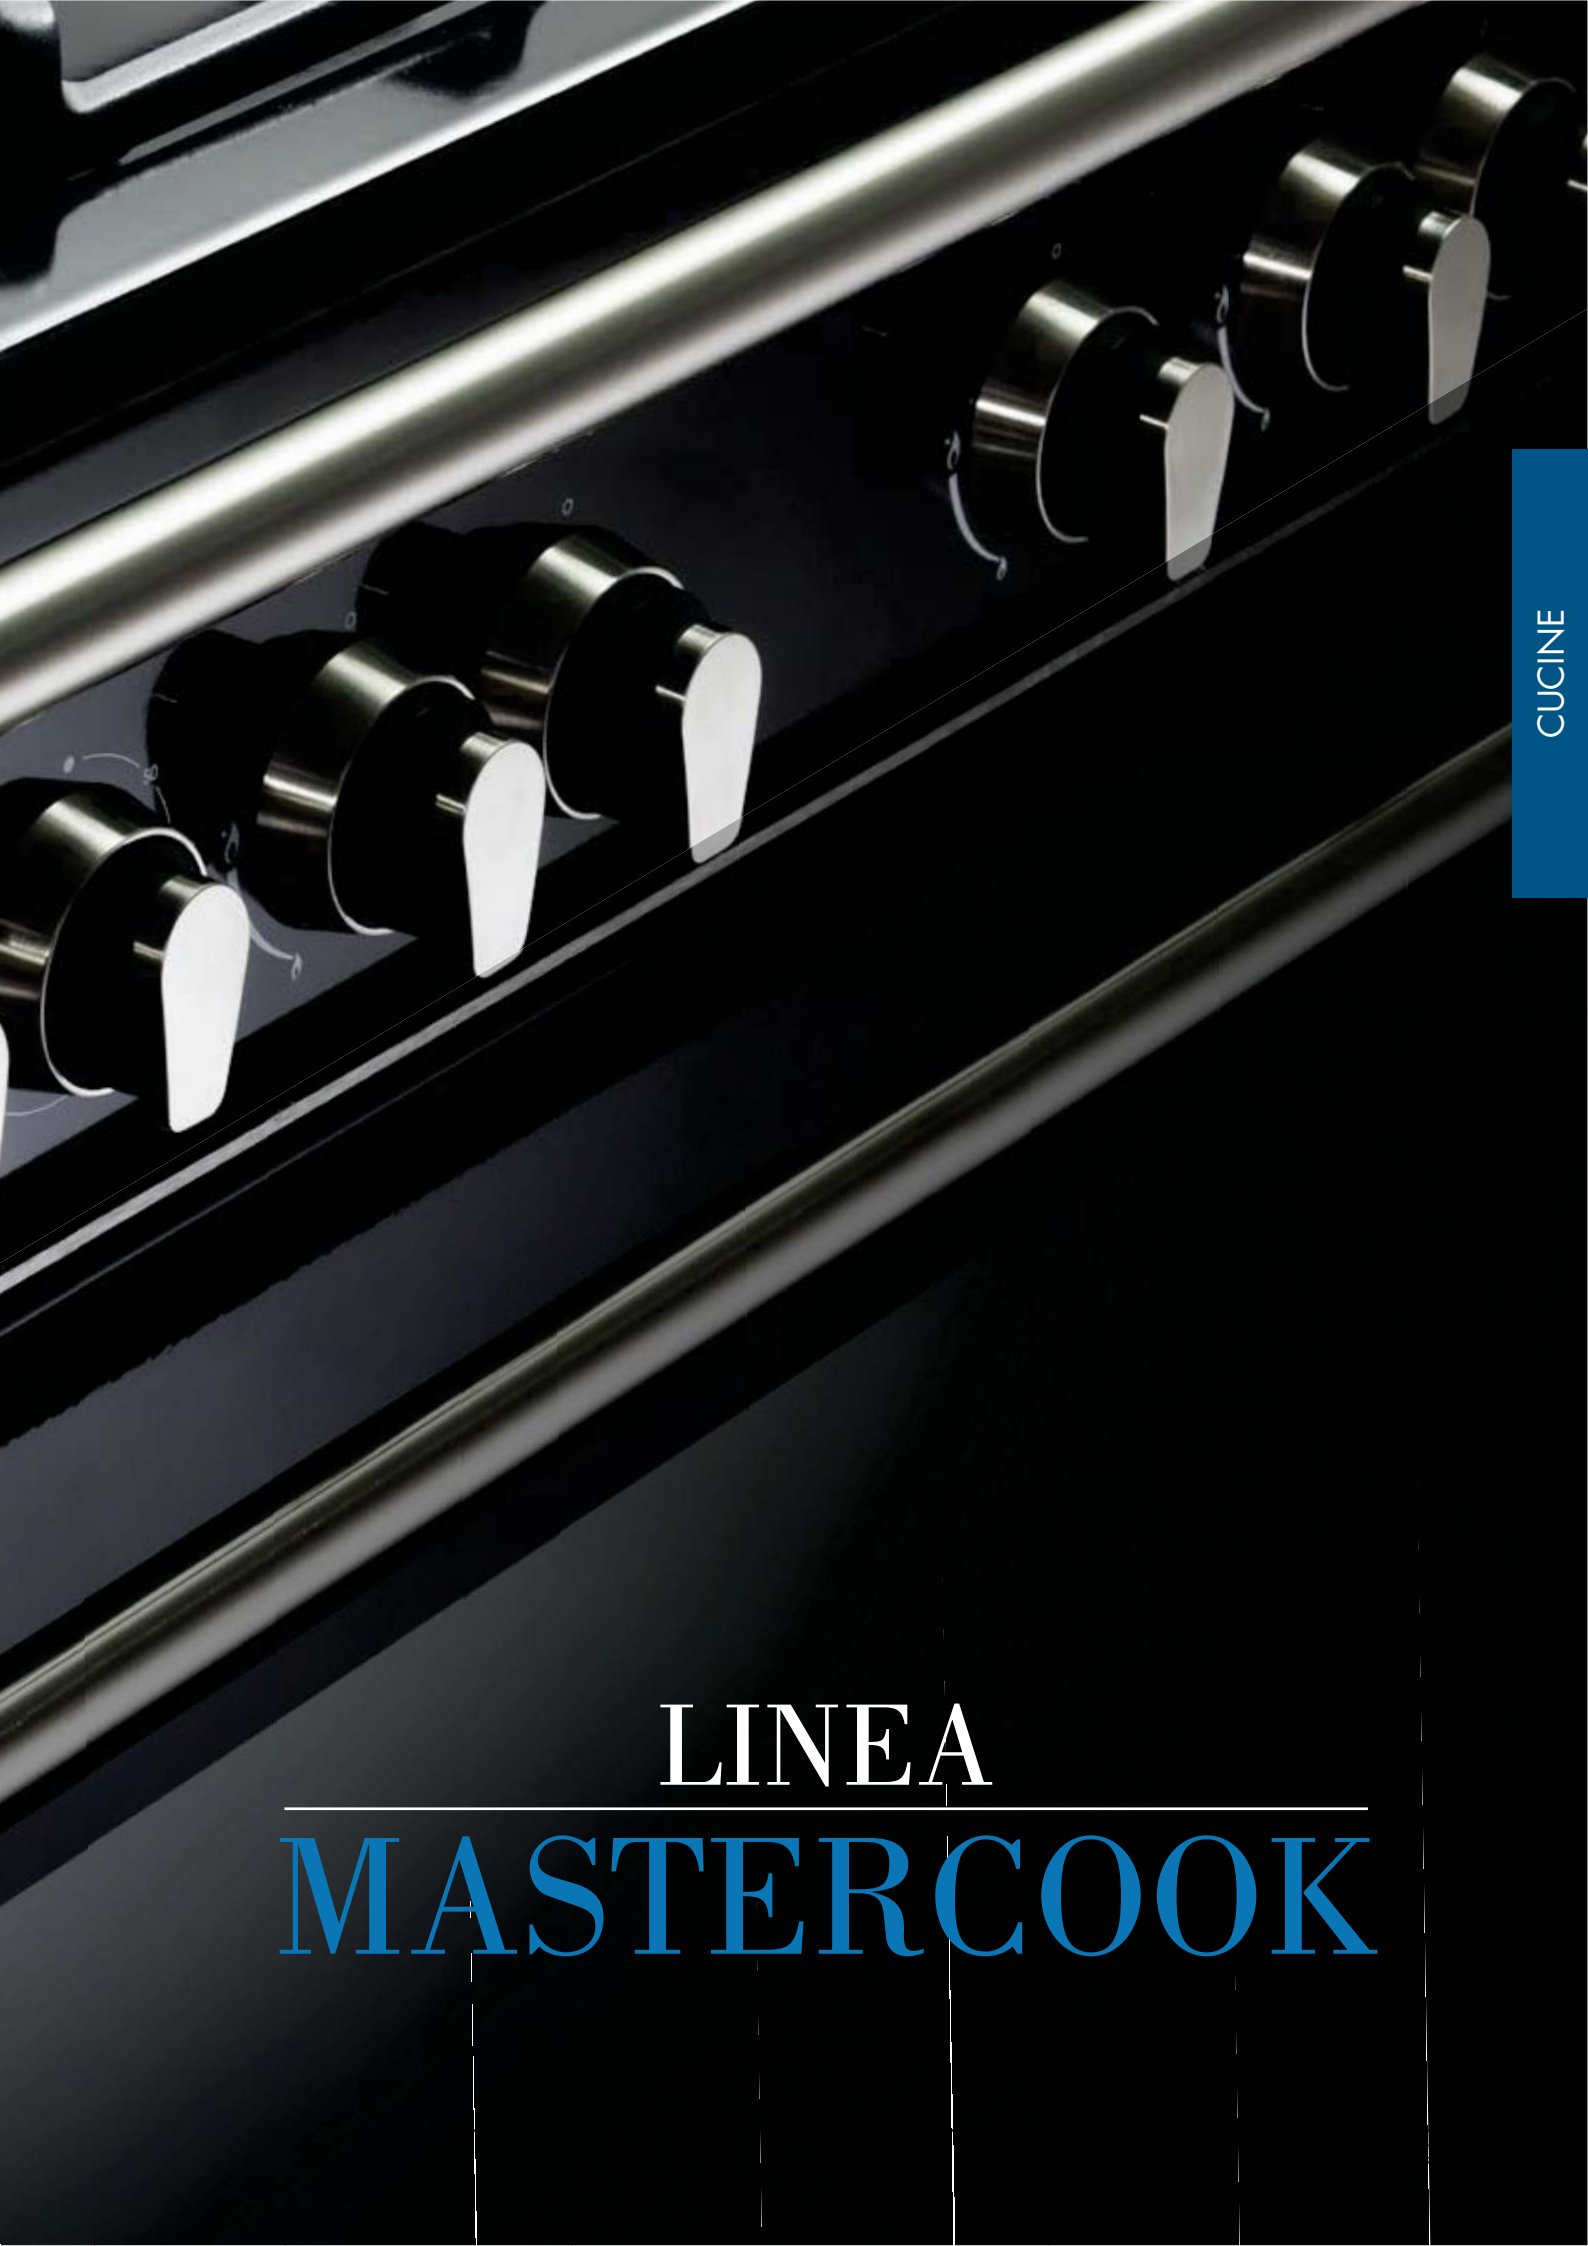

A close-up, high-contrast photograph of a kitchen control panel. The panel is black and glossy, with several stainless steel knobs arranged in a row. The knobs have a modern, cylindrical design with a flat top and a small, white, teardrop-shaped indicator. The lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the metallic texture of the knobs and the smooth surface of the panel.

LINEA MASTERCOOK

PANORAMICA PRODOTTI



MEM 965T NX



MEM 965T BX



MEM 965T WX



MEM 965T NN



MEM 965T BA



MEM 965 NN



MEM 965 BA



MEM 965 RA



MEM 965 BX



MEM 965 NX



MEM 965 RX



MEM 965 XX



MEM 965 WX



MGV 965 XX



MGV 965 WX



MGV 965 NX

ELEMENTI DISTINTIVI



FINITURE E DETTAGLI

I dettagli estetici e funzionali danno a questi prodotti una personalità unica. Il corrimano superiore, insieme alle maniglie tubolari in acciaio inox e l'elegante design delle manopole con ghiera, marciano lo stile di questo prodotto. Il tutto arricchito da finiture in metallo spazzolato che danno al prodotto un'immagine di alta qualità.



GRIGLIA SCALDAPIATTI (cucine con doppia cavità)

Accessorio unico e distintivo, utile per sfruttare il forno ausiliario in tutte le sue possibilità.




PIANO COTTURA

Il piano smaltato o in acciaio inox spazzolato, con le sue forme arrotondate e le massicce griglie in ghisa, rispecchia appieno l'estetica vintage anni '50.



ESTETICA VINTAGE

Linea tradizionale che trae ispirazione dal design anni '50 con le sue forme lisce e arrotondate, i dettagli di pregio e le colorazioni classiche.

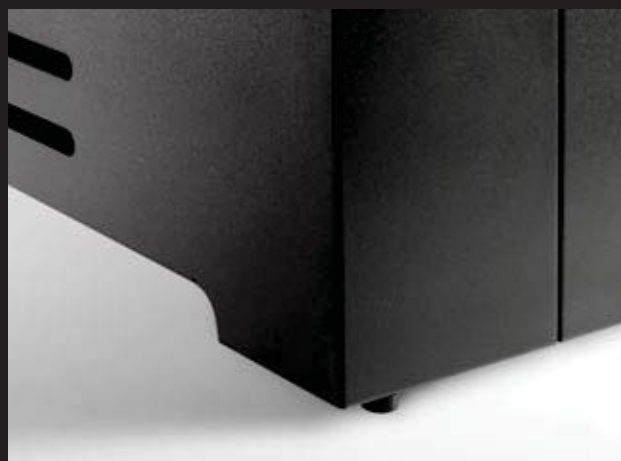

PLINTO

Il plinto completa il look classico dando un tocco finale di eleganza e stile. Facile da rimuovere per la pulizia.

MEM 965T WX BIANCO




ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

MEM 965T BX CREMA



MEM 965T NX NERO LUCIDO

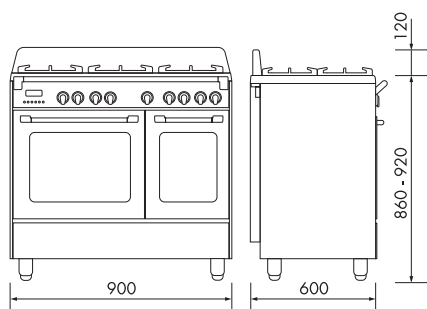

Alzatina

Piano acciaio inox stampato

5 fuochi a gas con **tripla corona**

Griglie in **ghisa**

Griglia riduzione

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**

Forno principale **elettrico multifunzione** in classe A (8F)

Funzione **termoventilata 3D**

Accessori: griglia cromata, leccarda, filtro grassi

Forno ausiliario elettrico (5F)

Accessori: griglia utilizzabile come scaldapiatti, leccarda, girarrosto

Luce interna su entrambi i forni

Porte doppio vetro con vetri interni estraibili

Vano scaldavivande

Piedoni regolabili in acciaio inox

Cavità forno principale 70 litri, cavità forno ausiliario 45 litri, entrambi con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH86/92 (con plinto H90)

Optional:

kit piedoni ribassati cod.6309610 per installazione in cucine con altezza da 85 cm

kit plinto perimetrale in acciaio inox cod.6303623,

verniciato nero cod.6300072


MEM 965T NN NERO LUCIDO



ELETTRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

MEM 965T BA CREMA

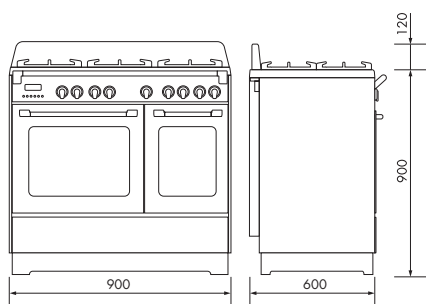

Alzatina

Piano smaltato stampato

5 fuochi a gas con **tripla corona**Griglie in **ghisa**

Griglia riduzione

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**Forno principale **elettrico multifunzione** in classe A (8F)Funzione **termoventilata 3D**

Accessori: griglia cromata, leccarda, filtro grassi

Forno ausiliario elettrico (5F)

Accessori: griglia utilizzabile come scaldapiatti, leccarda, girarrosto

Luce interna su entrambi i forni

Porte doppio vetro con vetri interni estraibili

Vano scaldavivande

Piedoni regolabili in acciaio inox

Plinto perimetrale

Cavità forno principale 70 litri, cavità forno ausiliario 45 litri, entrambi con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH86/92 (con plinto H90)

Optional:

kit piedoni ribassati cod.6309610 per installazione in cucine con altezza da 85 cm






MEM 965 RX ROSSO BORDEAUX



ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

Alzatina
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas con **tripla corona**
Griglie in **ghisa**
Griglia riduzione
Programmatore elettronico inizio/fine cottura
Forno principale **elettrico multifunzione** in classe A (8F)
Funzione **termoventilata 3D**
Doppia luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda, filtro grassi
Cavità forno 87 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH85/90 (con plinto H90)
Optional:
kit plinto perimetrale in acciaio inox cod.6303623,
verniciato nero cod.6300072

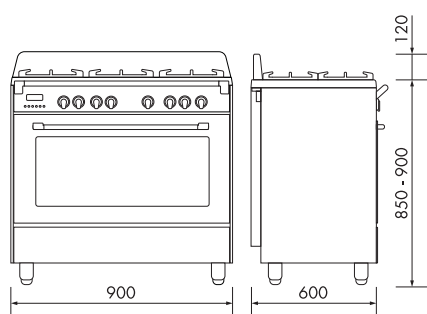

MEM 965 BX
CREMA



MEM 965 XX
ACCIAIO INOX



ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

MEM 965 WX
BIANCO



MEM 965 NX
NERO LUCIDO



MEM 965 BA

CREMA



ELETTRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

MEM 965 RA

ROSSO BORDEAUX



MEM 965 NN

NERO LUCIDO



Alzatina

Piano smaltato stampato

5 fuochi a gas con **tripla corona**

Griglie in **ghisa**

Griglia riduzione

Programmatore elettronico inizio/fine cottura

Forno principale **elettrico multifunzione** in classe A (8F)

Funzione **termoventilata 3D**

Doppia luce interna alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Vano scaldavivande


Piedoni regolabili in acciaio inox

Plinto perimetrale

Accessori: **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda, filtro grassi

Cavità forno 87 litri con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH85/90 (con plinto H90)

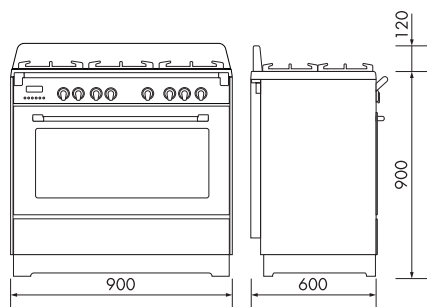

MGV 965 XX

ACCIAIO INOX



GAS VENTILATO

90 x 60

MGV 965 WX

BIANCO



MGV 965 NX

NERO LUCIDO



Alzatina

Piano acciaio inox stampato

5 fuochi a gas con **tripla corona**

Griglie in ghisa

Griglia riduzione

Contaminuti 60' con segnale acustico

Forno multifunzione **gas ventilato termostato** in classe A (6F)Grill elettrico **termostato**Funzione **scongelo rapido**Funzione **mantenimento in temperatura**

Luce interna alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile


Vano scaldavivande

Piedoni regolabili in acciaio inox

Accessori: leccarda, griglia piana

Cavità forno 111 litri con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH85/90 (con plinto H90)

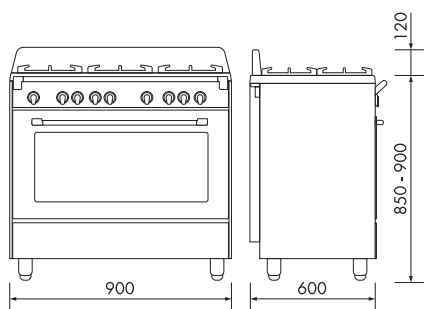



LINEA PROFESSIONAL



PANORAMICA MODELLI



PRO 96 MX IN



PRO 96 MX



PRO 96 MC



PRO 96 MW



PRO 96 MR



PRO 96 MA



PRO 96 GVX



PRO 96 GVC



PRO 96 GVV



PRO 96 GVR



PRO 96 GVA



PRO 66 MX IN



PRO 66 MX



PRO 66 MC



PRO 66 MW



PRO 66 MR



PRO 66 MA

ELEMENTI DISTINTIVI

**GRIGLIE TRIDENTE IN GHISA**

Forma studiata per integrarsi perfettamente nel piano cottura. Sottili e leggere, la loro particolare configurazione consente l'utilizzo di pentole e make senza griglia riduzione.

MANIGLIA PRO DOPPIA FINITURA

Propriamente abbinata agli altri elementi della cucina, impreziosita dall'incisione del logo sulla testata cromata e dalla solida impugnatura in metallo spazzolato.

**FRONTALE IN ACCIAIO INOX**

Frontalino acciaio inox finitura scotch brite sagomato, con testata saldata a mano



MANOPOLE PRO CON GHIERA ESTERNA CROMATA

Corpo in finitura metallo spazzolato con puntatore cromato. Simboli serigrafati sulla superficie sempre visibili durante la rotazione.



PANNELLO COMANDI IN ACCIAIO

Tutti i modelli della Linea Professional, incluse le versioni colorate, sono dotati di frontale inox con finitura scotch brite che dona a questo prodotto un accattivante design Bicolor.



CORNICE PORTA EFFETTO DIAMANTATO


Un altro tocco di design è dato dalla bisellatura dell'oblò porta, che dona dinamicità alle linee del prodotto.



MADE IN ITALY

La garanzia del Made in Italy, suggellata dalla serigrafia laser sul profilo del frontale.

PRO 96 MX IN ACCIAIO INOX



ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

Alzatina

Piano acciaio inox **scatolato da 4 cm**

Piano **induzione a 4 zone** cottura:

2 zone 1400W – 2 zone 2300/3000W (Booster)

9 livelli di potenza per ogni zona

Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)

Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**

Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)

Funzione **termoventilata 3D**

Funzione **pane/pizza** con accessorio **pizza stone**

Funzione **lievitazione 40°C**

Doppia luce interna alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Vano scaldavivande

Piedoni regolabili in acciaio inox

Accessori: **pizza stone**, leccarda, filtro grassi, 2 griglie


Cavità forno 87 litri con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH86/92

Collegamenti elettrici possibili:


- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita: 10450 W

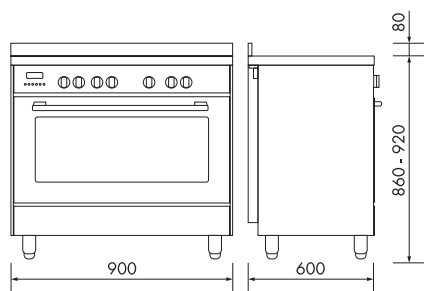


PRO 66 MX IN

ACCIAIO INOX



ELETRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

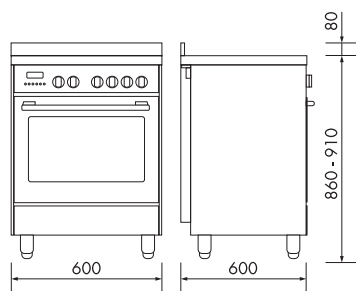

Alzatina

Piano acciaio inox **scatolato da 4 cm**

Piano **induzione a 4 zone** cottura:

2 zone 1200/1600W (Booster) – 2 zone 1500/2000W (Booster)

9 livelli di potenza per ogni zona

Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)

Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola

Possibilità riduzione potenza piano fino a 2800W

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**

Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)

Funzione **termoventilata 3D**

Funzione **pane/pizza** con accessorio **pizza stone**

Funzione **lievitazione 40°C**

Luce interna alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Cassetto scaldavivande

Piedoni regolabili in acciaio inox

Accessori: **pizza stone**, leccarda, 2 griglie, filtro grassi,

guide telescopiche

Cavità forno 59 litri con telai laterali

Dimensioni (cm): 60x60xH86/91

Collegamenti elettrici possibili:


- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita:

4970 W (piano a 2800 W)

9370 W (piano a 7200 W)

PRO 96 MX ACCIAIO INOX



ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

Alzatina

Piano acciaio inox **scatolato da 4 cm**

5 fuochi gas con **tripla corona**

Griglie in **ghisa**

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**

Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)

Funzione **termoventilata 3D**

Funzione **pane/pizza** con accessorio **pizza stone**

Funzione **lievitazione 40°C**

Doppia luce interna alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Vano scaldavivande


Piedoni regolabili in acciaio inox

Accessori: **pizza stone**, leccarda, filtro grassi, 2 griglie

Cavità forno 87 litri con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH86/92

Optional: Coperchio in cristallo CVN 90 SC40

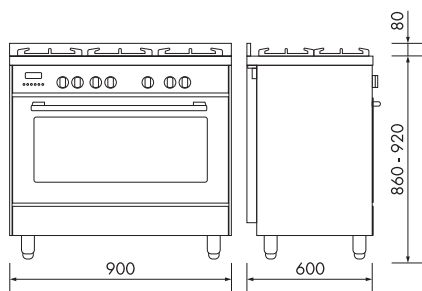

PRO 96 MC
CREMA



PRO 96 MW
BIANCO



ELETTRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

PRO 96 MA
ANTRACITE



PRO 96 MR
ROSSO BORDEAUX



PRO 96 GVC CREMA



GAS VENTILATO

90 x 60

Alzatina

Piano acciaio inox **scatolato da 4 cm**

5 fuochi gas con **tripla corona**

Griglie in **ghisa**

Contaminuti 60' con segnale acustico

Forno multifunzione **gas ventilato termostato** in classe A (6F)

Grill elettrico **termostato**

Funzione **scongelo rapido**

Funzione **mantenimento in temperatura**

Luce interna alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Vano scaldavivande


Piedoni regolabili in acciaio inox

Accessori: **pizza stone**, leccarda, griglia piana

Cavità forno 111 litri con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH86/92

Optional: Coperchio in cristallo CVN 90 SC40

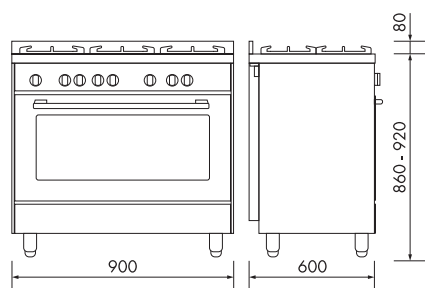

PRO 96 GVW
BIANCO



GAS VENTILATO

PRO 96 GVA
ANTRACITE



90 x 60

PRO 96 GVX
ACCIAIO INOX




PRO 96 GVR
ROSSO BORDEAUX








PRO 66 MX ACCIAIO INOX



ELETRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

Alzatina
Piano acciaio inox **scatolato da 4 cm**
4 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **ghisa**
Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
Funzione **termoventilata 3D**
Funzione pane/pizza con accessorio pizza stone
Funzione lievitazione 40°C
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: **pizza stone**, leccarda, 2 griglie, filtro grassi, **guide telescopiche**
Cavità forno 59 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x60xH86/91
Optional: Coperchio in cristallo CVN 60 SC40

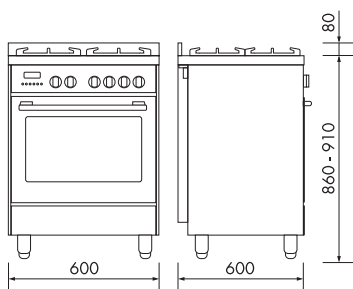

PRO 66 MR
ROSSO BORDEAUX



PRO 66 MW
BIANCO



ELETRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

PRO 66 MA
ANTRACITE



PRO 66 MC
CREMA



LINEA GEMMA

CUCINE





PANORAMICA MODELLI



GEMMA 96 M



GEMMA 96 GV



GEMMA 66 M2



GEMMA 66 GV2

ELEMENTI DISTINTIVI

ACCIAIO INOX LUCIDATO A SPECCHIO

Caratteristica principale della linea, la lucidatura dell'acciaio, rende le Gemma luccicanti come un diamante. La superficie specchiata liscia garantisce maggiore facilità di pulizia e resistenza alla corrosione.

MANOPOLE CON GHIERA ESTERNA CROMATA

Corpo in finitura soft touch con puntatore cromato. Simboli serigrafati sulla superficie sempre visibili durante la rotazione.



MANIGLIA PRO CROMATA

Propriamente abbinata agli altri elementi della cucina, impregiata dall'incisione del logo sulla testata e dalla solida impugnatura in metallo.



GRIGLIE IN GHISA TRIDENTE

Forma studiata per integrarsi perfettamente nel piano cottura. Sottili e leggere, la loro particolare configurazione consente l'utilizzo di pentole e moka di qualsiasi dimensione senza griglia riduzione.


GEMMA 96 M ACCIAIO LUCIDO



ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

Alzatina
Piano acciaio lucido **scatolato da 4 cm**
5 fuochi a gas con **tripla corona**
Griglie in **ghisa**
Programmatore di **fine cottura 120'**
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
Funzione termoventilata 3D
Funzione **pane/pizza** con accessorio **pizza stone**
Funzione **lievitazione 40°C**
Doppia luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: **pizza stone, guide telescopiche,**
leccarda,
filtro grassi, 2 griglie
Cavità forno 87 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH86/92

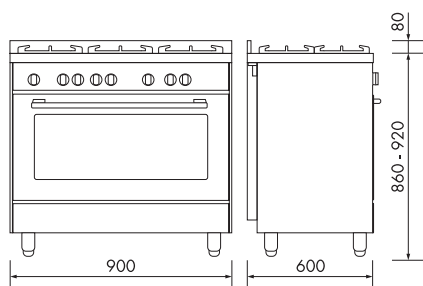

GEMMA 96 GV

ACCIAIO LUCIDO



GAS VENTILATO

90 x 60

Alzatina

Piano acciaio lucido **scatolato da 4 cm**5 fuochi a gas con **tripla corona**Griglie in **ghisa**

Contaminuti 60' con segnale acustico

Forno multifunzione **gas ventilato termostato** in classe A (6F)Grill elettrico **termostato**Funzione **scongelo rapido**Funzione **mantenimento in temperatura**

Luce interna alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Vano scaldavivande


Piedoni regolabili in acciaio inox

Accessori: **pizza stone, guide telescopiche,**


leccarda, griglia piana

Cavità forno 111 litri con telai laterali

Dimensioni (cm): 90x60xH86/92

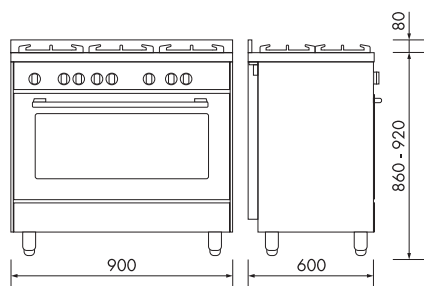


GEMMA 66 M2 ACCIAIO LUCIDO



ELETTRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

Alzatina
Piano acciaio lucido **scatolato da 4 cm**
4 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **ghisa**
Programmatore di **fine cottura 120'**
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
Funzione **termoventilata 3D**
Funzione **pane/pizza** con accessorio **pizza stone**
Funzione **lievitazione 40°C**
Doppia luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: **pizza stone**, leccarda, griglia piana
Cavità forno 59 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x60xH86/91

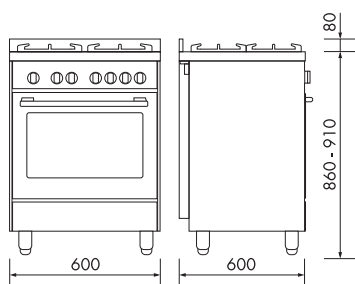


GEMMA 66 GV2

ACCIAIO LUCIDO



GAS VENTILATO

60 x 60

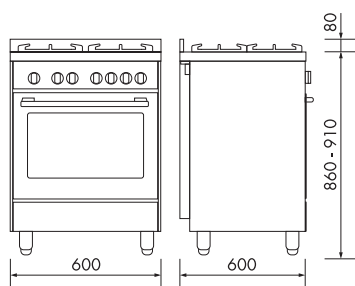

- Alzatina
- Piano acciaio lucido **scatolato da 4 cm**
- 4 fuochi gas con **tripla corona**
- Griglie in **ghisa**
- Contaminuti 60' con segnale acustico
- Forno multifunzione **gas ventilato termostato** in classe A (**6F**)
- Grill elettrico **termostato**
- Funzione **scongelo rapido**
- Funzione **mantenimento in temperatura**
- Luce interna alogena
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
- Vano scaldavivande
- Piedoni regolabili in acciaio inox
- Accessori: **pizza stone**, leccarda, griglia piana
- Cavità forno 61 litri con telai laterali
- Dimensioni (cm): 60x60xH86/91



A close-up, low-angle shot of a cream-colored kitchen appliance, likely a stove or oven. The image focuses on the control panel, which features a row of seven dark, rounded knobs. Above the knobs are three small, rectangular indicator lights. Below the knobs is a dark, horizontal handle. The appliance is set against a dark, solid background, creating a strong contrast.

LINEA COUNTRY

CUCINE

PANORAMICA MODELLI



PEMA 965 C



PEMA 664 C



PEMB 664 C

ELEMENTI DISTINTIVI

CUCINE



SERIGRAFIA COMANDI FINITURA ORO



OROLOGIO E PROGRAMMATORE
ANALOGICO DI INIZIO E FINE COTTURA


MANIGLIA E MANOPOLE CON FINITURA
OTTONE ANTICATO

PEMA 965 C
 ANTRACITE


ELETTRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

Coperchio in cristallo
 Piano smaltato stampato
 5 fuochi a gas con **tripla corona**
 Griglie in ghisa
 Griglia riduzione
 Programmatore analogico di **inizio e fine cottura**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (**6F**)
 Luce interna alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Vano scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: griglia cromata, leccarda
 Cavit  forno 87 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 90x60xH85/90

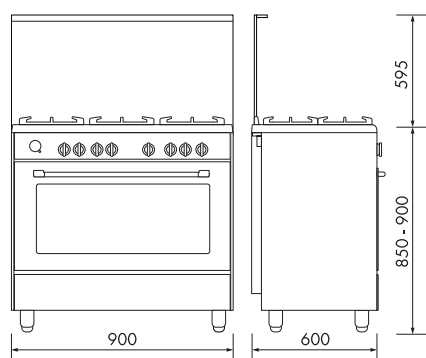

PEMB 664 C

CREMA




ELETRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

PEMA 664 C

ANTRACITE

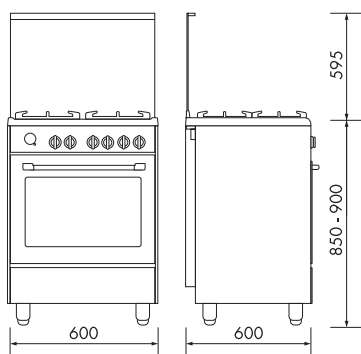

Coperchio in cristallo
 Piano smaltato stampato
 4 fuochi a gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Griglia riduzione
 Programmatore analogico di **inizio e fine cottura**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce interna alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Cassetto scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: griglia cromata, leccarda
 Cavità forno 59 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 60x60xH85/90

LINEA

PREMIUM



PANORAMICA PRODOTTI



PEMX 96



PEMC 96



PEMA 96



PGVX 96



PGVC 96



PGVA 96



PEMX 64



PEMC 64



PEMA 64



PGVX 64



PGVC 64



PGVA 64

ELEMENTI DISTINTIVI



MANOPOLE CON GHIERA ESTERNA CROMATA

Corpo in finitura soft touch con puntatore cromato. Simboli serigrafati sulla superficie sempre visibili durante la rotazione.



COPERCHIO IN CRISTALLO



PORTA FORNO CON FACCIATA INOX E BADGE IN METALLO



PIEDONI REGOLABILI IN ACCIAIO INOX




**PIANO STAMPATO 4 FUOCHI E GRIGLIE IN PIATTINA
LARGA FINITURA MAT (OPACA)**



MANIGLIA IN METALLO SPAZZOLATO

PEMX 96 ACCIAIO INOX



ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60


PEMC 96 CREMA



PEMA 96 ANTRACITE




Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas con **tripla corona**
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
Funzione **termoventilata 3D**
Funzione **pane/pizza**
Funzione **lievitazione 40°C**
Doppia luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: leccarda, griglia plana
Cavità forno 87 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH85/90

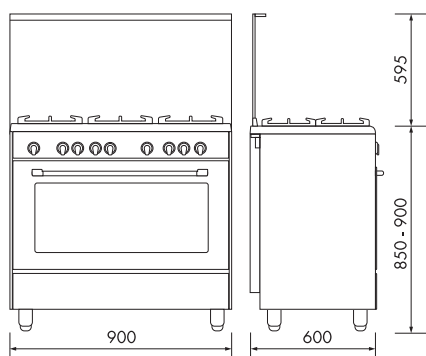

PGVA 96

ANTRACITE



GAS VENTILATO

90 x 60

PGVC 96

CREMA




PGVX 96


ACCIAIO INOX



Coperchio in cristallo
 Piano acciaio inox stampato
 5 fuochi a gas con **tripla corona**
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Griglia riduzione
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno multifunzione **gas ventilato termostato** in classe A (6F)
 Grill elettrico **termostato**
 Funzione **scongelo rapido**
 Funzione **mantenimento in temperatura**
 Luce interna alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Vano scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia plana
 Cavit  forno 111 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 90x60xH85/90

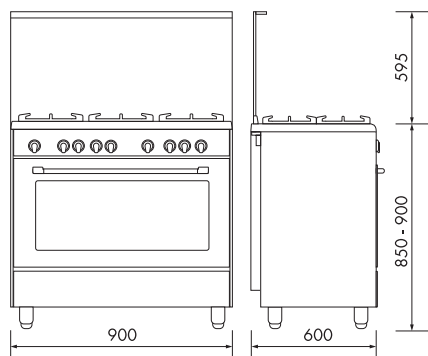

PEMX 64 ACCIAIO INOX



ELETTRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60


PEMA 64 ANTRACITE



PEMC 64 CREMA




Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
4 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
Funzione **termoventilata 3D**
Funzione **pane/pizza**
Funzione **lievitazione 40°C**
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Vano scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 59 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x60xH85/90

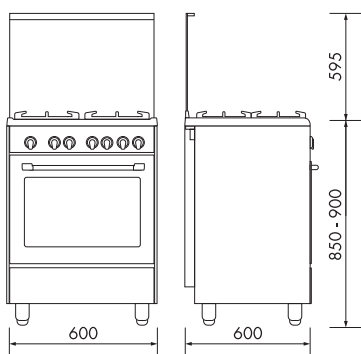

PGVC 64

CREMA



GAS VENTILATO

60 x 60


PGVX 64

ACCIAIO INOX



PGVA 64

ANTRACITE

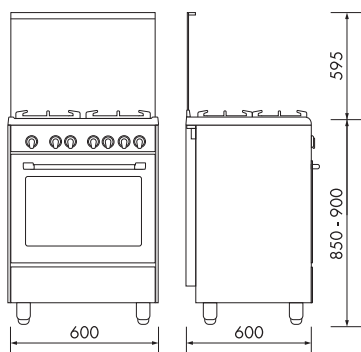

Coperchio in cristallo
 Piano acciaio inox stampato
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Griglia riduzione
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno multifunzione **gas ventilato termostato** in classe A (6F)
 Grill elettrico **termostato**
 Funzione **scongelo rapido**
 Funzione **mantenimento in temperatura**
 Luce interna alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Vano scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia piana
 Cavit  forno 61 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 60x60xH85/90



LINEA

DESIGN



CUCINE

PANORAMICA PRODOTTI



DEMW 96



DEMX 96



DGWW 96



DGX 96



DEMX 96 B5



DEMW 96 B5



DEMK 96 B5



DGX 96 B5



DEMX 96 B42



DEMW 96 B42



DEMK 96 B42



DGW 96 B5



DGK 96 B4



DGW 96 B4



DEMW 85



DEMX 85



DMX 64 IN



DMX 64 V



DMW 64 V



DGX 64



DGW 64



DMX 64



DMW 64



DEVV 65



DGW 65



DGK 65



DEVK 65



DEMW 65



DGX 85



DGW 85



DEMX 65



DGX 65

ELEMENTI DISTINTIVI



PIANO STAMPATO E GRIGLIE IN PIATTINA LARGA FINITURA MAT (OPACA) (*)

(*) Nei modelli dove previsto



MANOPOLE FINITURA SOFT TOUCH CON PUNTATORE CROMATO



PORTA IN CRISTALLO A SPECCHIO CON
BADGE IN METALLO



CASSETTO SCALDAVIVANDE (*)



MANIGLIA IN METALLO SPAZZOLATO

DMX 64 IN
 ACCIAIO INOX



ELETTRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

Piano acciaio inox stampato
 Piano **induzione a 4 zone** cottura:
 2 zone 1200/1600W (Booster) – 2 zone 1500/2000W (Booster)
 9 livelli di potenza per ogni zona
 Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)
 Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola
 Possibilità riduzione potenza piano fino a 2800W
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce interna alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Cassetto scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia piana
 Cavità forno 57 litri
 Dimensioni (cm): 60x60xH85/90
 Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita:
 4875 W (piano a 2800 W)
 9275 W (piano a 7200 W)

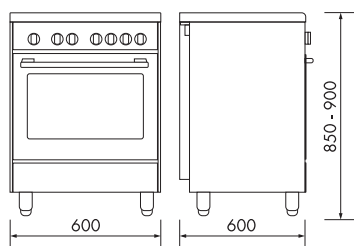

DMX 64 V

ACCIAIO INOX




ELETRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

DMW 64 V

BIANCO

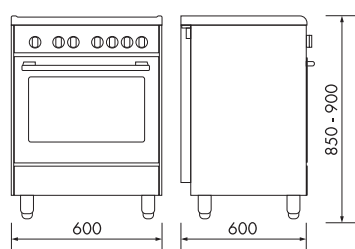

Piano acciaio inox stampato
 Piano **vetroceramica 4 zone** radianti "hi-light":
 1 zona D.210 mm (2100W)
 2 zone D.145 mm (1200W)
 1 zona D.180 mm (1700W)
 Spie di segnalazione funzionamento e calore residuo
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce interna alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Cassetto scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia piana
 Cavità forno 57 litri
 Dimensioni (cm): 60x60xH85/90
 Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita: 8460 W

DMW 64


BIANCO



Coperchio in cristallo
Piano smaltato stampato
4 fuochi gas
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Cassetto scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 57 litri
Dimensioni (cm): 60x60xH85/90

DMX 64

ACCIAIO INOX

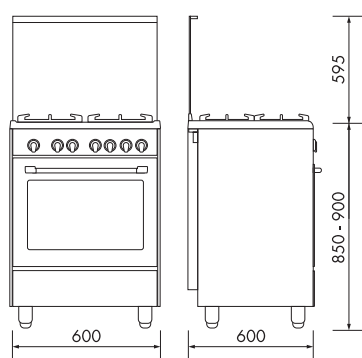

ELETRICA MULTIFUNZIONE

60 x 60

GAS

60 x 60

DGX 64


ACCIAIO INOX



Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
4 fuochi gas
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **gas statico termostato** in classe A+ (3F)
Grill elettrico
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 68 litri
Dimensioni (cm): 60x60xH85/90

DGW 64

BIANCO

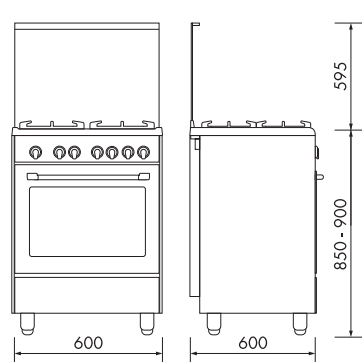

DEMW 96

BIANCO




DEMx 96

ACCIAIO INOX



Coperchio in cristallo
Piano smaltato stampato
5 fuochi a gas con **tripla corona**
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Vano scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: griglia cromata, leccarda
Cavità forno 83 litri
Dimensioni (cm): 90x60xH85/90

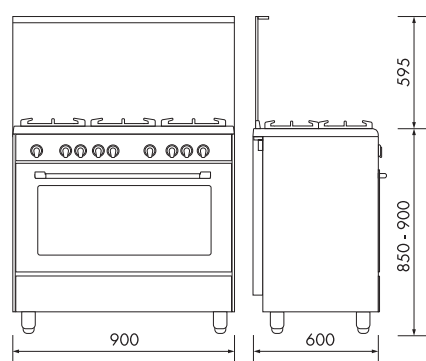

ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

GAS VENTILATO

90 x 60

DGVX 96

ACCIAIO INOX




DGVW 96



BIANCO



Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas con **tripla corona**
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Griglia riduzione
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **gas ventilato termostato** in classe A (6F)
Grill elettrico **termostato**
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 111 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH85/90

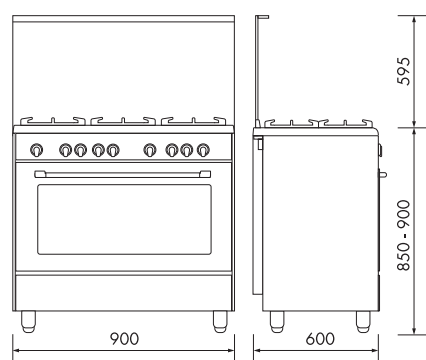

DEMX 96 B5 ACCIAIO INOX




ELETRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60

DEMW 96 B5 BIANCO




DEMK 96 B5 COPPERTONE

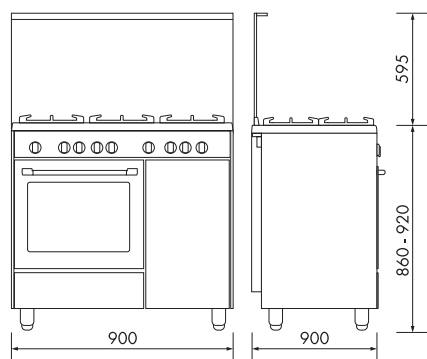

Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox stampato
5 fuochi a gas con **tripla corona**
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (8F)
Funzione termoventilata 3D
Vano portabombola per 10 Kg, **estendibile a 15 Kg**
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 70 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 90x60xH86/92
Optional:
kit ripiani mensola in filo per vano portabombola
cod.6209102
kit piedoni ribassati cod.6309610
per installazione in cucine con altezza da 85 cm

DEM 96 B42

ACCIAIO INOX



ELETTRICA MULTIFUNZIONE

90 x 60


DEM 96 B42

BIANCO



DEM 96 B42


COPPERTONE

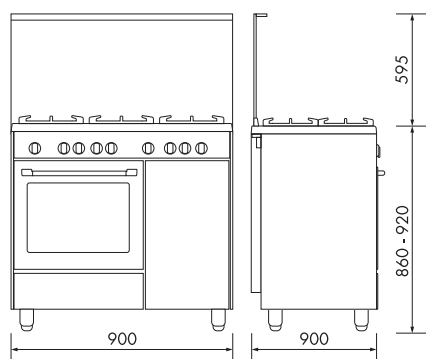

Coperchio in cristallo
 Piano acciaio inox stampato
 4 fuochi a gas con **tripla corona**
 2 **piastre elettriche** (ø 145mm/1000W - ø 180mm/1500W)
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (8F)
Funzione termoventilata 3D
Vano portabombola per 10 Kg, **estendibile a 15 Kg**
 Luce interna alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Cassetto scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia piana
 Cavità forno 70 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 90x60xH86/92
 Optional:
 kit ripiani mensola in filo per vano portabombola cod.6209102
 kit piedoni ribassati cod.6309610 per installazione in cucine con altezza da 85 cm
 kit griglia centrale cromata cod.6300086
 Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: 4760 W


DGW 96 B5
 BIANCO


GAS

90 x 60


DGX 96 B5
 ACCIAIO INOX


Coperchio in cristallo
 Piano smaltato stampato
 5 fuochi a gas con **tripla corona**
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **gas statico termostato** in classe A (3F)
 Grill elettrico **termostato**
Vano portabombola per 10 Kg, **estendibile a 15 Kg**
 Luce interna alogena
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Cassetto scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia piana
 Cavità forno 77 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 90x60xH86/92
 Optional:
 kit ripiani mensola in filo per vano portabombola cod.6209102
 kit piedoni ribassati cod.6309610 per installazione in cucine con
 altezza da 85 cm

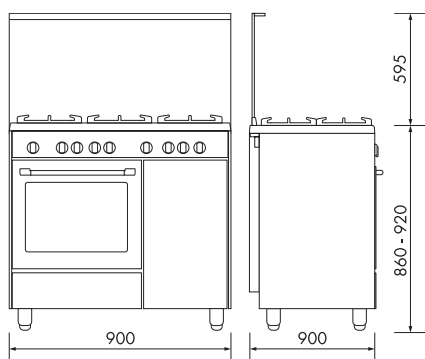

DGK 96 B4
 COPPERTONE



GAS

90 x 60

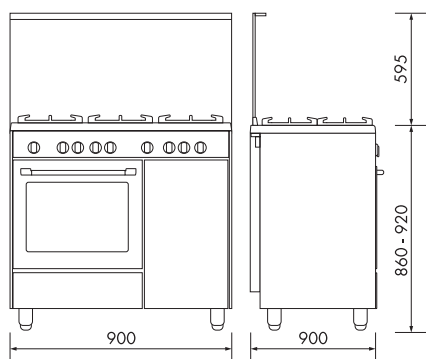
DGW 96 B4
 BIANCO


Coperchio in cristallo
 Piano acciaio inox stampato
 4 fuochi a gas
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Accensione elettronica a pulsante
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **gas statico termostato** in classe A (3F)
 Grill elettrico **termostato**
Vano portabombola per 10 Kg, **estendibile a 15 Kg**
 Luce interna alogena
 Cassetto scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia piana
 Cavit  forno 77 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 90x60xH86/92
 Accessori optional:
 kit griglia centrale cromata cod.6300086
 kit ripiani mensola in filo per vano portabombola cod.6209102
 kit piedoni ribassati cod.6309610 per installazione su cucine
 con altezza da 85 cm

DEMW 85 BIANCO




ELETTICA MULTIFUNZIONE

80 x 50



DEMX 85 ACCIAIO INOX

Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox scatolato
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie smaltate nere
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettico multifunzione** in Classe B (8F)
Funzione termoventilata 3D
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta con vetro interno estraibile
Vano scaldavivande
Piedoni regolabili in acciaio inox
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 81 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 80x50xH85/90

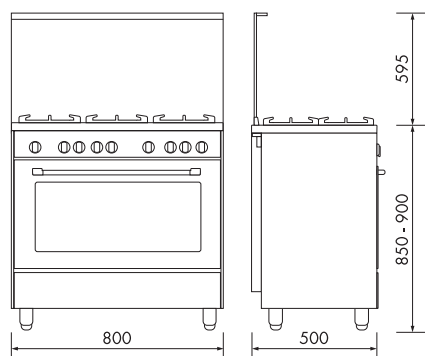

DGX 85

ACCIAIO INOX



GAS


80 x 50



DGW 85

BIANCO


Coperchio in cristallo
 Piano acciaio inox scatolato
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie smaltate nere
 Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **gas statico termostato** in Classe B (3F)
 Grill elettrico **termostato**
 Luce interna alogena
 Porta con vetro interno estraibile
 Vano scaldavivande
 Piedoni regolabili in acciaio inox
 Accessori: leccarda, griglia piana
 Cavit  forno 93 litri con telai laterali
 Dimensioni (cm): 80x50xH85/90

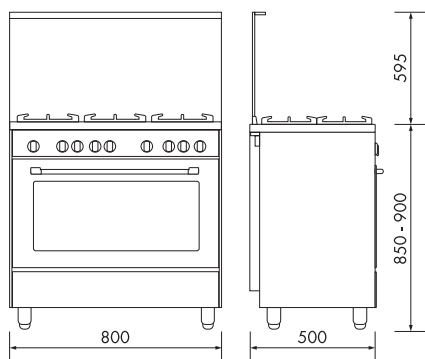

DGX 65 ACCIAIO INOX



Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox sciolato
4 fuochi gas
Griglie smaltate nero
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **gas statico termostato** in classe A (3F)
Grill elettrico **termostato**
Luce interna alogena
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 60 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x50xH85

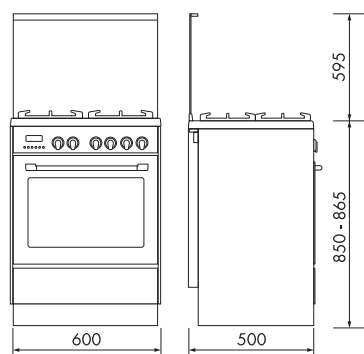

GAS

60 x 50


ELETRICA MULTIFUNZIONE

60 x 50

DEMW 65 BIANCO



Coperchio in cristallo
Piano acciaio inox sciolato
4 fuochi gas
Griglie smaltate nero
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (8F)
Funzione termoventilata 3D
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 57 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x50xH85

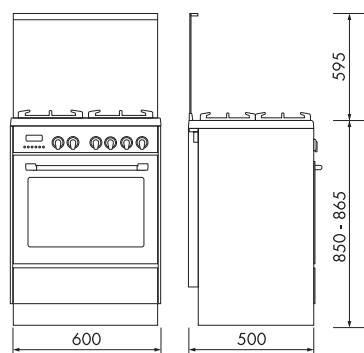

DEMX 65 ACCIAIO INOX




DEVK 65 COPPERTONE



DEVW 65 BIANCO



Coperchio in cristallo
Piano smaltato stampato
4 fuochi gas
Griglie smaltate nero
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico ventilato** in classe A (4F)
Funzione **termoventilata 3D**
Luce interna alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 57 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x50xH85

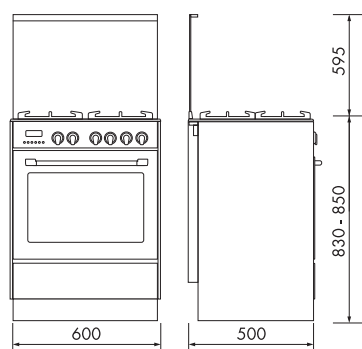

ELETTRICA VENTILATA

60 x 50

GAS

60 x 50


DGW 65 BIANCO



DGK 65 COPPERTONE



Coperchio in cristallo
Piano smaltato stampato
4 fuochi gas
Griglie smaltate nero
Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **gas statico termostato** in classe A (3F)
Grill elettrico **termostato**
Luce interna alogena
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Cassetto scaldavivande
Accessori: leccarda, griglia piana
Cavità forno 60 litri con telai laterali
Dimensioni (cm): 60x50xH85

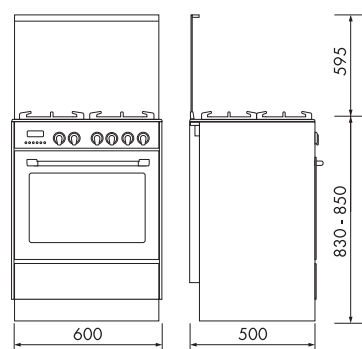

FORNI

FORNI

SOMMARIO

SLIM	88
SLIM GLASS	102
PROFESSIONAL	108
DESIGN	116
SOFT	124
COUNTRY	130
FAMILY	136



LINEA SLIM

FORNI

PANORAMICA MODELLI



SLIM 90



SLVG 6 BBQ



SLIM 8



SLIM 9 PPP



SLIM DOUBLE PPP



SLIM 8 XL



SLIM 7 PPP



SLIM 7 BBQ



SLIM 6

Consigliato l'abbinamento con i piani della Linea **SLIM** (pag. 146)

ELEMENTI DISTINTIVI



ESTETICA IN ACCIAIO INOX E VETRO NERO

Moderno ed elegante effetto chiaro scuro dato dal vetro nero che si sposa all'acciaio inox delle finiture.



MANIGLIE IN METALLO

Disponibili, a seconda del modello, in due versioni. Una prestigiosa maniglia realizzata interamente in acciaio inox. Un'altra in alluminio. Entrambe con spazzolatura superficiale.




MANOPOLE DOPPIA FINITURA

Manopola icona delle nostre linee più belle e performanti. Corpo soft touch con inserto rifinito in metallo spazzolato e ghiera interna.



SLM 8 XL

ACCIAIO INOX VETRO NERO



ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM



VETRO FACILMENTE ESTRAIBILE



GIRARROSTO



PIATTO DOLCI



GUIDE TELESCOPICHE

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
 Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)

Funzione **termoventilata 3D**

Pannelli catalitici

Grill basculante

Girarrosto


2 luci alogene

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Accessori: **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda, piatti dolci

Cavità **72 litri** con telai laterali a **6 livelli di posizionamento**

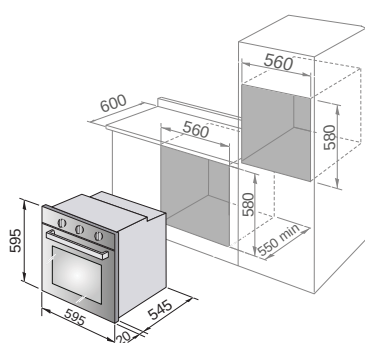

**COTTURA TERMOVENTILATA 3D PLUS**

Grazie all'uniformità di calore diffusa dalla ventola posteriore, puoi cucinare pietanze diverse su più livelli contemporaneamente, anche un pasto completo di tre portate, senza mescolare aromi e sapori.

GRILL BASCULANTE

Rende semplice pulire anche la parte superiore della cavità, senza dover passare tra le resistenze.

LUCI ALOGENE LATERALI

Due luci posizionate a livelli differenti su lati opposti, per una migliore illuminazione della cavità.

PANNELLI CATALITICI


Rivestono le superfici laterali e posteriori della cavità, lo smalto che li ricopre elimina lo sporco che vi si deposita durante il funzionamento stesso del forno, senza ricorrere a cicli di pulizia dedicati.

CAVITA' XXL

Cavità da 72 litri netti significa più spazio per cucinare grazie ai telai laterali a 6 livelli di posizionamento.

SLM 90

ACCIAIO INOX VETRO NERO

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)Funzione **termoventilata 3D****Girarrosto**


2 luci alogene

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Accessori: **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda, filtro grassi

Cavità 87 litri con telai laterali

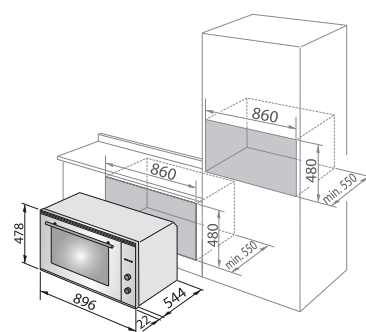

ELETTRICO MULTIFUNZIONE


90 CM

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM

SLM 8

ACCIAIO INOX VETRO NERO


Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**Forno **elettrico multifunzione** in classe A (8F)Funzione **termoventilata 3D****Grill basculante**

2 luci alogene

Ventilazione tangenziale di raffreddamento


Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibiliAccessori: **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda,**accessorio per grigliatura**, filtro grassi

Cavità 59 litri con telai laterali

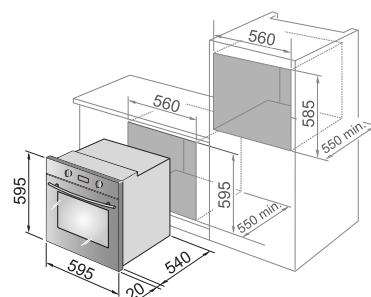

SLM 9 PPP

ACCIAIO INOX



ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM



COTTURA 300°C E PIZZA STONE





PIATTO DOLCI



LIEVITAZIONE 40°C

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
 Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
 Funzione **termoventilata 3D**
 Funzione **pizza 300°C**
 Funzione **lievitazione 40°C**
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibili
 Accessori: **pizza stone**, **piatto dolci**, **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda, filtro grassi
 Cavit  59 litri con telai laterali

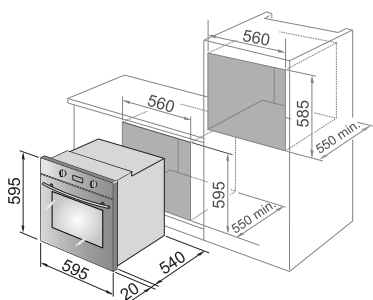

SLM DOUBLE PPP
 ACCIAIO INOX


ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM



COTTURA 300°C E PIZZA STONE



PIATTO DOLCI



LIEVITAZIONE 40°C


Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)Funzione **termoventilata 3D**Funzione **pizza 300°C**Funzione **lievitazione 40°C**

Luce alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibiliAccessori: 2 **pizza stone**, 2 **piatto dolci**, 2 coppie **guide****telescopiche**, 2 griglie, **paletta per pizza**, leccarda, filtro grassi

Cavità 59 litri con telai laterali

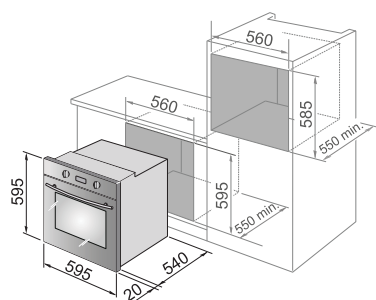




SLM 7 PPP

ACCIAIO INOX



COTTURA 300°C E PIZZA STONE



PIATTO DOLCI



LIEVITAZIONE 40°C

Programmatore di **fine cottura 120'**Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)Funzione **pizza 300°C**Funzione **lievitazione 40°C**


Luce alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibiliAccessori: **pizza stone**, **piatto dolci**, **guide telescopiche**,

2 griglie, leccarda

Cavità 59 litri con telai laterali

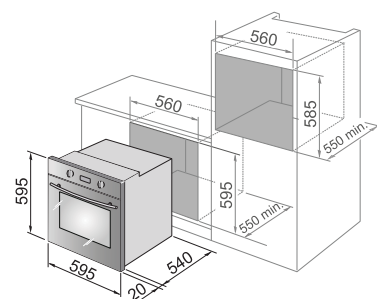

60 CM

60 CM

ELETTRICO MULTIFUNZIONE


ELETTRICO MULTIFUNZIONE

SLM 7 BBQ

ACCIAIO INOX



TERMOVENTILATA 3D



GIRAROSTO

ACCESSORIO
GRIGLIATURAProgrammatore di **fine cottura 120'**Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)Funzione **termoventilata 3D****Girarrosto**


Luce alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta **doppio vetro** con vetro interno estraibileAccessori: **guide telescopiche**, **accessorio per grigliatura**,

filtro grassi, griglia, leccarda

Cavità 59 litri con telai laterali

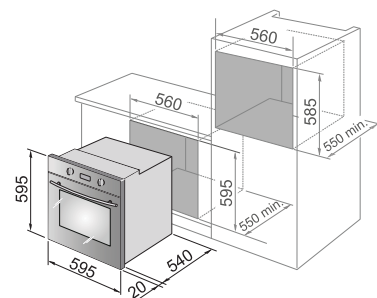

60 CM

60 CM

SLVG 6 BBQ

ACCIAIO INOX



Contaminuti 60' con segnale acustico

Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**

Forno **gas ventilato termostato** in classe A (5F)

Grill elettrico

Girarrosto


Luce alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Accessori: **accessorio per grigliatura**, griglia, leccarda

Cavità 61 litri con telai laterali

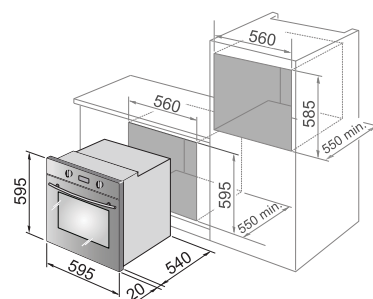

GAS VENTILATO


60 CM

ELETRICO MULTIFUNZIONE

60 CM

SLM 6

ACCIAIO INOX



Contaminuti 60' con segnale acustico

Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**

Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)


Luce alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Accessori: griglia, leccarda

Cavità 59 litri con telai laterali

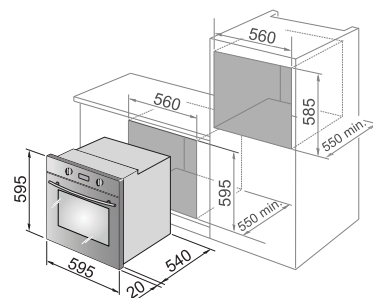



FORNÌ



LINEA

SLIM GLASS



FORNÌ



PANORAMICA MODELLI



SLIM 7N PPP



SLIM 7T PPP



SLIM 7B PPP

Consigliato l'abbinamento con i piani della Linea **SLIM GLASS** (pag. 162)

PANE, PIZZA, PASTICCERIA



FORNI



IMPASTA, LIEVITA, CUOCI

Velocizza i tempi di lievitazione degli impasti mantenendo nel forno una temperatura di 40°C. Con l'accessorio in dotazione "Pizza Stone", si cuoceranno in poco tempo pagnotte croccanti all'esterno e ben cotte all'interno. Pane a casa tua come dal fornaio!



300 GRADI

La funzione Pizza a 300°C abbinata al Pizza Stone, che assorbe l'umidità dell'impasto e rilascia omogeneamente il calore, permette alla pizza di avere una pasta fragrante e ingredienti in superficie cotti al punto giusto. Pizze pronte in 5 minuti!




TORTE, BISCOTTI, PASTICCINI ...

Il pratico e professionale "piatto dolci" permette una omogenea distribuzione del calore e una cottura ideale.

La superficie in alluminio agevola lo scivolamento dei dessert senza usare burro o carta da forno.

Dolci in casa come in pasticceria!

SLM 7N PPP NERO



ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM



COTTURA 300°C E PIZZA STONE



PIATTO DOLCI




LIEVITAZIONE 40°C

SLM 7B PPP BIANCO



SLM 7T PPP TORTORA

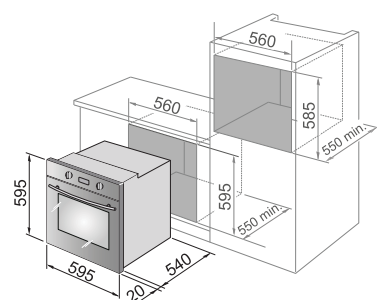

Programmatore di **fine cottura 120'**

Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**

Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)

Funzione **pizza 300°C**

Funzione **lievitazione 40°C**

Luce alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento


Porta triplo vetro con vetri interni estraibili

Accessori: **pizza stone**, **piatto dolci**, 2 griglie, leccarda

Cavità 59 litri con telai laterali



FORNI

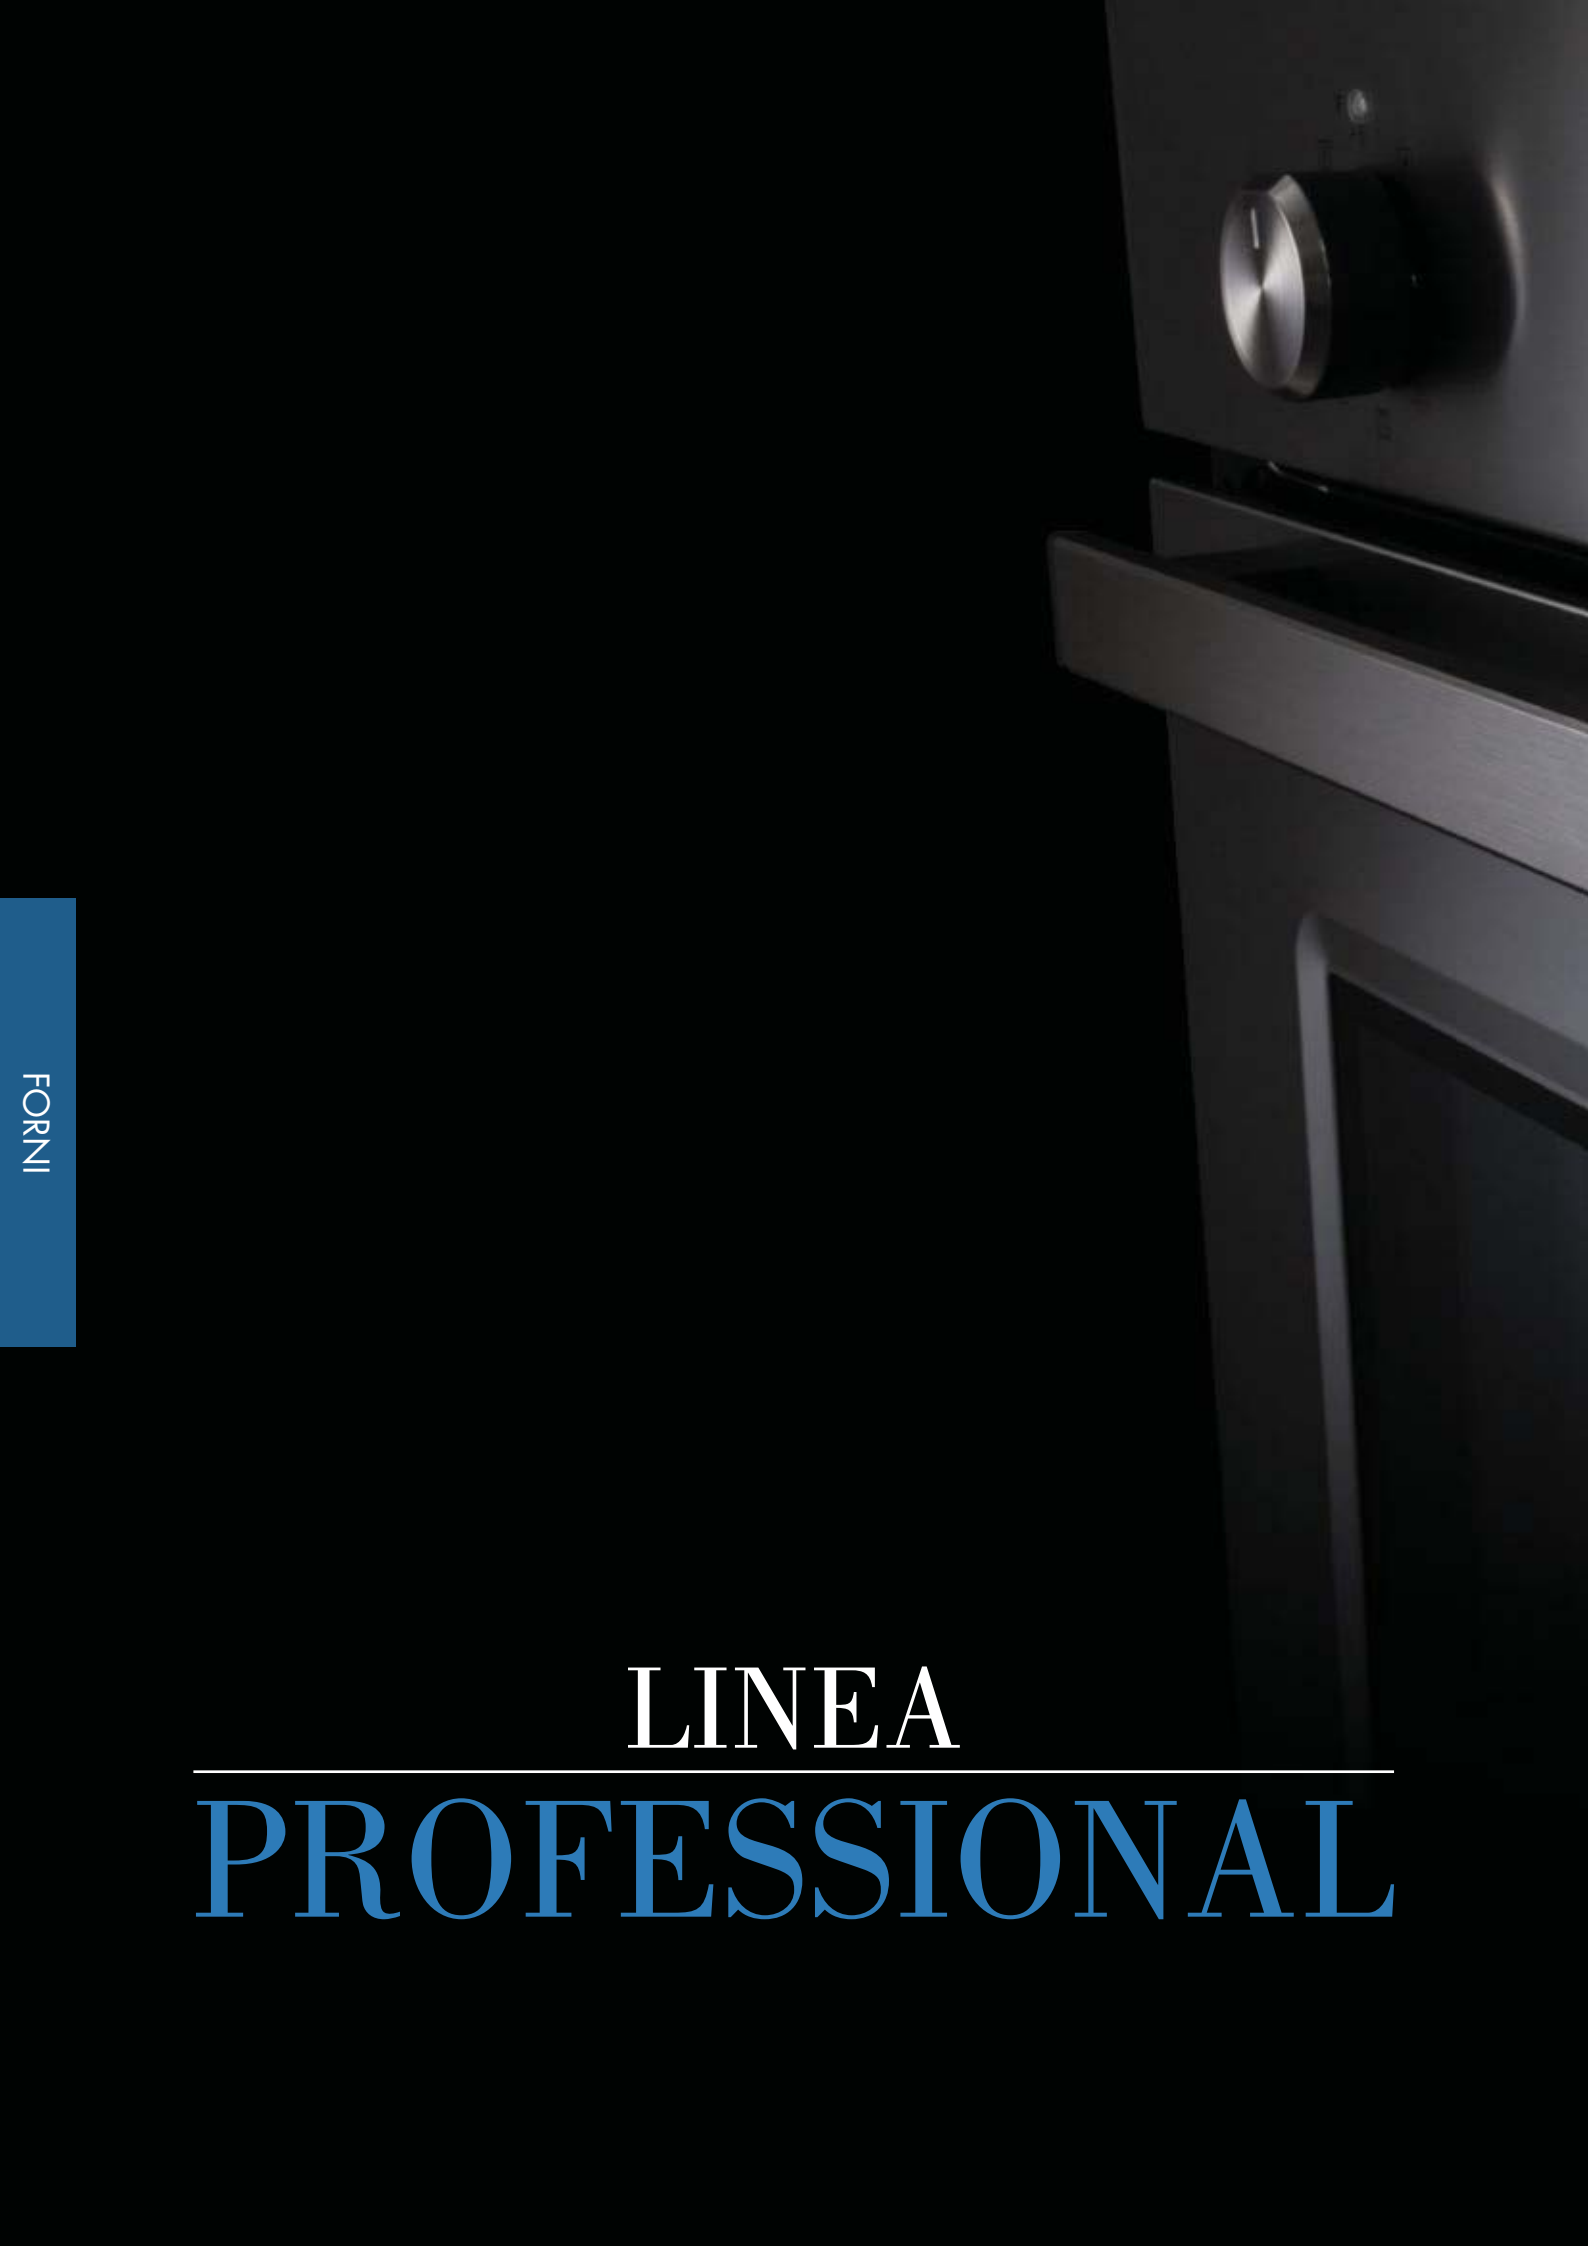

FORNI

LINEA

PROFESSIONAL



Made in

FORNI

PANORAMICA MODELLI



PLM 9 XLX



PLM 7 XLX



PLM 7 XLW



PLM 7 XLC



PLM 7 XLA

Consigliato l'abbinamento con i piani della Linea **PROFESSIONAL** (pag. 174-175) e della Linea **SLIM** (pag. 146)

ELEMENTI DISTINTIVI



COTTURA TERMOVENTILATA 3D PLUS

Cucina pietanze diverse contemporaneamente, anche un pasto completo, grazie all'uniformità di calore diffusa dalla ventola posteriore, senza mescolare aromi e sapori.



GRILL BASCULANTE

Rende semplice pulire anche la parte superiore della cavità, senza dover passare tra le resistenze.



PALETTA PIZZA

Utile accessorio per infornare e sfornare pizza, pane, focacce, ...



PANNELLI CATALITICI

Rivestono le superfici laterali e posteriori della cavità, lo smalto che li ricopre elimina lo sporco che vi si deposita durante il funzionamento stesso del forno, senza ricorrere a cicli di pulizia dedicati.



PIZZA STONE

Trattiene l'umidità dell'impasto e distribuisce uniformemente ed in modo ottimale il calore, con il vantaggio di cuocere pane e pizze sempre squisite, fragranti ed asciutte alla base. Cottura perfetta all'interno e all'esterno dell'impasto, garantendo lo stesso risultato del forno tradizionale a legna.



PROGRAMMATORE ELETTRONICO


Programmatore di inizio fine cottura con comandi touch control "incastonato" nel frontalino



CORNICE PORTA EFFETTO DIAMANTATO

La bisellatura dell'oblò porta dona dinamicità alle linee del prodotto oltre ad arricchirne il design.

PLM 9 XLX ACCIAIO INOX



ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM



COTTURA 300°C E PIZZA STONE



PIATTO DOLCI



LIEVITAZIONE 40°C

Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)

Funzione **termoventilata 3D**

Funzione **pizza 300°C**

Funzione **lievitazione 40°C**

Funzione **mantenimento in temperatura/rigenerazione 100°C**

Pannelli catalitici

Grill basculante

Girarrosto

2 luci alogene


Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibili

Accessori: **pizza stone**, **piatto dolci**, **paletta per pizza**, **guide telescopiche**,

2 griglie, leccarda

Cavità 72 litri con telai laterali a 6 livelli di posizionamento

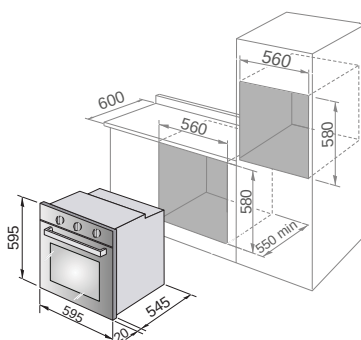

XXL 72L



FORNI

CAVITA' XXL

Cavità da 72 litri netti significa più spazio per cucinare grazie ai telai laterali a 6 livelli di posizionamento.

PLM 7 XLX ACCIAIO INOX



ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM



COTTURA 300°C E PIZZA STONE




PIATTO DOLCI



LIEVITAZIONE 40°C

Programmatore di **fine cottura 120'**
 Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
 Funzione **termoventilata 3D**
 Funzione **pizza 300°C**
 Funzione **lievitazione 40°C**
 Funzione **mantenimento in temperatura/rigenerazione 100°C**
Grill basculante
 2 luci alogene
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibili
 Accessori: **pizza stone, piatto dolci, guide telescopiche,**
 2 griglie, leccarda
 Cavità 72 litri con telai laterali a **6 livelli di posizionamento**

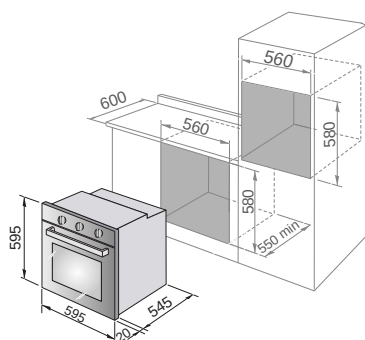

PLM 7 XLA
ANTRACITE



PLM 7 XLC
CREMA



ELETTICO MULTIFUNZIONE

60 CM

PLM 7 XLW
BIANCO







LINEA --- DESIGN

PANORAMICA MODELLI



DIM 10 XLX



DIM 9 X



DIM 7 X



DLGV 7 X



DIM 7 C



DIM 7 A



DIM 7 W




DIM 6 X



DIM 6 S



DLM 10 XLX
 ACCIAIO INOX


ELETTRICO MULTIFUNZIONE


60 CM

Pannello comandi **touch control** a sfioramento
 Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (11F)

Termostato elettronicoFunzione **termoventilata 3D**Funzione **pizza 280°C**Funzione **lievitazione 40°C****Grill basculante****Girarrosto**


2 luci alogene

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

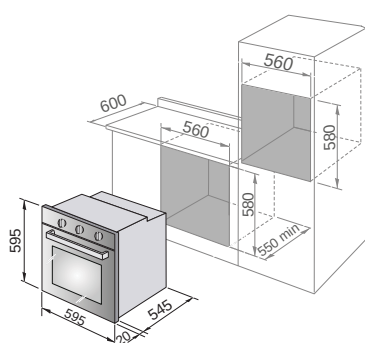Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibiliAccessori: **pizza stone**, **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda, filtro grassiCavità 72 litri con telai laterali a **6 livelli di posizionamento**

DLM 9 X


ACCIAIO INOX



Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
 Funzione **termoventilata 3D**
 Funzione **pane/pizza**
 Funzione **lievitazione 40°C**
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta **triplo vetro** con vetri interni estraibili
 Accessori: **guide telescopiche**, 2 griglie, leccarda
 Cavit  59 litri con telai laterali

ELETRICO MULTIFUNZIONE

GAS VENTILATO

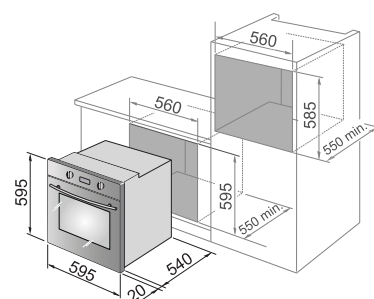

60 CM


60 CM

DLGV 7 X

ACCIAIO INOX




Contaminuti 60' con segnale acustico
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Forno **gas ventilato termostato** in classe A (5F)
 Grill elettrico
Girarrosto
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  61 litri con telai laterali

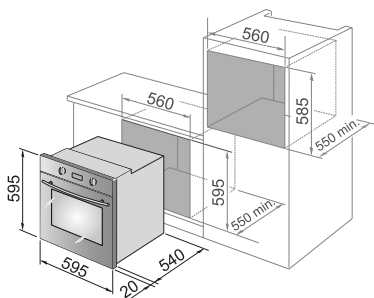

DLM 7 X ACCIAIO INOX



Programmatore di fine cottura 120'
Manopole finitura **metallo spazzolato**
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)
Funzione **termoventilata 3D**
Funzione **pane/pizza**
Funzione **lievitazione 40°C**
Luce alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Accessori: griglia, leccarda
Cavità 59 litri con telai laterali




DLM 7 C CREMA



DLM 7 W BIANCO



DLM 7 A ANTRACITE

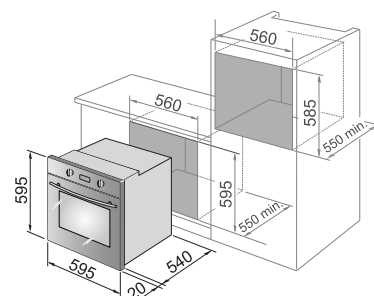

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM


GAS VENTILATO

60 CM

DLG 6 X ACCIAIO INOX



Contaminuti 60' con segnale acustico
Manopole finitura **metallo spazzolato**
Forno **gas statico termostato** in classe A+ (3F)
Grill elettrico **termostato**
Luce alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Accessori: griglia, leccarda
Cavità 68 litri con telai laterali

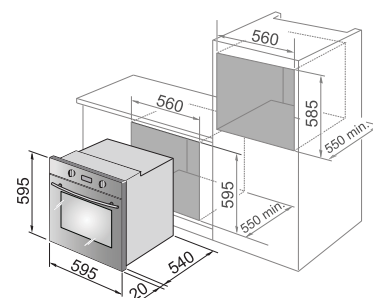


DLM 6 X

ACCIAIO INOX



Contaminuti 60' con segnale acustico
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  57 litri

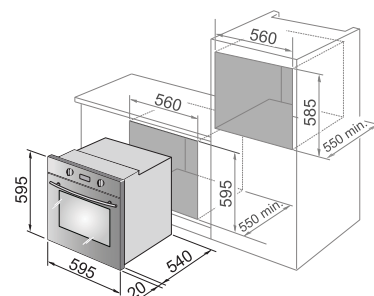

ELETRICO MULTIFUNZIONE

60 CM

ELETRICO MULTIFUNZIONE


60 CM

DLM 6 S

SPECCHIO



Contaminuti 60' con segnale acustico
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  57 litri

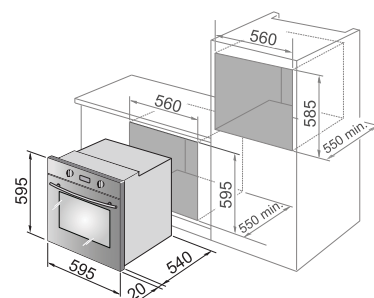



TEMPERATURE

TIMER

FORNÌ



LINEA --- SOFT

PANORAMICA MODELLI



SMN 8



SMX 6



SMN 6



SMS 6



SMB 6



SMX 6 COM

Consigliato l'abbinamento con i piani della Linea **SOFT** (pag. 190)

ELEMENTI DISTINTIVI



MANOPOLA SPAZZOLATA CON GHIERA




PROGRAMMATORE ELETTRONICO DI INIZIO E FINE COTTURA




MANIGLIA IN ACCIAIO SPAZZOLATO



SMN 8 NERO



Programmatore elettronico **inizio/fine cottura**
 Manopole finitura **metallo spazzolato** con **ghiera esterna**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (8F)
 Funzione **termoventilata 3D**
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Accessori: 2 griglie, leccarda
 Cavit  59 litri con telai laterali

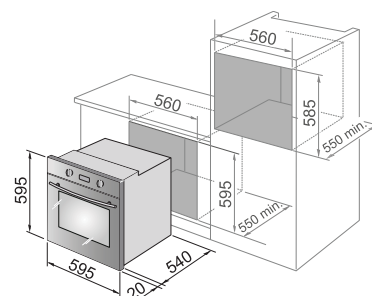

ELETRICO MULTIFUNZIONE

60 CM


ELETRICO MULTIFUNZIONE

60 CM

SMX 6 ACCIAIO INOX





Contaminuti 60' con segnale acustico
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  59 litri con telai laterali

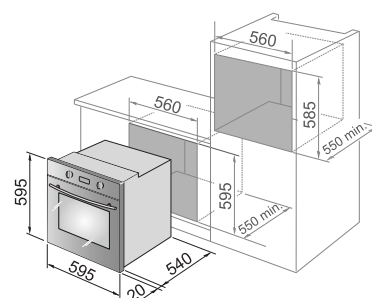

SMN 6
 NERO


Contaminuti 60' con segnale acustico
 Manopole finitura **metallo spazzolato** con
ghiera esterna
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  59 litri con telai laterali


SMB 6
 BIANCO

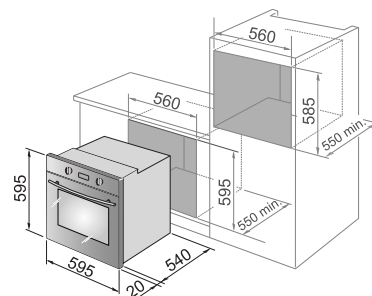
SMS 6
 SPECCHIO


ELETTRICO MULTIFUNZIONE


60 CM

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM

SMX 6 COM
 ACCIAIO INOX


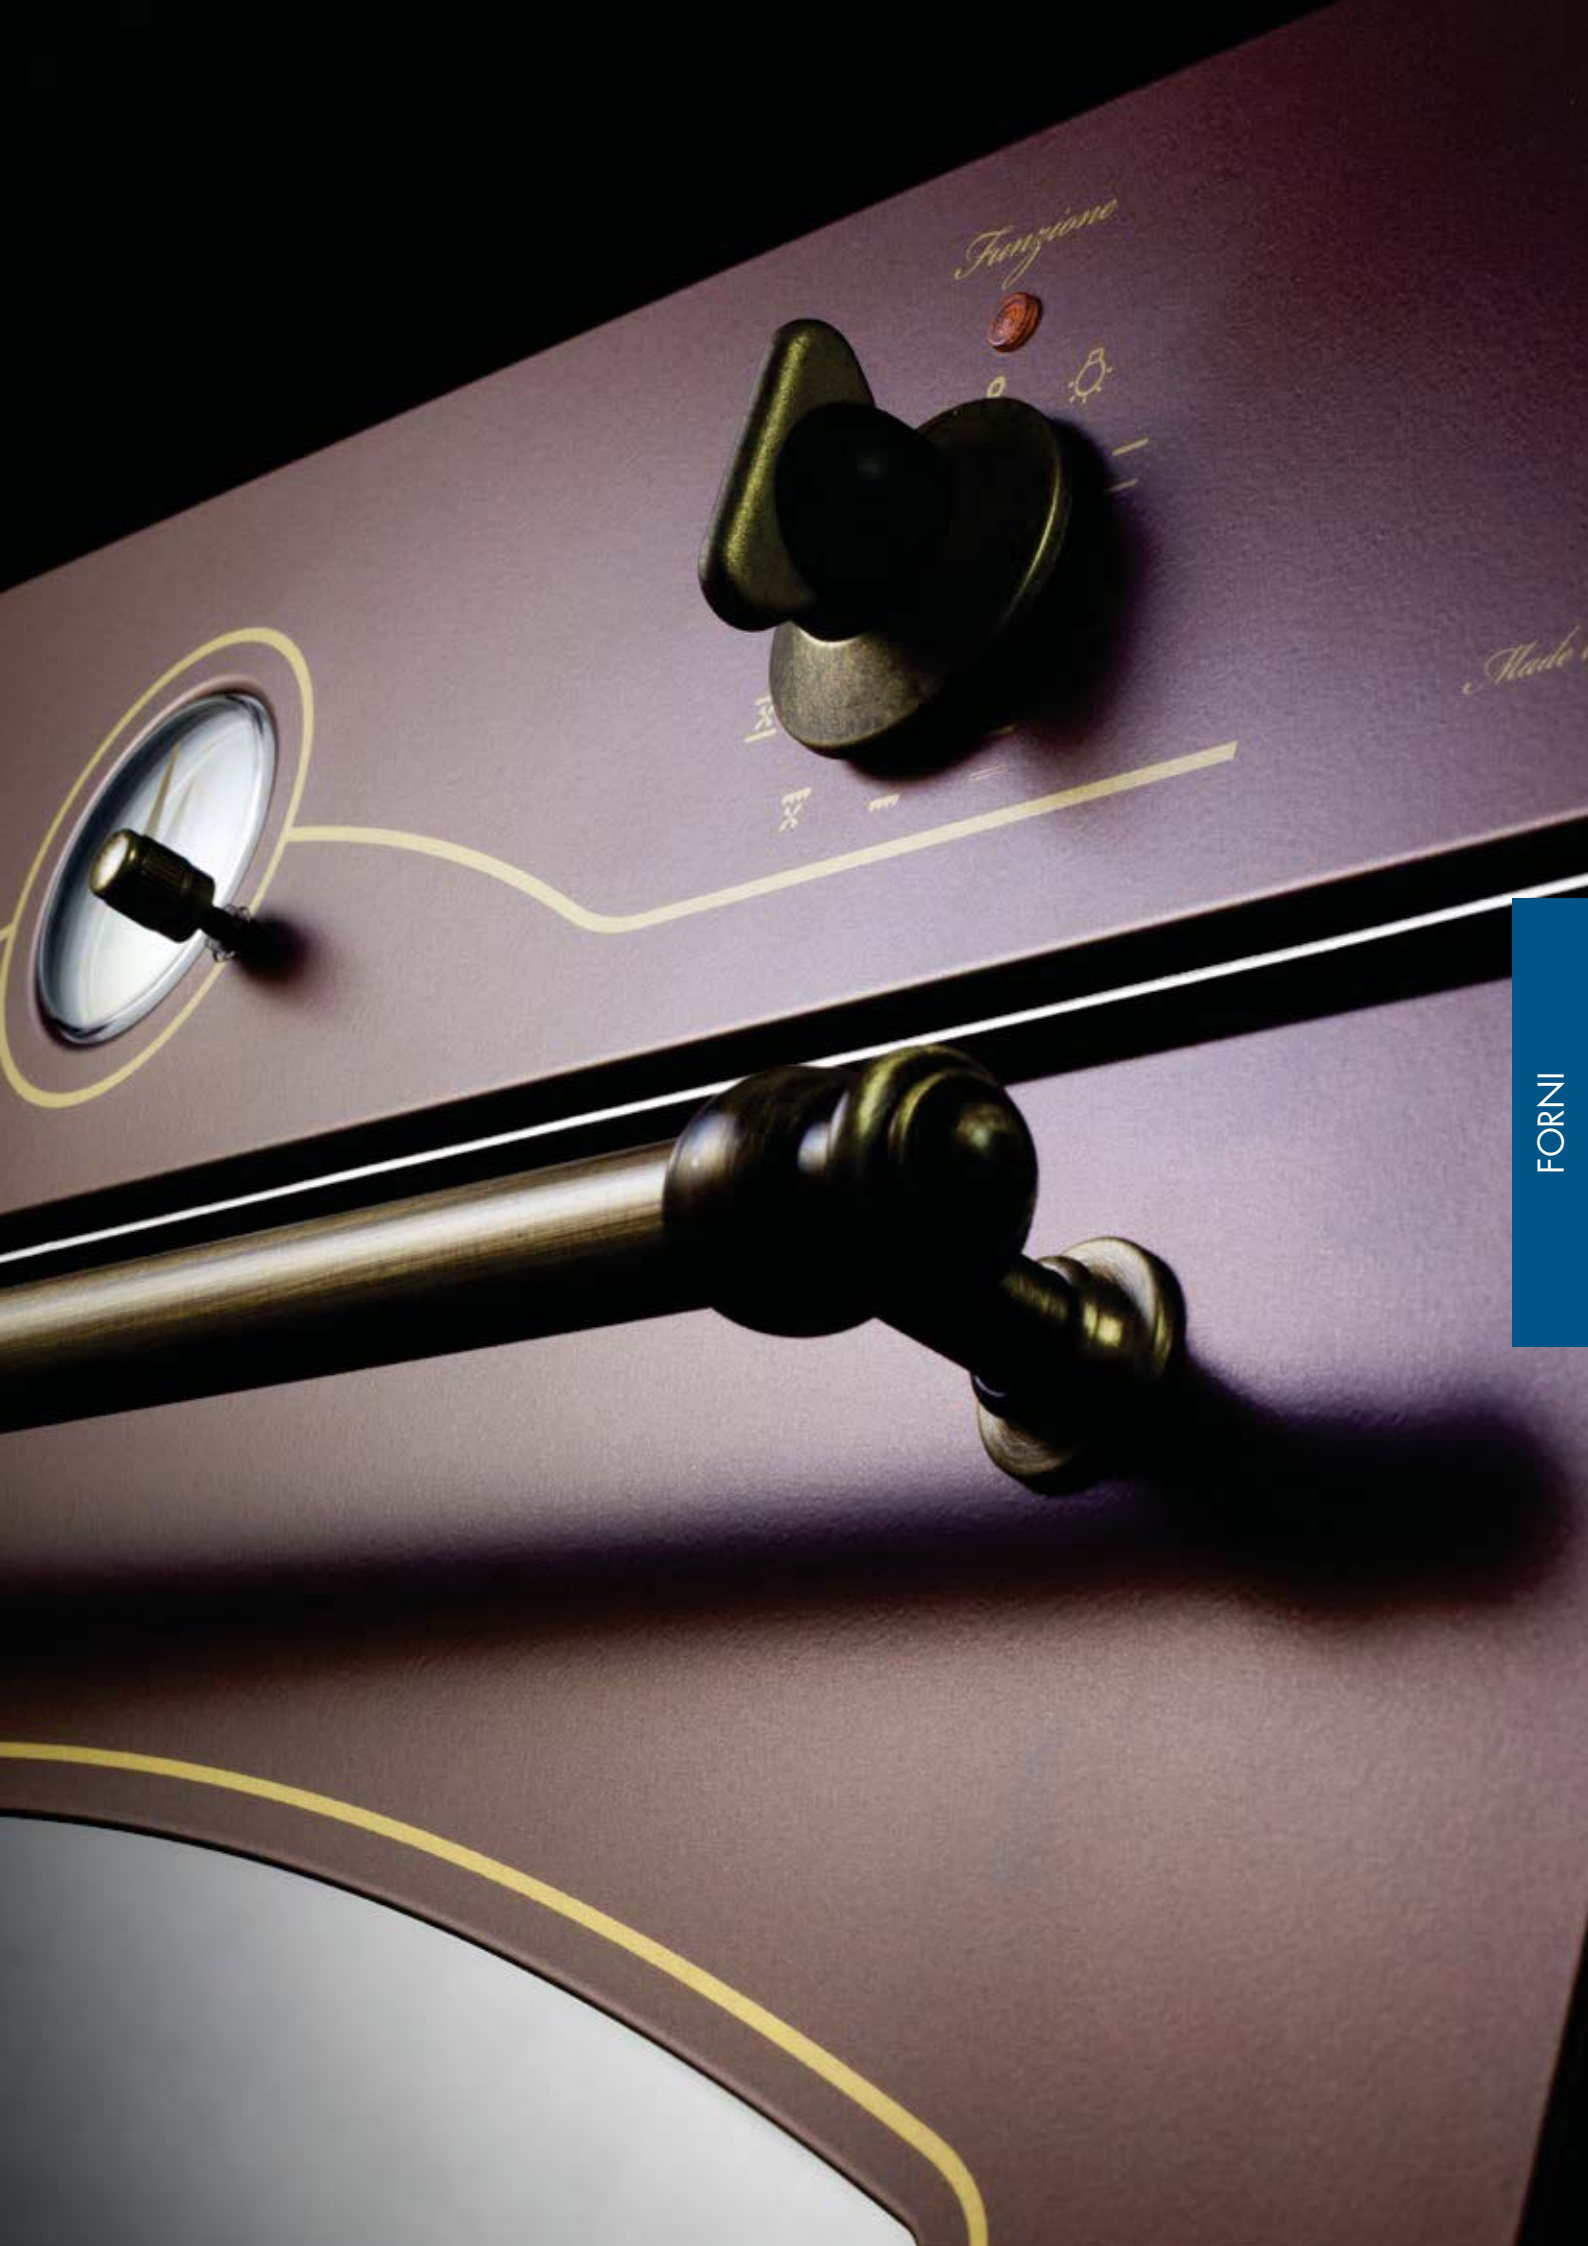
Contaminuti 60' con segnale acustico
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Forno **elettrico multifunzione** in Classe A (6F)
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta con vetro interno estraibile
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  37 litri con telai laterali

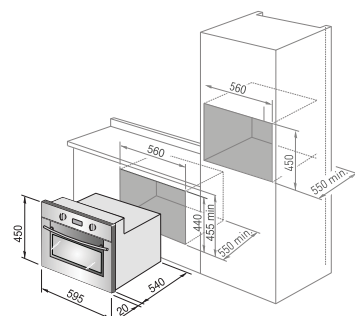

LINEA --- COUNTRY

FORNÌ





FORNI

PANORAMICA MODELLI



CM 9 RO



CM 9 AN



CM 9 AV

ELEMENTI DISTINTIVI




PROGRAMMATORE ANALOGICO



MANOPOLA STILE COUNTRY IN OTTONE ANTICATO E
SERIGRAFIA COLORE ORO



MANIGLIA IN OTTONE ANTICATO

CM 9 RO
 RAMATA


ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM

CM 9 AN
 ANTRACITE

CM 9 AV
 AVENA
Programmatore analogico di **inizio e fine cottura**Manopole finitura **ottone anticato**Forno **elettrico multifunzione** in classe A (9F)


Luce alogena

Ventilazione tangenziale di raffreddamento

Porta doppio vetro con vetro interno estraibile

Accessori: 2 griglie, leccarda

Cavità 59 litri con telai laterali

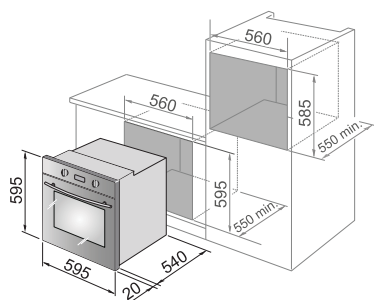





FORN1

MADE IN ITALY

LINEA

FAMILY



PANORAMICA MODELLI



FIM 6 XS



FIM 6 X



FIM 6 N



FIM 6 B



FLG 4 X



FLG 4 N



FIM 6 S



FIM 6 RO

ELEMENTI DISTINTIVI



FORNII

MANOPOLA FINITURA IN METALLO
SPAZZOLATO


MANIGLIA CON MADE IN ITALY
STAMPATO IN RILIEVO



FLM 6 XS ACCIAIO INOX



Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
Luce alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
Accessori: griglia, leccarda
Cavità 57 litri

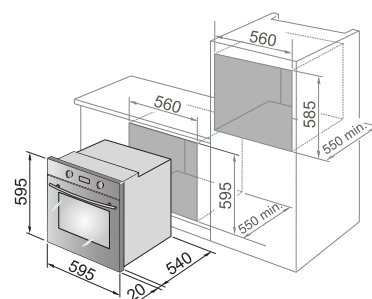

60 CM

60 CM


ELETTRICO MULTIFUNZIONE

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

FLM 6 X ACCIAIO INOX



Contaminuti 60' con segnale acustico
Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
Luce alogena
Ventilazione tangenziale di raffreddamento
Accessori: griglia, leccarda
Cavità 57 litri

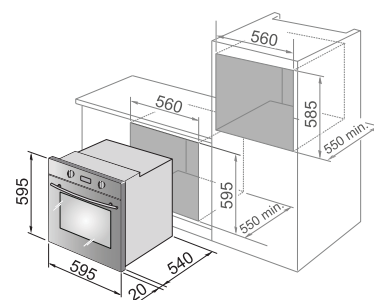

FLM 6 B BIANCO



FLM 6 N NERO



FLG 4 X


ACCIAIO INOX



Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **gas statico termostato** in classe A+ (3F)
 Grill elettrico **termostato**
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Porta doppio vetro con vetro interno estraibile
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  68 litri

**FLG 4 N**

NERO

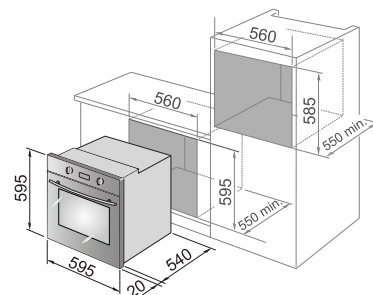

GAS

60 CM

ELETTRICO MULTIFUNZIONE

60 CM

FLM 6 S


AVENA



Contaminuti 60' con segnale acustico
 Forno **elettrico multifunzione** in classe A (6F)
 Luce alogena
 Ventilazione tangenziale di raffreddamento
 Accessori: griglia, leccarda
 Cavit  57 litri

**FLM 6 RO**

RAMATO

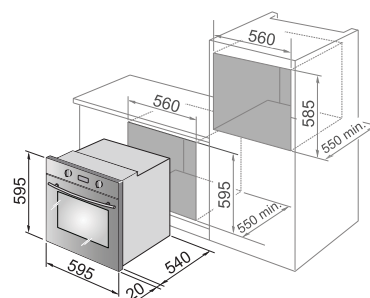

PIANI COTTURA

SOMMARIO

SLIM	144
SLIM LITE	154
SLIM GLASS	160
COUNTRY	166
PROFESSIONAL	172
DESIGN	180
SOFT	188
FAMILY	194
INDUZIONE	204
VETROCERAMICA	210
DOMINO	216

LINEA SLIM

PIANI COTTURA





PANORAMICA MODELLI



SLF 590D X



SLF 590 X



SLF 475 X



SLF 575 X



SLF 460 X



SLF 4R60 X

Consigliato l'abbinamento con i forni della Linea **SLIM** (pag.90) e della Linea **PROFESSIONAL** (pag.110)



ELEMENTI DISTINTIVI



DESIGN

Linee marcate ed essenziali, il giusto connubio per un design minimalista.



GRIGLIE IN GHISA

Senza compromettere robustezza e stabilità proprie della ghisa, mantengono il profilo del piano lineare e leggero.



SERIGRAFIA LASER

La serigrafia realizzata al laser garantisce una maggiore durata nel tempo.



MANOPOLE DOPPIA FINITURA

Manopola icona delle nostre linee più belle e performanti. Corpo soft touch con inserto rifinito in metallo spazzolato e ghiera interna.



PERFORMANCE

Accensione ultrarapida, pronto all'uso in soli due secondi, con la massima sicurezza.



BRUCIATORE DUAL

Potenza e flessibilità con due corone di fiamma rese indipendenti da singoli comandi a manopola. Passa rapidamente da 0.4 a 4.2 kW in base alle esigenze di cottura e/o alle pentole utilizzate.



Doppia corona di fiamma
(massima potenza)




Corona di fiamma esterna
(potenza intermedia)



Corona di fiamma interna
(minima potenza)

SLF 590D X
 ACCIAIO INOX


Pianale 90 cm monostampo in **acciaio inox**
 5 fuochi gas con **bruciatore dual** da **4,2 kW**
 Griglie in **ghisa**
 Griglia riduzione
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Serigrafia **laser**

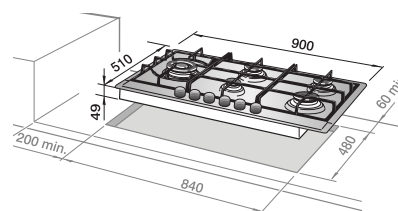


GAS

90 CM

GAS

90 CM

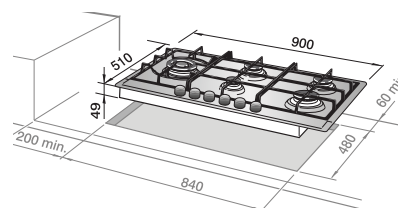SLF 590 X
 ACCIAIO INOX


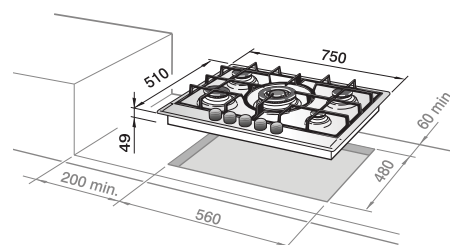
Pianale 90 cm monostampo in **acciaio inox**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Serigrafia **laser**



PIANI COTTURA

SLF 475 X
 ACCIAIO INOX


Pianale 75 cm monostampo in **acciaio inox**
 4 fuochi gas con **bruciatore dual** da **4,2 kW** e **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Griglia riduzione
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Serigrafia **laser**
 Vano incasso dei piani da 60 cm



GAS


75 CM

GAS

75 CM

SLF 575 X
 ACCIAIO INOX


Pianale 75 cm monostampo in **acciaio inox**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
spazzolato
 Serigrafia laser
 Vano incasso dei piani da 60 cm

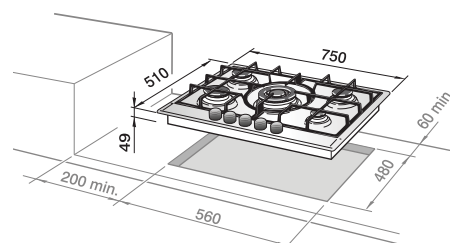


SLF 460 X

ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Serigrafia laser

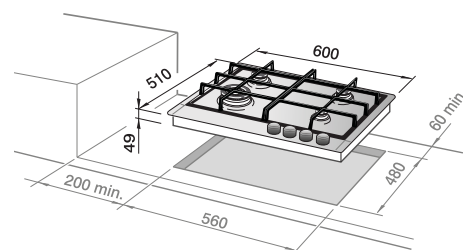

GAS

60 CM

GAS


60 CM

SLF 4R60 X

ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**
 4 fuochi gas
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Serigrafia **laser**

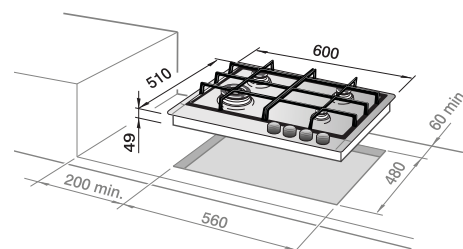



PIANI COTTURA

LINEA

SLIM LITE



PANORAMICA MODELLI



SLF 590 LX



SLF 575 LX



SLF 460 LX



SLF 4R60 LX

Consigliato l'abbinamento con i forni della Linea **DESIGN** (pag. 118)

ELEMENTI DISTINTIVI



SERIGRAFIA LASER



MANOPOLE FINITURA IN METALLO SPAZZOLATO




GRIGLIE IN METALLO SMALTATE MAT

SLF 590 LX ACCIAIO INOX



Pianale 90 cm monostampo in **acciaio inox**
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **metallo finitura mat** (opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Manopole con **ghiera**, finitura **metallo spazzolato**
Serigrafia **laser**

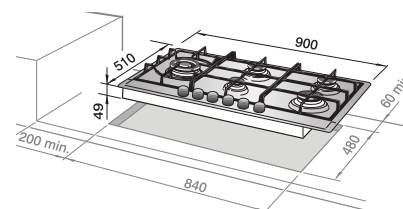


GAS

90 CM

GAS

75 CM

SLF 575 LX ACCIAIO INOX

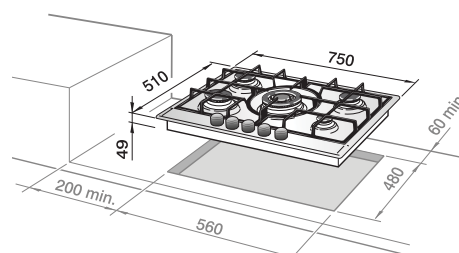


Pianale 75 cm monostampo in **acciaio inox**
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **metallo finitura mat** (opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Manopole con **ghiera**, finitura **metallo spazzolato**
Serigrafia **laser**
Vano incasso dei piani da 60 cm

SLF 460 LX

ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **metallo finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **metallo spazzolato**
 Serigrafia **laser**

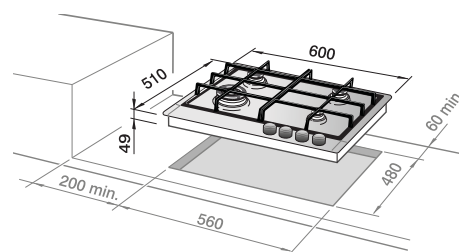

GAS

60 CM

GAS


60 CM

SLF 4R60 LX

ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**
 4 fuochi gas
 Griglie in **metallo finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **metallo spazzolato**
 Serigrafia laser

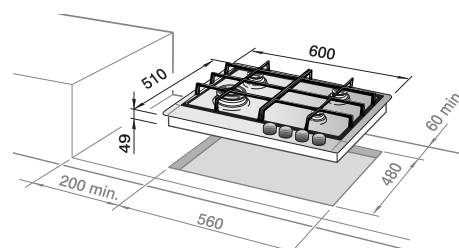

LINEA

SLIM GLASS

PIANI COTTURA

DeLonghi
MADE IN ITALY



PIANI COTTURA

PANORAMICA MODELLI



SLF 590 LN2



SLF 590 LB2



SLF 590 LT2



SLF 575 LN2



SLF 575 LB2



SLF 575 LT2



SLF 460 LN2



SLF 460 LB2




SLF 460 LT2



SLF 4R60 LN2



SLF 4R60 LB2



SLF 4R60 LT2

Consigliato l'abbinamento con i forni della Linea **SLIM GLASS** (pag. 104)



PIANI COTTURA

SLF 590 LN2

NERO



Pianale 90 cm in **vetro temperato** 8 mm

5 fuochi gas con **tripla corona**

Griglie in **ghisa**

Teste bruciatori smaltate nero opaco

Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**




SLF 590 LT2

TORTORA



SLF 590 LB2

BIANCO

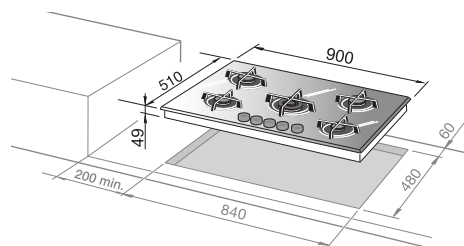

GAS

90 CM

GAS

75 CM

SLF 575 LB2

BIANCO



Pianale 75 cm in **vetro temperato** 8 mm

5 fuochi gas con **tripla corona**

Griglie in **ghisa**

Teste bruciatori smaltate nero opaco

Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**

Vano incasso dei piani da 60 cm




SLF 575 LT2

TORTORA



SLF 575 LN2

NERO

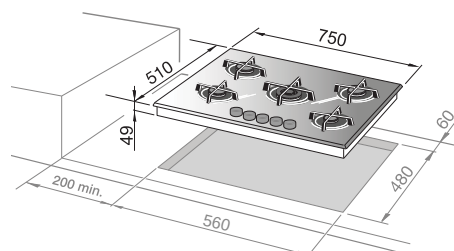

SLF 460 LT2

TORTORA



Pianale 60 cm in **vetro temperato** 8 mm
 4 fuochi gas con **trippla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e
metallo spazzolato




SLF 460 LN2

NERO



SLF 460 LB2

BIANCO

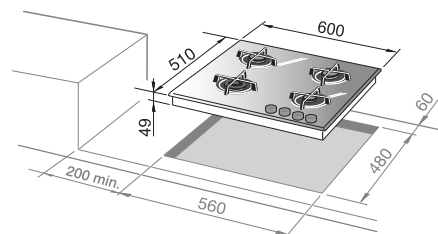

GAS

60 CM

GAS

60 CM

SLF 4R60 LN2

NERO




Pianale 60 cm in **vetro temperato** 8 mm
 4 fuochi gas
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole con **ghiera**, finitura **soft touch** e
metallo spazzolato




SLF 4R60 LT2

TORTORA



SLF 4R60 LB2

BIANCO

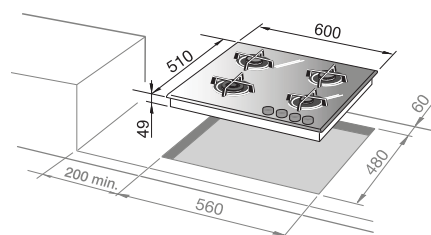

LINEA COUNTRY

PIANI COTTURA





PANORAMICA MODELLI



ANF 57 PRO



AVF 57 PRO



ROF 57 PRO



ANF 46 PRO



AVF 46 PRO



ROF 46 PRO

Consigliato l'abbinamento con i forni della Linea **COUNTRY** (pag. 132)



Manopole finitura ottone anticato e
serigrafia comandi finitura oro.

ANF 57 PRO
ANTRACITE


GAS

70 CM

AVF 57 PRO
AVENA**ROF 57 PRO**
RAMATO

Pianale 70 cm **smaltato**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole finitura **ottone anticato**
 Vano incasso dei piani da 60 cm

Optional:
 Coperchio in cristallo nero CN 7
 Coperchio in cristallo bianco CB 7

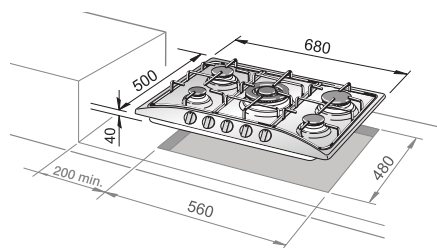

ROF 46 PRO

RAMATO



GAS

60 CM

AVF 46 PRO

AVENA



ANF 46 PRO

ANTRACITE

Pianale 60 cm **smaltato**4 fuochi gas con **tripla corona**

Griglie in ghisa

Teste bruciatori smaltate nero opaco


Manopole finitura **ottone anticato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF

Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF

Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

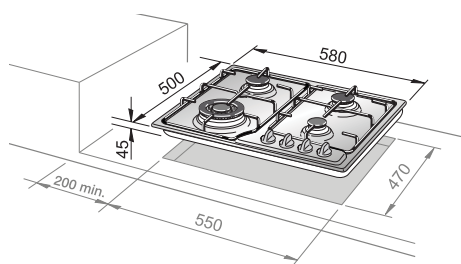



PIANI COTTURA

De'Longhi
MADE IN ITALY

LINEA

PROFESSIONAL



PIANI COTTURA

PANORAMICA MODELLI



PLI 59 GH



PLI 59D GH



PLI 69 GH



PFI 57 GH



PFB 57 GH



PFA 57 GH



PFC 57 GH



PFI 46 GH



PFC 46 GH



PFA 46 GH



PFB 46 GH



PLI 46 GH


PLI 69 GH ACCIAIO INOX



Pianale 90 cm monostampo in **acciaio Inox**
6 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **ghisa**
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Serigrafia **laser**
Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL
Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL

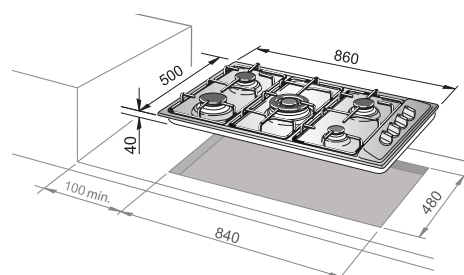

GAS

90 CM

GAS

90 CM


PLI 59 GH ACCIAIO INOX



Pianale 90 cm monostampo in **acciaio Inox**
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **ghisa**
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Serigrafia **laser**
Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL
Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL

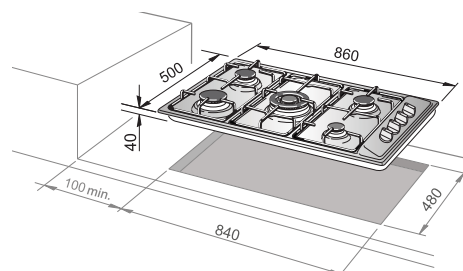

PLI 59D GH


ACCIAIO INOX



Pianale 90 cm monostampo in **acciaio Inox**
 5 fuochi gas con **bruciatore dual** da **4,2 kW**
 1 **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL
 Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL

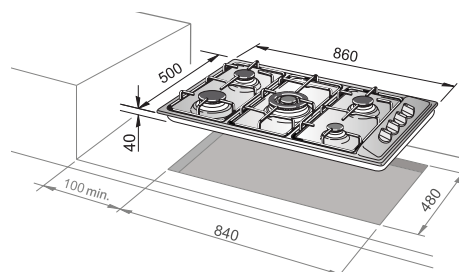

GAS

90 CM

GAS

60 CM

PLI 46 GH


ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura metallo spazzolato

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PL
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PL

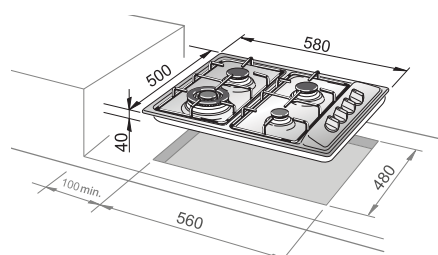


PFI 57 GH ACCIAIO INOX



Pianale 70 cm monostampo in **acciaio Inox**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Vano incasso dei piani da 60 cm

Optional:
 Coperchio in cristallo nero CN 7
 Coperchio in cristallo bianco CB 7

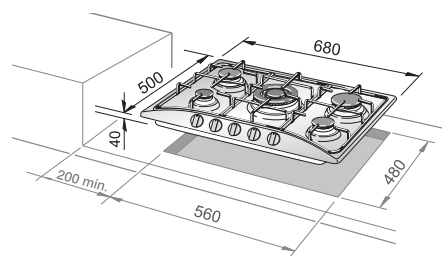

GAS

70 CM

GAS


70 CM

PFC 57 GH CREMA



Pianale 70 cm **smaltato**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Manopole finitura **soft touch** e **metallo spazzolato**
 Vano incasso dei piani da 60 cm

Optional:
 Coperchio in cristallo nero CN 7
 Coperchio in cristallo bianco CB 7

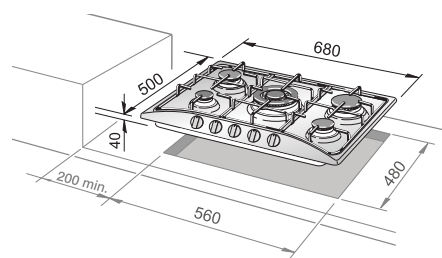

PFA 57 GH ANTRACITE



PFB 57 GH BIANCO



PFI 46 GH


ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

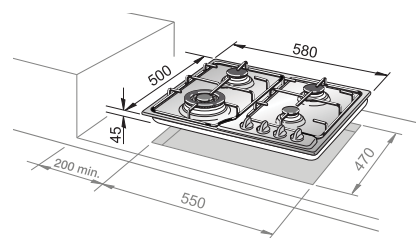

GAS

60 CM

GAS

60 CM

PFA 46 GH


ANTRACITE



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **ghisa**
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

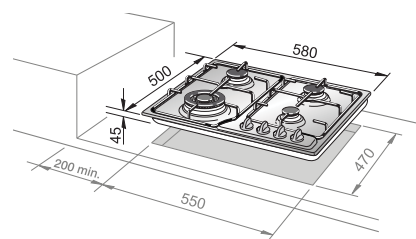

PFC 46 GH

CREMA



PFB 46 GH

BIANCO





PIANI COTTURA

LINEA DESIGN



PIANI COTTURA

PANORAMICA MODELLI



DLI 59 ASDV



DFI 57 ASV



DLI 46 ASDV



DFI 46 ASDV



DFI 46 ASV



PIANI COTTURA


DLI 59 ASDV
 ACCIAIO INOX


GAS

90 CM

Pianale 90 cm monostampo in **acciaio Inox**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:
 Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL
 Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL

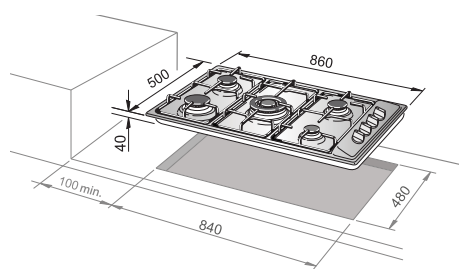

DFI 57 ASV
ACCIAIO INOX




GAS

70 CM

Pianale 70 cm monostampo in **acciaio Inox**
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie **finitura mat** (opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Serigrafia **laser**
Manopole finitura **metallo spazzolato**
Vano incasso dei piani da 60 cm

Optional:
Coperchio in cristallo nero CN 7
Coperchio in cristallo bianco CB 7

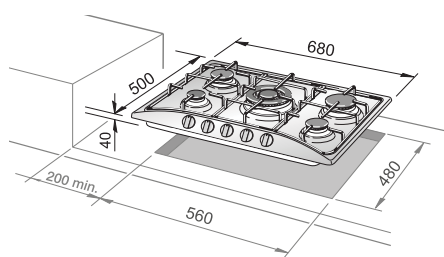


DFI 46 ASDV ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

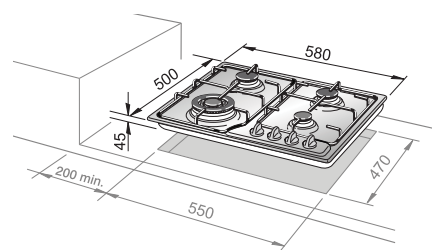

GAS

60 CM

GAS

60 CM


DFI 46 ASV ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

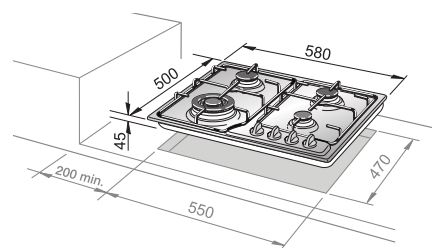

DLI 46 ASDV

ACCIAIO INOX




GAS

60 CM


Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura metallo spazzolato

Optional:
 Coperchio in cristallo nero CVN 6 PL
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PL

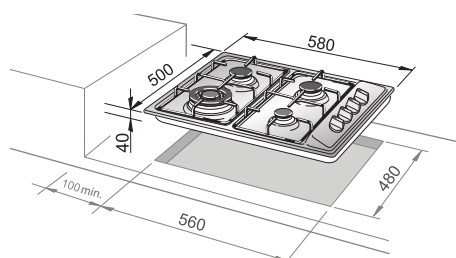

LINEA SOFT

PIANI COTTURA

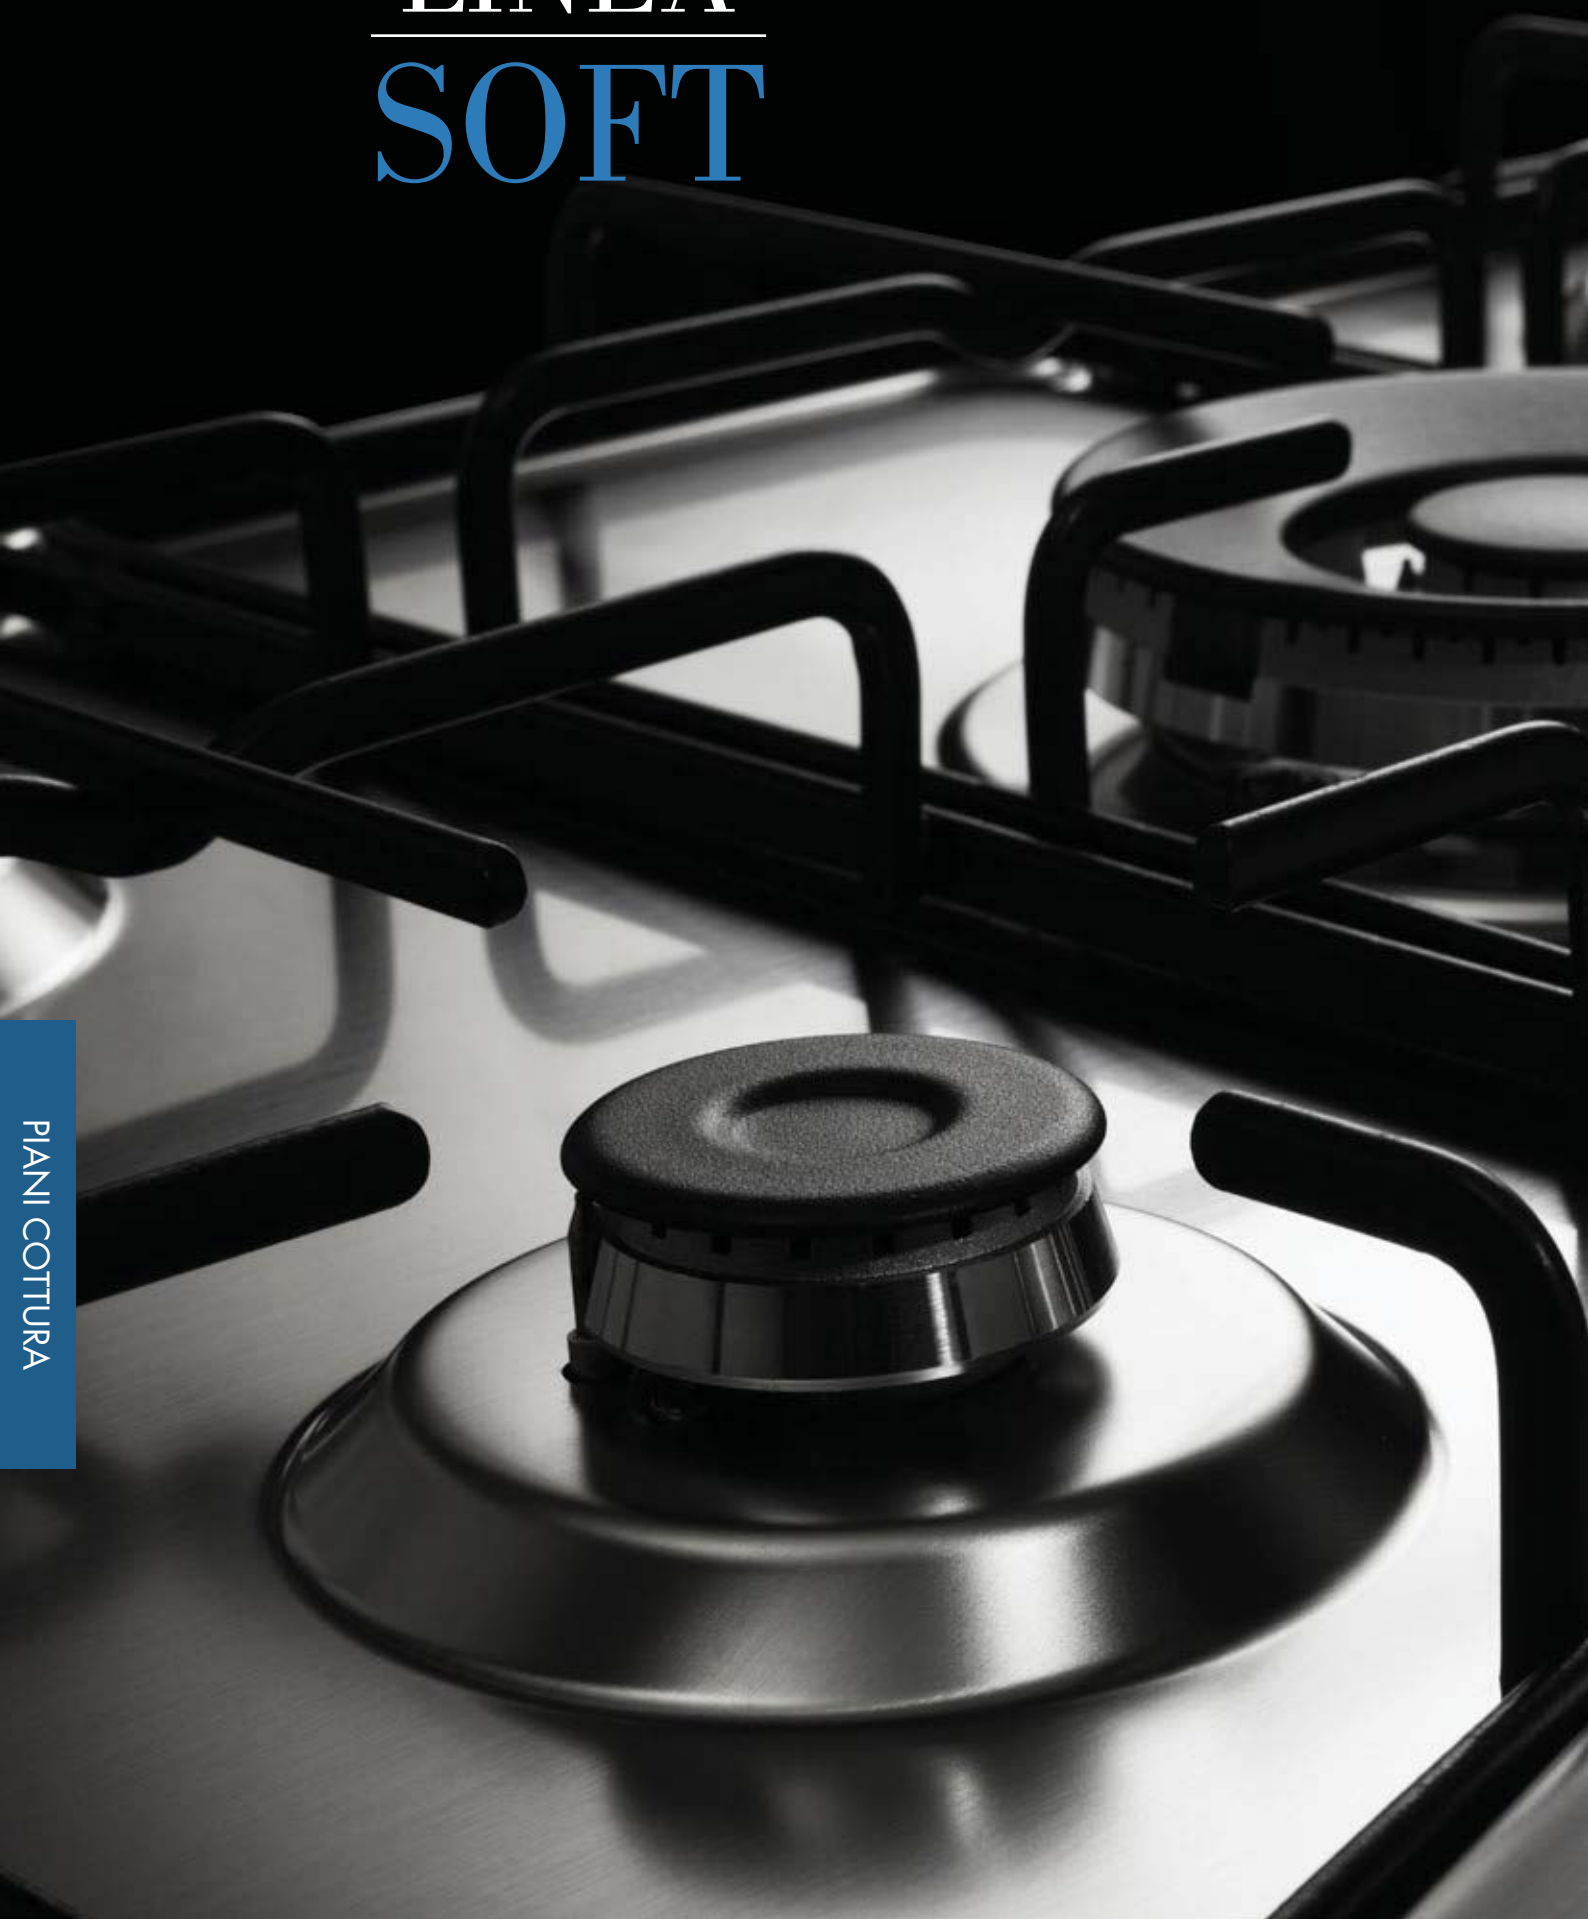



PIANI COTTURA

PANORAMICA MODELLI



IF 57 ASDV SP N



IF 46 ASDV SP N



IF 46 ASV SP N



PIANI COTTURA


IF 57 ASDV SP N
 ACCIAIO INOX


GAS

70 CM

Pianale 70 cm monostampo in **acciaio Inox**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie **finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Vano incasso dei piani da 60 cm

Optional:
 Coperchio in cristallo nero CN 7
 Coperchio in cristallo bianco CB 7

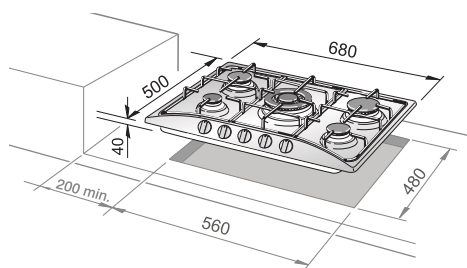

IF 46 ASDV SP N


ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

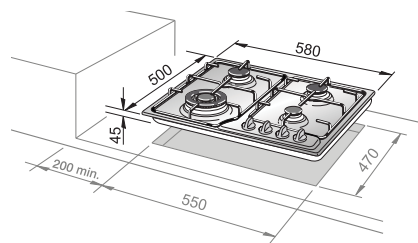

GAS

60 CM

GAS

60 CM

IF 46 ASDV SP N


ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio Inox**
 4 fuochi gas
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

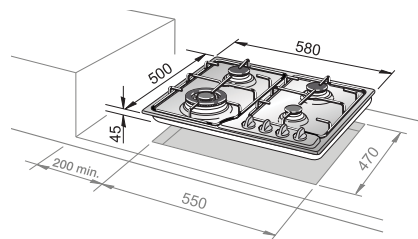



PIANI COTTURA

LINEA

FAMILY



PANORAMICA MODELLI



FLA 49 ASRV



FLA 59 ASDV



FLB 59 ASDV



FLN 59 ASDV



FLT 59 ASDV



FLS 59 ASDV



FFA 57 ASV



FFB 57 ASV



FFN 57 ASV



FFT 57 ASV



FFS 57 ASV



FRO 57 ASV

Consigliato l'abbinamento con i forni della Linea **FAMILY** (pag. 138)



FLI 46 ASV



FFA 46 ASDV



FFI 36 ER



FFA 46 ASV



FFB 46 ASV



FFN 46 ASV



FFT 46 ASV



FFS 46 ASV



FRO 46 ASV



FFI 46 ER



FFS 32 ASV

FLA 59 ASDV ACCIAIO INOX



Pianale 90 cm monostampo in **acciaio Inox**
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie smaltate nero
Teste bruciatori smaltate nero
Serigrafia **laser**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL

Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL




FLB 59 ASDV BIANCO



FLN 59 ASDV NERO



FLT 59 ASDV TERRE DE FRANCE

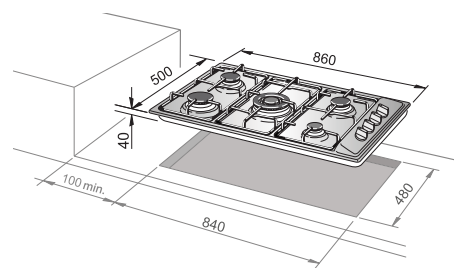

GAS

90 CM

GAS ELETTRICO

90 CM

FLA 49 ASRV ACCIAIO INOX



Pianale 90 cm monostampo in acciaio inox
4 fuochi gas con tripla corona
1 piastra elettrica (ø 145 mm 1000W) con
limitatore di temperatura
Griglia riduzione
Griglie smaltate nero
Teste bruciatori smaltate nero
Serigrafia **laser**

Optional:


Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL

Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **1000 W**

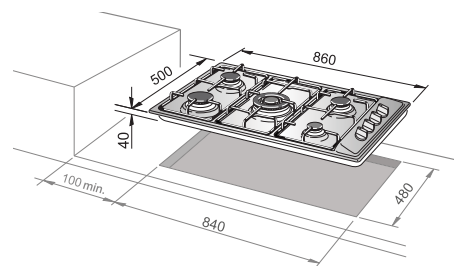

FFA 57 ASV

ACCIAIO INOX



Pianale 70 cm monostampo in **acciaio inox**
 5 fuochi gas con **tripla corona**
 Griglie smaltate nero
 Teste bruciatori smaltate nero
 Serigrafia **laser**
 Vano incasso dei piani da 60 cm

Optional:

Coperchio in cristallo nero CN 7
 Coperchio in cristallo bianco CB 7



FFB 57 ASV

BIANCO




FFN 57 ASV

NERO



FFT 57 ASV

TERRE DE FRANCE

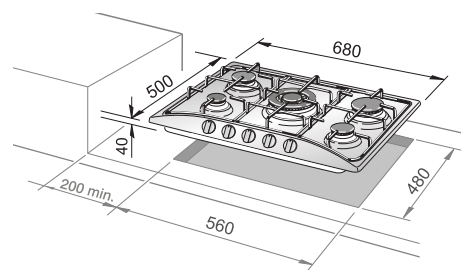

GAS

70 CM

GAS

60 CM

FFA 46 ASV

ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**
 4 fuochi gas
 Griglie smaltate nero
 Teste bruciatori smaltate nero
 Serigrafia **laser**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF



FFB 46 ASV

BIANCO




FFN 46 ASV

NERO



FFT 46 ASV

TERRE DE FRANCE

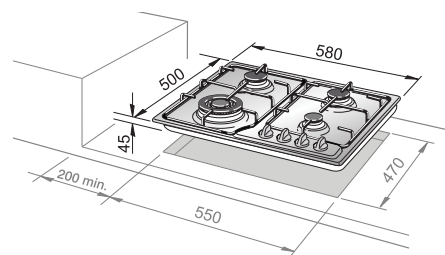


FFA 46 ASDV ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**
4 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie smaltate nero
Teste bruciatori smaltate nero
Serigrafia **laser**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

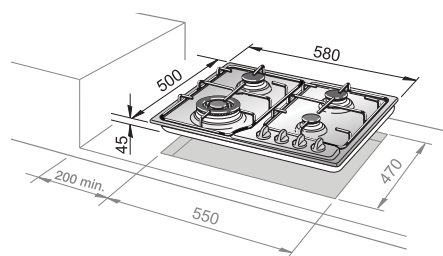

GAS

60 CM

ELETTRICO

60 CM

FFI 46 ER ACCIAIO INOX

Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**
4 piastre elettriche rapide con limitatore di temperatura
(2 ø 145 mm 1500W + 2 ø 18 cm 2000W)
Serigrafia **laser**


Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita: 7000 W

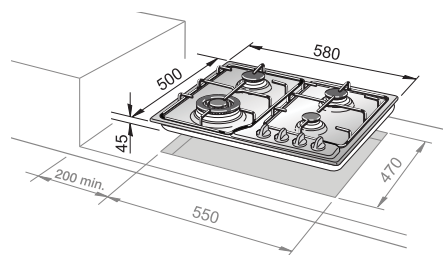

FFI 36 ER

ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**

3 fuochi gas

1 piastra elettrica rapida con limitatore di temperatura
(1 ø 145 mm 1500W)

Serigrafia **laser**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF


Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF

Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: 1500 W

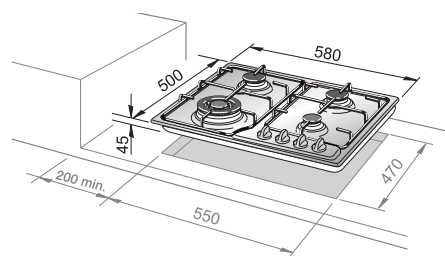

GAS ELETTRICO

60 CM

GAS

60 CM

FLI 46 ASV

ACCIAIO INOX



Pianale 60 cm monostampo in **acciaio inox**

4 fuochi gas

Griglie smaltate nero

Teste bruciatori smaltate nero


Serigrafia **laser**

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF

Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF

Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF

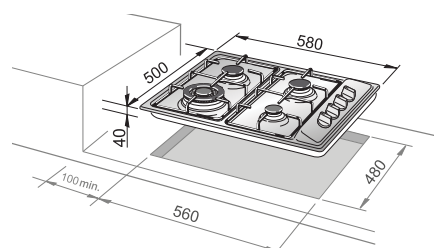


FLS 59 ASDV AVENA



Pianale 90 cm monostampo **smaltato**
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
Griglia riduzione
Teste bruciatori smaltate nero opaco

Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 9 PL
Coperchio in cristallo bianco CVB 9 PL

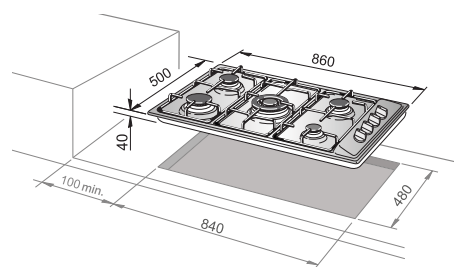

GAS

90 CM

GAS

70 CM


FRO 57 ASV RAMATO



Pianale 70 cm monostampo **smaltato**
5 fuochi gas con **tripla corona**
Griglie **finitura mat** (opaca)
Teste bruciatori smaltate nero opaco
Vano incasso dei piani da 60 cm

Optional:

Coperchio in cristallo nero CN 7
Coperchio in cristallo bianco CB 7

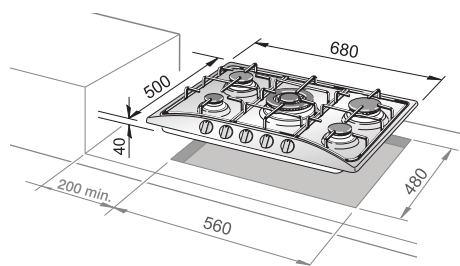

FFS 57 ASV AVENA



FFS 46 ASV

AVENA



Pianale 60 cm monostampo **smaltato**
 4 fuochi gas
 Griglie in **piattina larga finitura mat** (opaca)
 Teste bruciatori smaltate nero opaco


Optional:

Coperchio in cristallo nero CVN 6 PF
 Coperchio in cristallo a specchio CVS 6 PF
 Coperchio in cristallo bianco CVB 6 PF



FRO 46 ASV

RAMATO

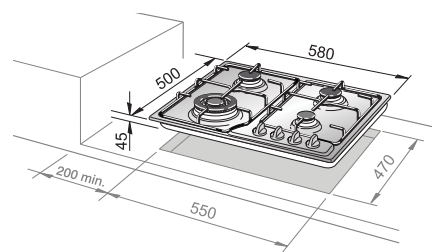

GAS

60 CM

GAS

30 CM

FFS 32 ASV


AVENA



Pianale 30 cm monostampo **smaltato**
 2 fuochi gas
 Griglie smaltate nero
 Teste bruciatori smaltate nero



Optional:

Coperchio in cristallo a Specchio CVS 3 PF

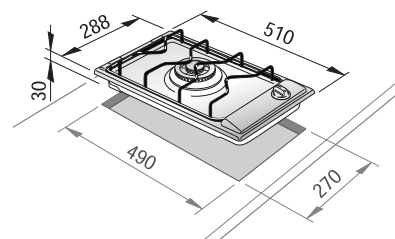



PIANI COTTURA



LINEA

INDUZIONE

ND
PW

PIANI COTTURA



INDUCTION
ENERGY CONTROL

PANORAMICA MODELLI



PIN 65 TC



PIB 65 TC



PIN 61 TC



PIB 61 TC

Consigliato l'abbinamento con i piani della Linea **SLIM GLASS** (pag. 146) e della Linea **SOFT** (pag. 126)

ELEMENTI DISTINTIVI




ZONA BRIDGE

Unendo in un'unica zona le due laterali, si possono usare pentole particolari come pesciere e bistecchiere.



SOSTITUZIONE FACILE

Il passaggio all'induzione è più facile che mai. La dimensione del vano incasso da 56x48 cm è compatibile con qualsiasi spacco dei piani a gas da 60 cm rendendo adatti i nostri piani tanto al primo impianto quanto alla sostituzione.

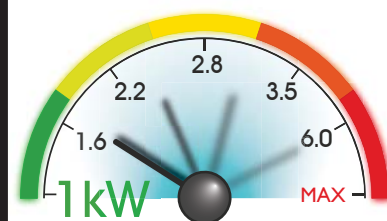

SCEGLI LA TUA POTENZA CON IL MASSIMO CONTROLLO

INDUCTION ENERGY CONTROL

Adatta l'assorbimento elettrico alla possibilità del contatore domestico senza pregiudicare l'efficienza della cottura ad induzione.



PIN 65 TC NERO



INDUZIONE

60 CM

PIB 65 TC BIANCO



Piano in vitroceramica 60 cm **induzione** a 4 zone cottura

Bisellatura frontale, **profili inox** laterali

3 zone ø 145 mm 1200W/1600W (booster)

1 zona ø 210 mm 1500W/2000W (booster)

9 livelli di potenza per ogni zona

2 zone associabili con funzione bridge per bistecchiere, casseruole, pesciere

Comandi infrarosso **SliderTouch Control**

Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)

Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola

Zona cottura a **spegnimento programmabile**

Funzione pausa

Sistema antisurriscaldamento

Sicurezza antitracimazione e rilevazione piccoli oggetti nella zona comandi

Assorbimento energetico regolabile:


1,0kW - 1,6kW - 2,2kW - 2,8kW - 3,5kW - 6kW - 6,8kW

Sostituzione facile: vano incasso dei piani gas da 60 cm

Collegamenti elettrici possibili:


- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita: 6800 W

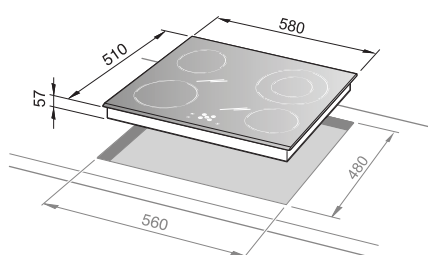

PIB 61 TC

BIANCO

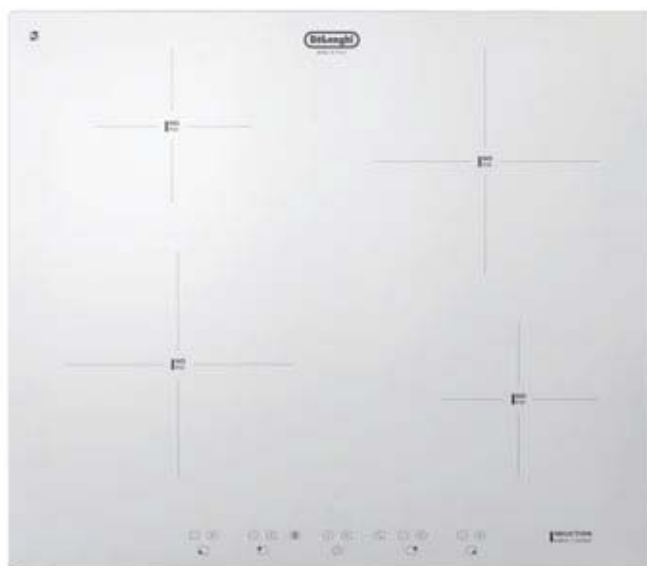

INDUZIONE

60 CM

PIN 61 TC

NERO



Piano in vitroceramica 60 cm **induzione** a 4 zone cottura
 2 zone ø 145 mm 1200W/1600W (booster)
 2 zone ø 210 mm 1500W/2000W (booster)
 9 livelli di potenza per ogni zona

Touch control

Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)

Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola

Zona cottura a **spegnimento programmabile**

Sistema antisurriscaldamento

Sicurezza antitracimazione e rilevazione piccoli oggetti nella zona comandi

Assorbimento energetico regolabile:


1,0kW - 1,6kW - 2,2kW - 2,8kW - 3,5kW - 6kW - 6,8kW - 7,2kW

Sostituzione facile: vano incasso dei piani gas da 60 cm

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita: 7200 W

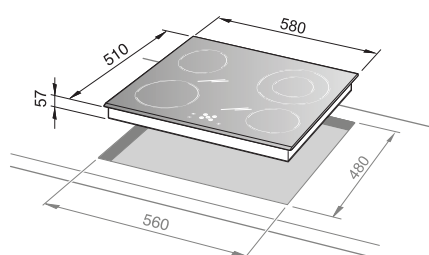



PIANI COTTURA

LINEA

VETROCERAMICA




PANORAMICA MODELLI



PVC 60 TC



PVC 61 M

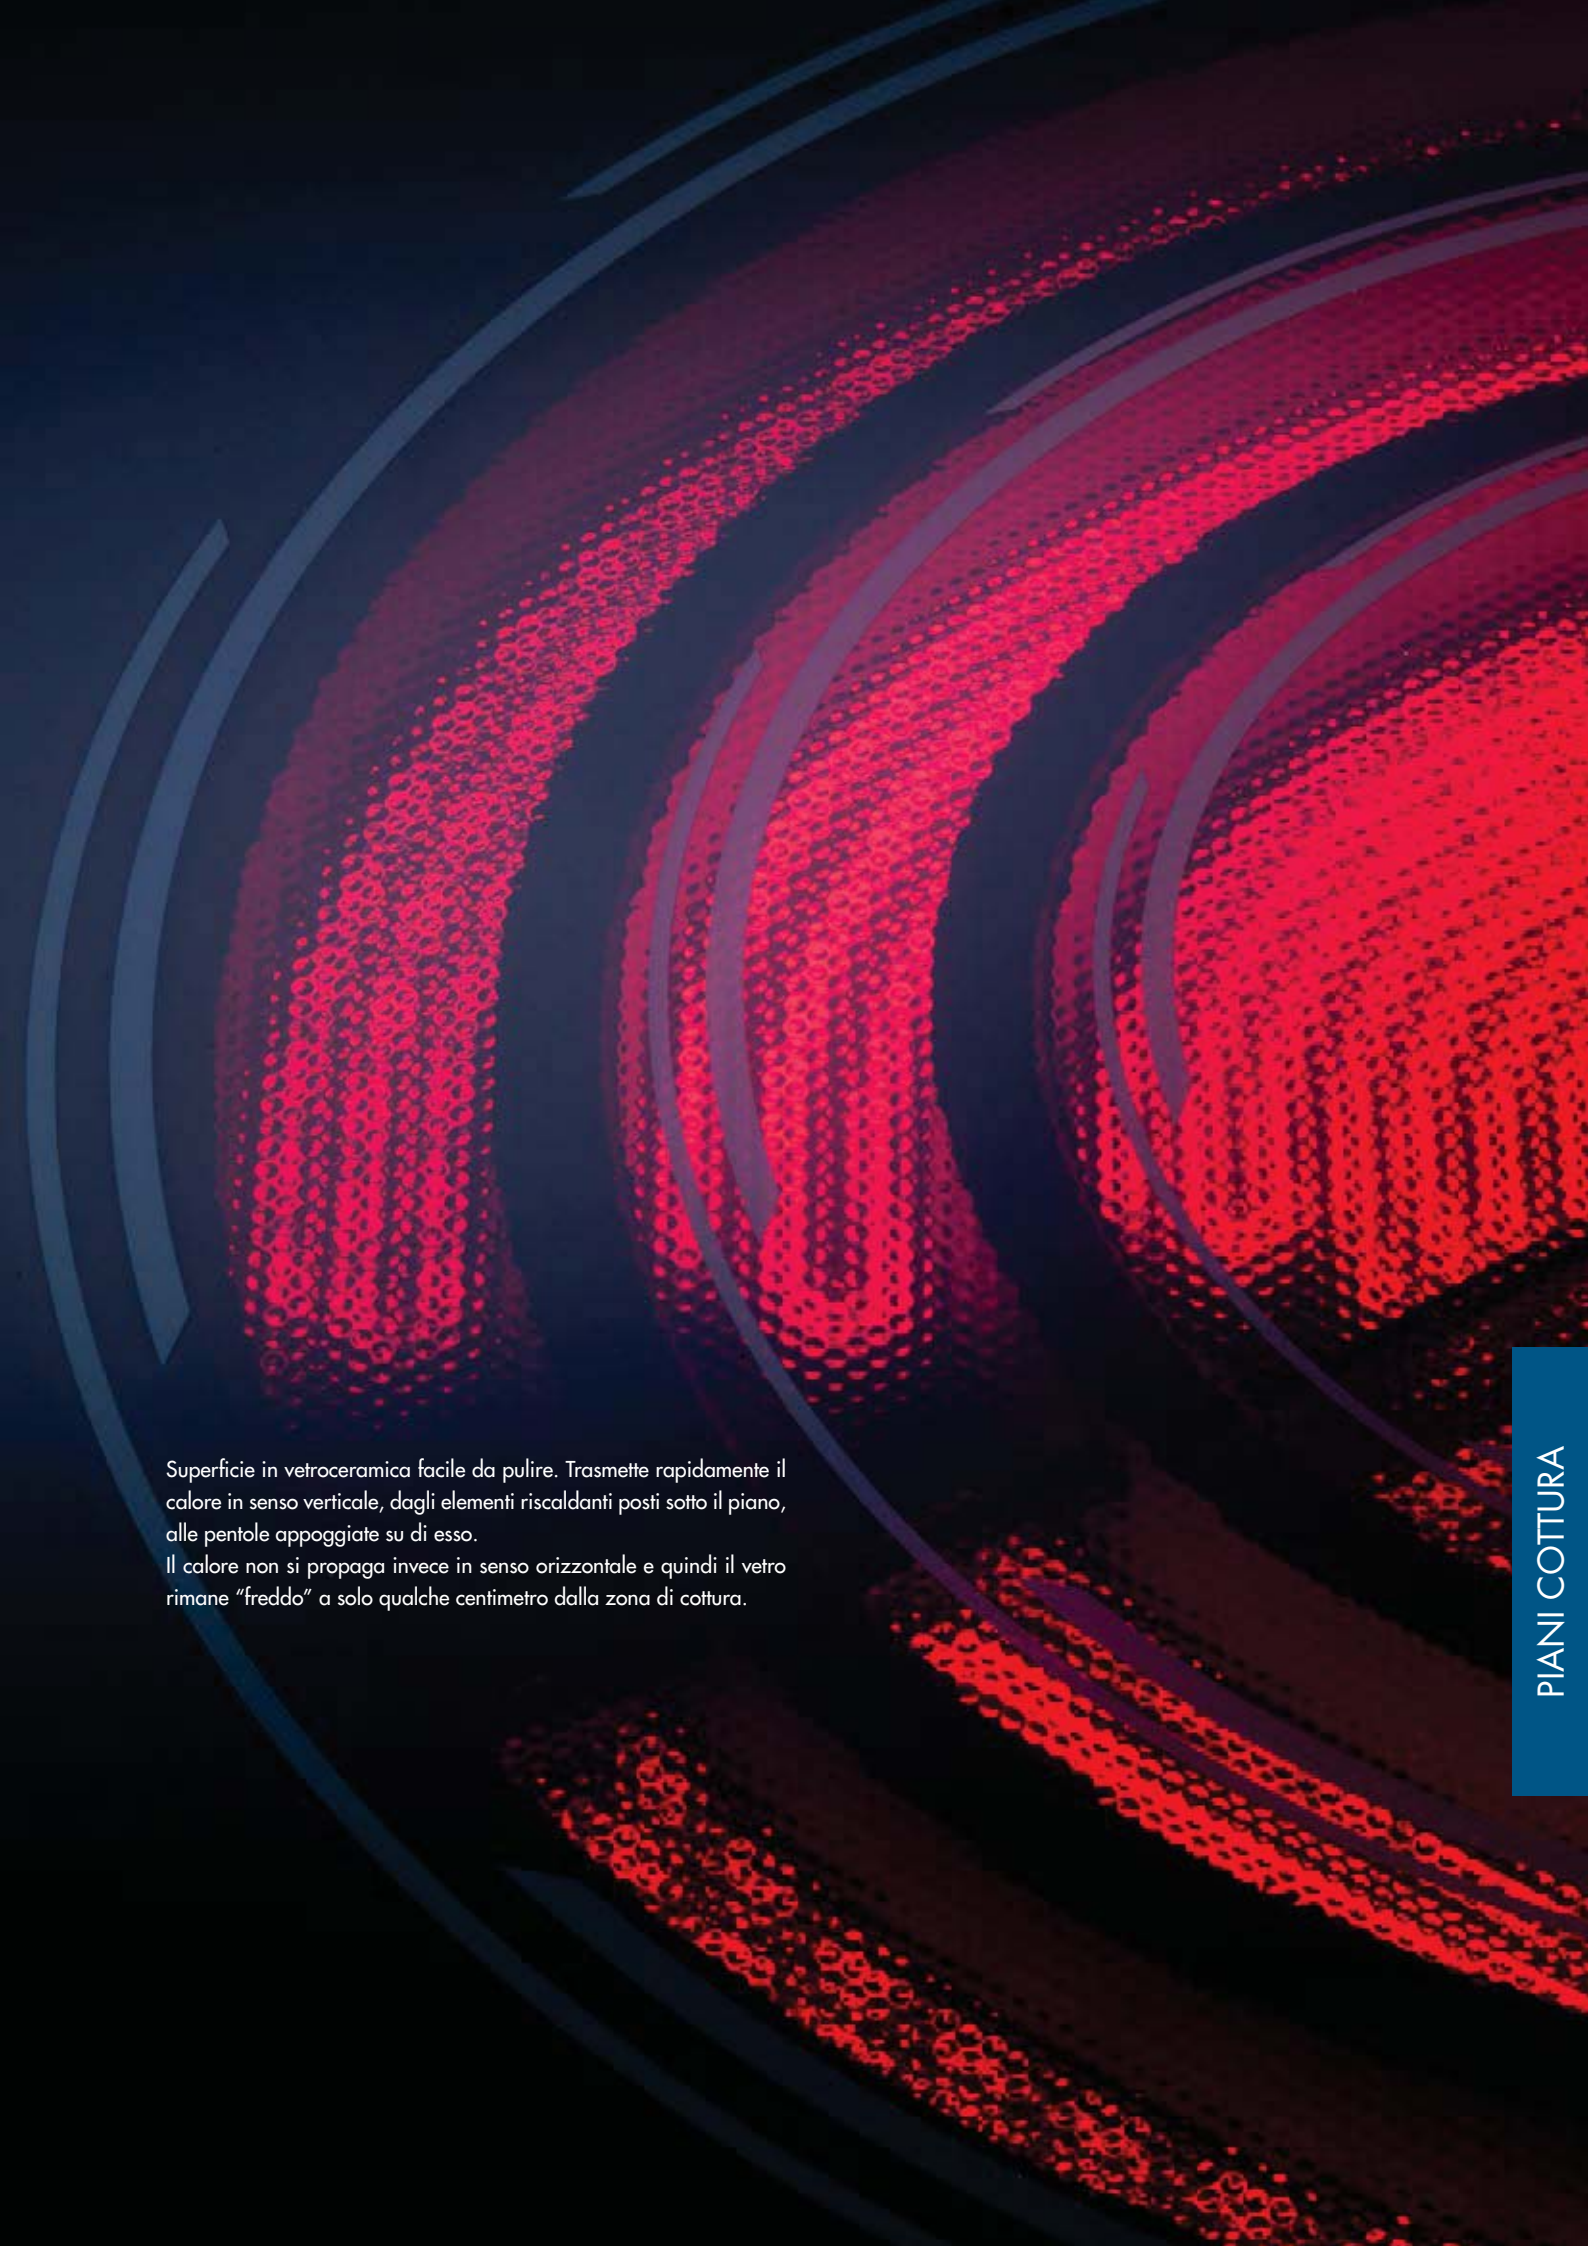

Superficie in vetroceramica facile da pulire. Trasmette rapidamente il calore in senso verticale, dagli elementi riscaldanti posti sotto il piano, alle pentole appoggiate su di esso.

Il calore non si propaga invece in senso orizzontale e quindi il vetro rimane "freddo" a solo qualche centimetro dalla zona di cottura.

PVC 60 TC NERO



VETROCERAMICA

60 CM

Piano in vitroceramica 60 cm 4 **zone cottura radianti "hi-light"**

2 zone ø 145 mm (1200W)

2 zone ø 180 mm (1800W)

9 livelli di potenza per ogni zona

Touch control

Sistema automatico di riscaldamento rapido delle zone cottura

Blocco comandi (sicurezza bambini)


Indicatore di calore residuo

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita: **6000W**

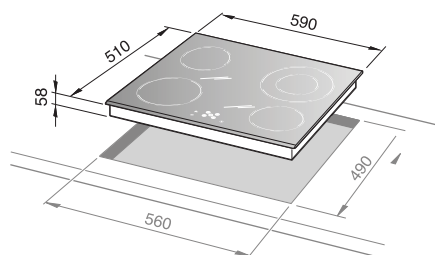

PVC 61 M
NERO



VETROCERAMICA

60 CM

Piano in vetroceramica 60 cm 4 **zone cottura radianti** "hi-light"

2 zone $\varnothing$ 145 mm (1200W)

2 zone $\varnothing$ 180 mm (1800W)

9 livelli di potenza per ogni zona


Manopole finitura **metallo spazzolato**

Indicatore di calore residuo

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac
- 380-415 V 3N ac
- 380-415 V 2N ac

Potenza massima assorbita: **6000W**

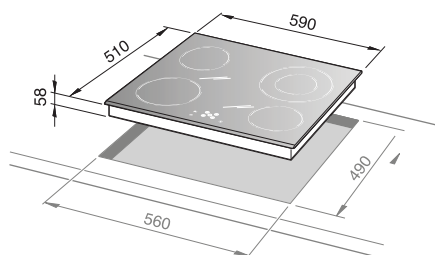



PIANI COTTURA

LINEA DOMINO



PIANI COTTURA

PANORAMICA MODELLI



PIN 30 TC



PVC 30 TC



PGV 30-2 PRO



I 13-2 ASV



I 23-2 ASV



I 23-2 ER



FRI 13-2



BQI 13-2



GVI 13-2



AVI 23-2

Consigliato l'abbinamento con i forni della Linea **DESIGN** (pag. 118)



PIANI COTTURA

PIN 30 TC
NERO

INDUZIONE

30 CM

Piano in vetroceramica 30 cm **induzione** a 4 zone cottura

Bisellatura frontale, profili inox laterali

1 zona $\varnothing$ 160 mm 1200W/1400W (booster)

1 zona $\varnothing$ 200 mm 2300W/3000W (booster)

9 livelli di potenza per ogni zona

Touch control

Funzioni cottura booster e blocco comandi (sicurezza bambini)

Indicatore di calore residuo e rilevatore presenza pentola

Zone cottura a **spegnimento programmabile**

Funzione contaminuti con segnalatore acustico di avviso


Sistema antisurriscaldamento

Sicurezza antitrascinamento e rilevazione piccoli oggetti nella zona comandi

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **3700W**

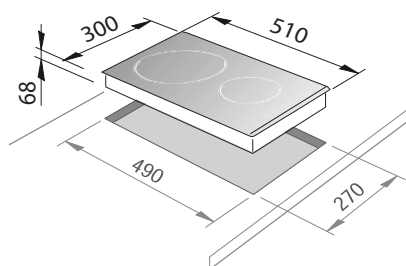

PVC 30 TC

NERO



Piano in vetroceramica 30 cm **2 zone cottura radianti** "hi-light"

Bisellatura frontale, **profili inox** laterali

1 zona $\varnothing$ 145 mm (1200W)

1 zona $\varnothing$ 180 mm/120 mm (1700W/700W)

9 livelli di potenza per ogni zona

Touch control

Sistema automatico di riscaldamento rapido delle zone cottura

Blocco comandi (sicurezza bambini)



Indicatore di calore residuo

Zona cottura a **spegnimento programmabile**

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **2900W**

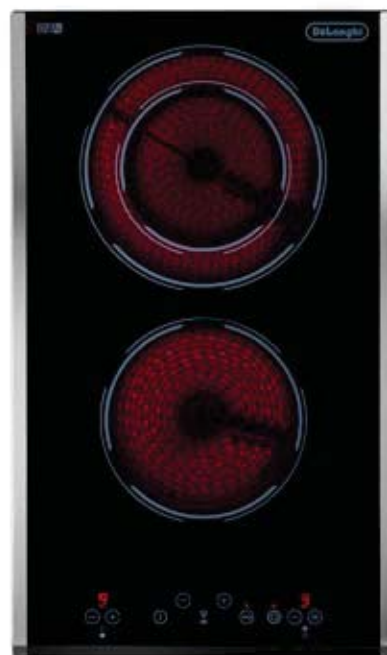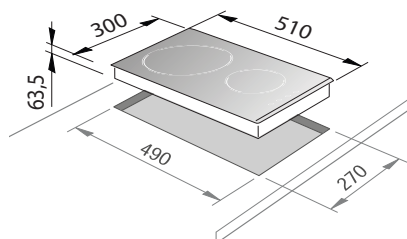

VETROCERAMICA

30 CM

GAS

30 CM

PVG 30-2 PRO

NERO




Vetroceramica 30 cm

Bisellatura frontale, **profili inox** laterali

2 fuochi gas

Griglie in **ghisa**

Teste bruciatori smaltate nero opaco

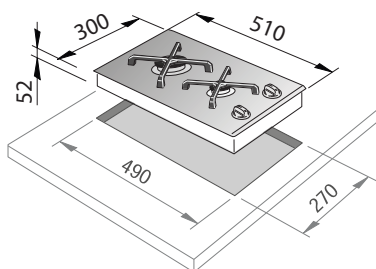

AVI 23-2


ACCIAIO INOX



Pianale 30 cm monostampo in **acciaio inox**
 2 zone vetroceramica
 1 zona $\varnothing$ 145 mm (1200W)
 1 zona $\varnothing$ 180 mm/120 mm (1700W/700W)
 Serigrafia **laser**
 Manopole finitura metallo spazzolato
 Indicatore di calore residuo
 Indicatore di funzionamento
 Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **2900W**

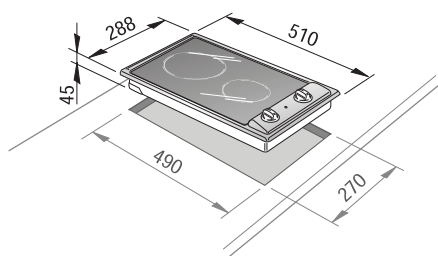

VETROCERAMICA

30 CM

VETROCERAMICA

30 CM

GVI 13-2


ACCIAIO INOX



Pianale 30 cm monostampo in **acciaio inox**
 1 zona bistecchiera **vetroceramica**
 Serigrafia laser
 Manopole finitura **metallo spazzolato**
 Indicatore di funzionamento
 Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **1300W**

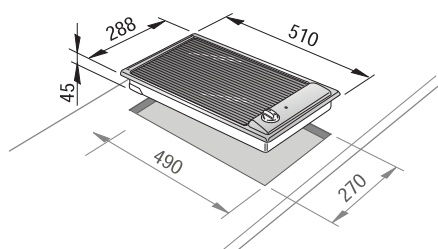

I 13-2 ASV

ACCIAIO INOX



Pianale 30 cm monostampo in **acciaio inox**

1 fuoco gas **tripla corona**

Griglie smaltate nero


Teste bruciatori smaltate nero

Serigrafia **laser**

Manopola finitura metallo spazzolato

Optional:

Coperchio in cristallo a Specchio CVS 3 PF

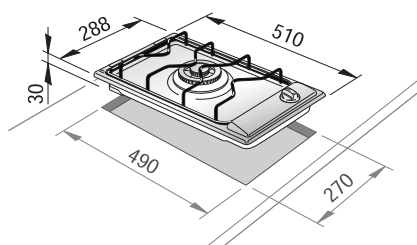

GAS

30 CM

GAS

30 CM

I 23-2 ASV

ACCIAIO INOX



Pianale 30 cm monostampo in **acciaio inox**

2 fuochi gas

Griglie smaltate nero


Teste bruciatori smaltate nero

Serigrafia **laser**

Manopole finitura **metallo spazzolato**

Optional:

Coperchio in cristallo a Specchio CVS 3 PF

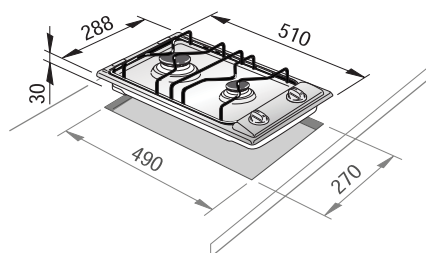

FRI 13-2 ACCIAIO INOX

Pianale 30 cm monostampo in **acciaio inox**

Friggitrice

Cestello e vasca asportabili in acciaio inox

Zona fredda

Zona di emulsione

Indicatore di funzionamento

Indicatore termostato

Coperchio in acciaio inox in dotazione


Serigrafia **laser**

Manopole finitura **metallo spazzolato**

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **1600W**

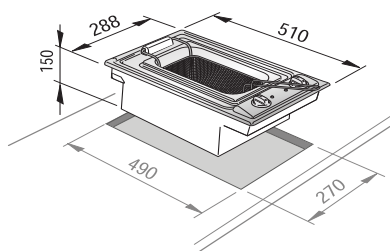

ELETTRICO

30 CM

ELETTRICO

30 CM

BQI 13-2 ACCIAIO INOX

Pianale 30 cm monostampo in **acciaio inox**

Barbecue

Vasca asportabile in acciaio inox

Pietra lavica in dotazione

Indicatore di funzionamento


Serigrafia **laser**

Manopola finitura **metallo spazzolato**

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **2400W**

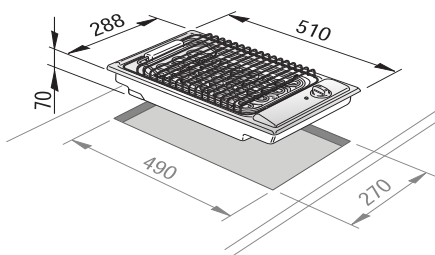



KIT GIUNZIONE DOMINO
6303A12

ELETTRICO

30 CM

I 23-2 ER ACCIAIO INOX

Pianale 30 cm monostampo in **acciaio inox**

2 piastre elettriche rapide con limitatore di temperatura

1 zona ø 145 mm 1500W

1 zona ø 180 mm 2000W

Serigrafia **laser**

Manopole finitura **metallo spazzolato**

Indicatore di funzionamento


Optional:

Coperchio in cristallo a Specchio CVS 3 PF

Collegamenti elettrici possibili:

- 220-240 V ac

Potenza massima assorbita: **3500W**

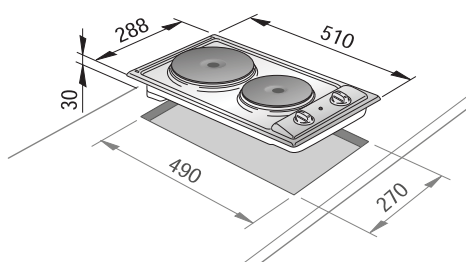



Coperchio per piani cottura 90 cm,
in Cristallo Nero CVN 9 PL
in Cristallo Bianco CVB 9 PL



Coperchio per piani cottura 70 cm,
in Cristallo Nero CN 7
in Cristallo Bianco CB 7



Coperchio per piani cottura 60 cm,
in Cristallo Nero CVN 6 PL
in Cristallo Bianco CVB 6 PL



Coperchio per piani cottura 60 cm, in
Cristallo a Specchio CVS 6 PF
in Cristallo Nero CVN 6 PF
in Cristallo Bianco CVB 6 PF



Coperchio per piani cottura 30 cm,
in Cristallo a specchio CVS 3 PF

COPERCHI IN CRISTALLO

MANOPOLE ED ACCESSORI



5 manopole Soft per solo piano cod. 6300100



5 Manopole Tecno per solo piano cod. 630139



Griglia riduzione
cod. 217303



Griglia wok in ghisa
cod. 217498



5 manopole Design per solo piano cod. 630181



5 manopole Country per solo piano cod. 6300075



Raschietto per pulizia
piani in vetroceramica
cod. 103138

DATI TECNICI

CUCINE FREESTANDING	228
---------------------	-----

FORNI INCASSO	242
---------------	-----

PIANI COTTURA	248
---------------	-----

MODELLO	MEM 965T WX	MEM 965T NX	MEM 965T BX	MEM 965T NN	MEM 965T BA	
Linea	Mastercook	Mastercook	Mastercook	Mastercook	Mastercook	
Colore	bianco	nero lucido	crema	nero lucido	crema	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	5	5	5	5	
Tripla corona	■	■	■	■	■	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	8	8	8	8	8	
Funzione termoventilata 3D	■	■	■	■	■	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	70	70	70	70	70	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	1	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile						
Griglie	1	1	1	1	1	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	430x405x420	430x405x420	430x405x420	430x405x420	430x405x420	
FORNO AUSILIARIO						
Tipo forno	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	
Num. funzioni	5	5	5	5	5	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	45	45	45	45	45	
Ventilazione tangenziale	-	-	-	-	-	
Luci interne	1	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile						
Griglie	-	-	-	-	-	
Leccarde	1	1	1	1	1	
Girarrosto	■	■	■	■	■	
Griglia scaldapiatti	■	■	■	■	■	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	254x335x460	254x335x460	254x335x460	254x335x460	254x335x460	
DOTAZIONI						
Alzatina	■	■	■	■	■	
Coperchio in cristallo	-	-	-	-	-	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	■	■	■	■	■	
Filtro grassi	■	■	■	■	■	
Guide telescopiche	-	-	-	-	-	
Pizza stone	-	-	-	-	-	
Programmatore inizio/fine cottura	■	■	■	■	■	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	-	-	-	-	-	
Cassetto/vano scaldavivande	■	■	■	■	■	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	
Piedoni regolabili in altezza	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (LxPxH) cm	90x60x86/92	90x60x86/92	90x60x86/92	90x60x86/92	90x60x86/92	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario (*)	A/B	A/B	A/B	A/B	A/B	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
- modo convenzionale (**) kW/h	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	
- forno ausiliario modo ventilato (**) kW/h	-	-	-	-	-	
- forno ausiliario modo convenzionale (**) kW/h	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	
Potenza elettrica totale W	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cordoniera	■	■	■	■	■	

DATI TECNICI

MODELLO	MEM 965 RA	MGV 965 XX	MGV 965 NX	MGV 965 WX	PRO 96 MX IN	
Linea	Mastercook	Mastercook	Mastercook	Mastercook	Professional	
Colore	rosso bordeaux	acciaio inox	nero lucido	bianco	acciaio inox	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	induzione	
N° zone	5	5	5	5	4	
Tripla corona	■	■	■	■	-	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	-	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	-	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	gas ventilato	gas ventilato	gas ventilato	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	8	6	6	6	9	
Funzione termovenilata 3D	■	-	-	-	■	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	-	■	■	■	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	87	111	111	111	87	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	2	1	1	1	2	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile						
Griglie	2	1	1	1	2	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	614x330x405	735x345x420	735x345x420	735x345x420	614x330x405	
FORNO AUSILIARIO						
Tipo forno	-	-	-	-	-	
Num. funzioni	-	-	-	-	-	
Grill elettrico	-	-	-	-	-	
Termostato	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	-	-	-	-	-	
Ventilazione tangenziale	-	-	-	-	-	
Luci interne	-	-	-	-	-	
Numero vetri porta forno	-	-	-	-	-	
Vetro interno estraibile	-	-	-	-	-	
Griglie	-	-	-	-	-	
Leccarde	-	-	-	-	-	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Griglia scaldapiatti	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	-	-	-	-	-	
DOTAZIONI						
Alzatina	■	■	■	■	■	
Coperchio in cristallo	-	-	-	-	-	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	■	■	■	■	-	
Filtro grassi	■	-	-	-	■	
Guide telescopiche	■	-	-	-	-	
Pizza stone	-	-	-	-	■	
Programmatore inizio/fine cottura	■	-	-	-	■	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	-	■	■	■	-	
Cassetto/vano scaldavivande	■	■	■	■	■	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	-	
Piedoni regolabili in altezza	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (LxPxH) cm	90x60x85/90	90x60x85/90	90x60x85/90	90x60x85/90	90x60x86/92	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario (*)	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	0,99	2,59	2,59	2,59	0,85	
- modo convenzionale (**) kW/h	1,07	2,48	2,48	2,48	0,94	
- forno ausiliario modo ventilato (**) kW/h	-	-	-	-	-	
- forno ausiliario modo convenzionale (**) kW/h	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	3.050	2.234	2.234	2.234	10.450	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	
Cordoniera	■	■	■	■	-	

DATI TECNICI

MODELLO	PRO 96 GVA	PRO 96 GVC	PRO 96 GVR	PRO 96 GVW	PRO 66 MX	
Linea	Professional	Professional	Professional	Professional	Professional	
Colore	antracite	crema	rosso bordeaux	bianco	acciaio inox	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	5	5	5	4	
Tripla corona	■	■	■	■	■	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
FORNO						
Tipo forno	gas ventilato	gas ventilato	gas ventilato	gas ventilato	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	6	6	6	6	9	
Funzione termoventilata 3D	-	-	-	-	■	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	111	111	111	111	59	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	1	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile	■	■	■	■	■	
Griglie	1	1	1	1	2	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	735x345x420	735x345x420	735x345x420	735x345x420	412x312x412	
FORNO AUSILIARIO						
Tipo forno	-	-	-	-	-	
Num. funzioni	-	-	-	-	-	
Grill elettrico	-	-	-	-	-	
Termostato	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	-	-	-	-	-	
Ventilazione tangenziale	-	-	-	-	-	
Luci interne	-	-	-	-	-	
Numero vetri porta forno	-	-	-	-	-	
Vetro interno estraibile	-	-	-	-	-	
Griglie	-	-	-	-	-	
Leccarde	-	-	-	-	-	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Griglia scaldapiatti	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	-	-	-	-	-	
DOTAZIONI						
Alzatina	■	■	■	■	■	
Coperchio in cristallo	optional	optional	optional	optional	optional	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	-	-	-	-	-	
Filtro grassi	-	-	-	-	■	
Guide telescopiche	-	-	-	-	■	
Pizza stone	■	■	■	■	■	
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	■	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	■	■	■	■	-	
Cassetto/vano scaldavivande	■	■	■	■	■	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	
Piedoni regolabili in altezza	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (lpxph) cm	90x60x86/92	90x60x86/92	90x60x86/92	90x60x86/92	60x60x86/91	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario (*)	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	2,59	2,59	2,59	2,59	0,85	
- modo convenzionale (**) kW/h	2,48	2,48	2,48	2,48	0,94	
- forno ausiliario modo ventilato (**) kW/h	-	-	-	-	-	
- forno ausiliario modo convenzionale (**) kW/h	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	2.234	2.234	2.234	2.234	2.365	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cordoniera	■	■	■	■	■	

	PRO 66 MA	PRO 66 MC	PRO 66 MR	PRO 66 MW	GEMMA 96 M	GEMMA 96 GV	GEMMA 66 M2
	Professional antracite	Professional crema	Professional rosso bordeaux	Professional bianco	Gemma acciaio lucido	Gemma acciaio lucido	Gemma acciaio lucido
	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
	4	4	4	4	5	5	4
	■	■	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
	elettrico multifunzione 9	elettrico multifunzione 9	elettrico multifunzione 9	elettrico multifunzione 9	elettrico multifunzione 9	gas ventilato 6	elettrico multifunzione 9
	■	■	■	■	■	-	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	■	-
	■	■	■	■	■	■	■
	59	59	59	59	87	111	59
	■	■	■	■	■	■	■
	1	1	1	1	2	1	1
	2	2	2	2	2	2	2
	■	■	■	■	■	■	■
	2	2	2	2	2	1	2
	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-
	412x312x412	412x312x412	412x312x412	412x312x412	614x330x405	735x345x420	412x312x412
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■
	optional	optional	optional	optional	-	-	optional
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	-	-
	■	■	■	■	■	■	-
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	■
	-	-	-	-	-	■	-
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	60x60x86/91	60x60x85/90	60x60x86/91	60x60x86/91	90x60x86/92	90x60x86/92	60x60x86/91
	A	A	A	A	A	A	A
	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	2,59	0,85
	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	2,48	0,94
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.365	2.365	2.365	2.365	3.050	2.234	2.370
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■

MODELLO	GEMMA 66 GV2	PEMA 965 C	PEMB 664 C	PEMA 664 C	PEMX 96	
Linea	Gemma	Country	Country	Country	Premium	
Colore	acciaio lucido	antracite	crema	antracite	acciaio inox	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	4	5	4	4	5	
Tripla corona	■	■	■	■	■	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	piattina larga	
FORNO						
Tipo forno	gas ventilato	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	6	6	6	6	9	
Funzione termoventilata 3D	-	-	-	-	■	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	■	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	61	87	59	59	87	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	1	2	1	1	2	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile	■	■	■	■	■	
Griglie	1	1	1	1	1	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	430x330x405	614x330x405	412x312x412	412x312x412	614x330x405	
FORNO AUSILIARIO						
Tipo forno	-	-	-	-	-	
Num. funzioni	-	-	-	-	-	
Grill elettrico	-	-	-	-	-	
Termostato	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	-	-	-	-	-	
Ventilazione tangenziale	-	-	-	-	-	
Luci interne	-	-	-	-	-	
Numero vetri porta forno	-	-	-	-	-	
Vetro interno estraibile	-	-	-	-	-	
Griglie	-	-	-	-	-	
Leccarde	-	-	-	-	-	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Griglia scaldapiatti	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	-	-	-	-	-	
DOTAZIONI						
Alzatina	■	-	-	-	-	
Coperchio in cristallo	-	■	■	■	■	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	-	-	-	-	■	
Filtro grassi	-	-	-	-	-	
Guide telescopiche	-	-	-	-	-	
Pizza stone	■	-	-	-	-	
Programmatore inizio/fine cottura	-	■	■	■	-	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	■	-	-	-	■	
Cassetto/vano scaldavivande	■	■	■	■	■	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	
Piedoni regolabili in altezza	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (LxPxH) cm	60x60x86/91	90x60x85/90	60x60x85/90	60x60x86/92	90x60x85/90	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario (*)	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	1,58	0,99	0,91	0,91	0,97	
- modo convenzionale (**) kW/h	1,47	1,07	0,79	0,79	1,09	
- forno ausiliario modo ventilato (**) kW/h	-	-	-	-	-	
- forno ausiliario modo convenzionale (**) kW/h	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	2.065	3.023	2.075	2.075	3.050	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cordoniera	■	■	■	■	■	

(*) In accordo col Regolamento delegato EU n°65/2014

(**) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN60350-1

DATI TECNICI

MODELLO	PEMC 64	PGVX 64	PGVA 64	PGVC 64	DMX 64 IN	
Linea	Premium	Premium	Premium	Premium	Design	
Colore	crema	acciaio inox	antracite	crema	acciaio inox	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	induzione	
N° zone	4	4	4	4	4	
Tripla corona	■	■	■	■	-	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	-	
Griglie piano	piattina larga	piattina larga	piattina larga	piattina larga	-	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	gas v ventilato	gas ventilato	gas ventilato	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	9	6	6	6	6	
Funzione termoventilata 3D	■	-	-	-	-	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	-	■	■	■	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	59	61	61	61	57	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	1	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile	-	-	■	■	-	
Griglie	1	1	1	1	1	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	412x312x412	430x330x405	430x330x405	430x330x405	412x312x412	
FORNO AUSILIARIO						
Tipo forno	-	-	-	-	-	
Num. funzioni	-	-	-	-	-	
Grill elettrico	-	-	-	-	-	
Termostato	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	-	-	-	-	-	
Ventilazione tangenziale	-	-	-	-	-	
Luci interne	-	-	-	-	-	
Numero vetri porta forno	-	-	-	-	-	
Vetro interno estraibile	-	-	-	-	-	
Griglie	-	-	-	-	-	
Leccarde	-	-	-	-	-	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Griglia scaldapiatti	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	-	-	-	-	-	
DOTAZIONI						
Alzatina	-	-	-	-	-	
Coperchio in cristallo	■	■	■	■	-	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	■	■	■	■	-	
Filtro grassi	-	-	-	-	-	
Guide telescopiche	-	-	-	-	-	
Pizza stone	-	-	-	-	-	
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	-	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	■	■	■	■	■	
Cassetto/vano scaldavivande	■	■	■	■	■	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	-	
Piedoni regolabili in altezza	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (LxPxH) cm	60x60x85/90	60x60x85/90	60x60x85/90	60x60x85/90	60x60x85/90	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario (*)	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	0,85	1,58	1,58	1,58	0,84	
- modo convenzionale (**) kW/h	0,94	1,47	1,47	1,47	0,94	
- forno ausiliario modo ventilato (**) kW/h	-	-	-	-	-	
- forno ausiliario modo convenzionale (**) kW/h	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	2.075	2.055	2.055	2.055	9.275	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	
Cordoniera	■	■	■	■	-	

DATI TECNICI

MODELLO	DEMW 96	DGVX 96	DGVW 96	DEMX 96 B5	DEMK 96 B5	
Linea	Design	Design	Design	Design	Design	
Colore	bianco	acciaio inox	bianco	acciaio inox	coppertone	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	5	5	5	5	
Tripla corona	■	■	■	■	■	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Griglie piano	piattina larga	piattina larga	piattina larga	piattina larga	piattina larga	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	gas ventilato	gas ventilato	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	6	6	6	8	8	
Funzione termoventilata 3D	-	-	-	■	■	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	-	■	■	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	83	111	111	70	70	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	1	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile	-	-	■	■	■	
Griglie	1	1	1	1	1	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	614x330x405	735x345x420	735x345x420	430x335x420	430x335x420	
FORNO AUSILIARIO						
Tipo forno	-	-	-	-	-	
Num. funzioni	-	-	-	-	-	
Grill elettrico	-	-	-	-	-	
Termostato	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	-	-	-	-	-	
Ventilazione tangenziale	-	-	-	-	-	
Luci interne	-	-	-	-	-	
Numero vetri porta forno	-	-	-	-	-	
Vetro interno estraibile	-	-	-	-	-	
Griglie	-	-	-	-	-	
Leccarde	-	-	-	-	-	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Griglia scaldapiatti	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	-	-	-	-	-	
DOTAZIONI						
Alzatina	-	-	-	-	-	
Coperchio in cristallo	■	■	■	■	■	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	-	-	-	-	-	
Filtro grassi	-	-	-	-	-	
Guide telescopiche	-	-	-	-	-	
Pizza stone	-	-	-	-	-	
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	-	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	■	■	■	■	■	
Cassetto/vano scaldavivande	■	■	■	■	■	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	
Piedoni regolabili in altezza	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (Lxpxh) cm	90x60x85/90	90x60x85/90	90x60x85/90	90x60x86/92	90x60x86/92	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario (*)	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	0,96	2,59	2,59	0,9	0,9	
- modo convenzionale (**) kW/h	1,09	2,48	2,48	1,26	1,26	
- forno ausiliario modo ventilato (**) kW/h	-	-	-	-	-	
- forno ausiliario modo convenzionale (**) kW/h	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	3.038	2.234	2.234	2.260	2.260	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cordoniera	■	■	■	■	■	

DATI TECNICI

MODELLO	DGK 96 B4	DEMW 85	DEMX 85	DGX 85	DGW 85	
Linea	Design	Design	Design	Design	Design	
Colore	coppertone	bianco	acciaio inox	acciaio inox	bianco	
PIANO						
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	4	5	5	5	5	
Tripla corona	-	■	■	■	■	
Dual	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	-	■	■	■	■	
Griglie piano	piattina larga	piattina	piattina	piattina	piattina	
FORNO						
Tipo forno	gas	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	gas	gas	
Num. funzioni	3	8	8	3	3	
Funzione termoventilata 3D	-	■	■	-	-	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	■	-	-	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	-	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	77	81	81	93	93	
Ventilazione tangenziale	-	■	■	-	-	
Luci interne	1	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile	-	-	■	-	-	
Griglie	1	1	1	1	1	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	430x335x420	630x340x395	630x340x395	630x340x395	630x340x395	
FORNO AUSILIARIO						
Tipo forno	-	-	-	-	-	
Num. funzioni	-	-	-	-	-	
Grill elettrico	-	-	-	-	-	
Termostato	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	-	-	
Volume utile della cavità lit.	-	-	-	-	-	
Ventilazione tangenziale	-	-	-	-	-	
Luci interne	-	-	-	-	-	
Numero vetri porta forno	-	-	-	-	-	
Vetro interno estraibile	-	-	-	-	-	
Griglie	-	-	-	-	-	
Leccarde	-	-	-	-	-	
Girarrosto	-	-	-	-	-	
Griglia scaldapiatti	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	-	-	-	-	-	
DOTAZIONI						
Alzatina	-	-	-	-	-	
Coperchio in cristallo	■	■	■	■	■	
Riduttore wok in ghisa	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	-	■	■	■	■	
Filtro grassi	-	-	-	-	-	
Guide telescopiche	-	-	-	-	-	
Pizza stone	-	-	-	-	-	
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	-	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	■	■	■	■	■	
Cassetto/vano scaldavivande	■	■	■	■	■	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	
Piedoni regolabili in altezza	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (lpxh) cm	90x60x86/92	80x50x85/90	80x50x85/90	80x50x85/90	80x50x85/90	
Classe di efficienza energetica forno principale/ausiliario(*)	A	B	B	B	B	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	-	1,07	1,07	-	-	
- modo convenzionale (**) kW/h	1,8	1,59	1,59	2,48	2,48	
- forno ausiliario modo ventilato (**) kW/h	-	-	-	-	-	
- forno ausiliario modo convenzionale (**) kW/h	-	-	-	-	-	
Potenza elettrica totale W	2.015	3.060	3.060	2.225	2.225	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cordoniera	■	■	■	■	■	

DATI TECNICI

MODELLO	SLM 8 XL	SLM 90	SLM 8	SLM 9 PPP	SLM DOUBLE PPP	
Linea	Slim	Slim	Slim	Slim	Slim	
Colore	acciaio inox vetro nero	acciaio inox vetro nero	acciaio inox vetro nero	acciaio inox	acciaio inox	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	9	9	8	9	9	
Funzione termoventilata 3D	■	■	■	■	■	
Grill elettrico	■	■	☒	■	■	
Termostato	■	■	☒	■	■	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	72	72	59	59	59	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	2	2	2	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	3	3	3	
Vetro interno estraibile						
Griglie	2	2	2	2	2	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	■	■	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	474x415x373	614x330x405	460x310x410	460x310x410	460x310x410	
DOTAZIONI						
Programmatore inizio/fine cottura	■	■	■	■	■	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	-	-	-	-	-	
Filtro grassi	-	■	■	■	■	
Guide telescopiche	■	■	■	■	■ (2)	
Pizza stone	-	-	-	■	■ (2)	
Piatto dolci	■	-	-	■	■ (2)	
Paletta pizza	-	-	-	-	■	
Accessorio per grigliatura	-	-	■	-	-	
Pannelli catalitici	■	-	■	-	-	
Grill basculante	■	-	■	-	-	
Kit ricambi conversione gas	-	-	-	-	-	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (LxH) mm	595x595	896x478	595x595	595x595	595x595	
Dimensioni vano incasso (LxHxP) mm	560x580x550	614x330x405	560x591x550	560x591x550	560x591x550	
Classe di efficienza energetica (*)	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	0,85	0,97	0,85	0,85	0,85	
- modo convenzionale (**) kW/h	0,88	1,07	0,94	0,94	0,94	
Potenza elettrica totale W	2.600	3.050	2.375	2.350	2.350	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	

(*) In accordo col Regolamento delegato EU n°65/2014

(**) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN60350-1

	SLM 7 PPP	SLM 7 BBQ	SLGV 6 BBQ	SLM 6	SLM 7N PPP	SLM 7B PPP	SLM 7T PPP	PLM 9 XLX	PLM 7 XLX
	Slim	Slim	Slim	Slim	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass	Professional	Professional
	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	nero	bianco	tortora	acciaio inox	acciaio inox
	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	gas ventilato	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione
	9	9	5	6	9	9	9	9	9
	-	■	-	-	-	-	-	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	59	59	61	57	59	59	59	72	72
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	3	2	2	2	3	3	3	3	3
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2	2	1	1	2	2	2	2	2
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	■	■	-	-	-	-	■	-
	460x310x410	460x310x410	470x310x405	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	474x415x373	474x415x373
	-	-	-	-	-	-	-	■	-
	■	■	-	-	■	■	■	-	■
	-	-	■	■	-	-	-	-	-
	-	■	■	-	-	-	-	-	-
	■	■	-	-	-	-	-	■	■
	■	-	-	-	■	■	■	■	■
	■	-	-	-	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	-	-	■	-
	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	■	-
	-	-	-	-	-	-	-	■	■
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595
	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x580x550	560x580x550
	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	0,85	0,85	1,46	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
	0,94	0,94	1,49	0,94	0,94	0,94	0,94	0,88	0,88
	2.350	2.350	2.070	2.150	2.350	2.350	2.350	2.600	2.600
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

MODELLO	PLM 7 XLA	PLM 7 XLC	PLM 7 XLW	DLM 10 XLX	DLM 9 X	
Linea	Professional	Professional	Professional	Design	Design	
Colore	antracite	crema	bianco	acciaio inox	acciaio inox	
FORNO						
Tipo forno	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	9	9	9	12	9	
Funzione termoventilata 3D	■	■	■	■	■	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	72	72	72	72	59	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	
Luci interne	2	2	2	2	1	
Numero vetri porta forno	3	3	3	3	3	
Vetro interno estraibile				■	■	
Griglie	2	2	2	2	2	
Leccarda	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	■	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	474x415x373	474x415x373	474x415x373	474x415x373	460x310x410	
DOTAZIONI						
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	■	■	
Programmatore di fine cottura 120'	■	■	■	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	-	-	-	-	-	
Filtro grassi	-	-	-	■	-	
Guide telescopiche	■	■	■	■	■	
Pizza stone	■	■	■	■	-	
Piatto dolci	■	■	■	-	-	
Paletta pizza	-	-	-	-	-	
Accessorio per grigliatura	-	-	-	-	-	
Pannelli catalitici	-	-	-	-	-	
Grill basculante	■	■	■	■	-	
Kit ricambi conversione gas	-	-	-	-	-	
SPECIFICHE TECNICHE						
Dimensioni (LxH) mm	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	
Dimensioni vano incasso (LxHxP) mm	560x580x550	560x580x550	560x580x550	560x580x550	560x591x550	
Classe di efficienza energetica (*)	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo						
- modo ventilato (**) kW/h	0,85	0,85	0,85	0,84	0,85	
- modo convenzionale (**) kW/h	0,88	0,88	0,88	0,87	0,94	
Potenza elettrica totale W	2.600	2.600	2.600	3.050	2.350	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	

(*) In accordo col Regolamento delegato EU n°65/2014

(**) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN60350-1

	DLGV 7 X	DLM 7 X	DLM 7 A	DLM 7 C	DLM 7 W	DLM 6 X	DLM 6 S	SMN 8
	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Design	Soft
	acciaio inox	acciaio inox	antracite	crema	bianco	acciaio inox	specchio	nero
	gas ventilato	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione
	5	9	9	9	9	6	6	8
	-	■	■	■	■	-	-	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■
	61	59	59	59	59	57	57	59
	■	■	■	■	■	■	■	■
	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2
	■	■	■	■	■	■	■	■
	1	1	1	1	1	1	1	2
	1	1	1	1	1	1	1	1
	■	-	-	-	-	-	-	-
	470x310x405	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410
	-	-	-	-	-	-	-	■
	-	■	■	■	■	-	-	-
	■	-	-	-	-	■	■	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595
	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550
	A	A	A	A	A	A	A	A
	1,46	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,85
	1,49	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	2.060	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■

MODELLO	SMX 6	SMN 6	SMB 6	SMS 6	CM 9 RO	CM 9 AN	
Linea	Soft	Soft	Soft	Soft	Country	Country	
Colore	acciaio inox	nero	bianco	specchio	ramato	antracite	
FORNO							
Tipo forno	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	
Num. funzioni	6	6	6	6	9	9	
Funzione termoventilata 3D	-	-	-	-	-	-	
Grill elettrico	■	■	■	■	■	■	
Termostato	■	■	■	■	■	■	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	-	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	■	
Volume utile della cavità lit.	59	59	59	59	59	59	
Ventilazione tangenziale	■	■	■	■	■	■	
Luci interne	1	1	1	1	1	1	
Numero vetri porta forno	2	2	2	2	2	2	
Vetro interno estraibile			■	■	■	■	
Griglie	1	1	1	1	2	2	
Leccarda	1	1	1	1	1	1	
Girarrosto	-	-	-	-	-	-	
Dimensioni interne forno (LxHxP) mm	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	
DOTAZIONI							
Programmatore inizio/fine cottura	-	-	-	-	■	■	
Programmatore di fine cottura 120'	-	-	-	-	-	-	
Contaminuti 60' con segnale acustico	■	■	■	■	-	-	
Filtro grassi	-	-	-	-	-	-	
Guide telescopiche	-	-	-	-	-	-	
Pizza stone	-	-	-	-	-	-	
Piatto dolci	-	-	-	-	-	-	
Paletta pizza	-	-	-	-	-	-	
Accessorio per grigliatura	-	-	-	-	-	-	
Pannelli catalitici	-	-	-	-	-	-	
Grill basculante	-	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	-	-	-	-	-	-	
SPECIFICHE TECNICHE							
Dimensioni (Lxh) mm	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	
Dimensioni vano incasso (Lxhxp) mm	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	
Classe di efficienza energetica (*)	A	A	A	A	A	A	
Consumo di energia per ciclo							
- modo ventilato (**) kW/h	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	
- modo convenzionale (**) kW/h	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	
Potenza elettrica totale W	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	■	

(*) In accordo col Regolamento delegato EU n°65/2014

(**) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN60350-1

	CM 9 AV	FLM 6 XS	FLM 6 X	FLM 6 B	FLM 6 N	FLG 4 X	FLG 4 N	FLM 6 S	FLM 6 RO
	Country	Family	Family	Family	Family	Family	Family	Family	Family
	avena	acciaio inox	acciaio inox	bianco	nero	acciaio inox	nero	avena	ramato
	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione	gas	gas	elettrico multifunzione	elettrico multifunzione
	9	6	6	6	6	3	3	6	6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	■	■	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	59	57	57	57	57	68	68	57	57
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	■	■	-	-	-	■	■	-	-
	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	460x310x410	473x453x305	473x453x305	460x310x410	460x310x410
	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	■	■	■	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595	595x595
	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550	560x591x550
	A	A	A	A	A	A+	A+	A	A
	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84			0,84	0,84
	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			0,94	0,94
	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150	2.050	2.050	2.150	2.150
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

MODELLO	SLF 590D X	SLF 590 X	SLF 475 X	SLF 575 X	SLF 460 X	SLF 4R60 X	
Linea	Slim	Slim	Slim	Slim	Slim	Slim	
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	
PIANO							
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	5	4	5	4	4	
Tripla corona	-	■	■	■	■	-	
Dual	■	-	■	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	■	
Posizione comandi	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
DOTAZIONI							
Coperchio in cristallo	-	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	■	-	■	-	-	-	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE							
Dimensioni (lxp) mm	900x510	900x510	750x510	750x510	600x510	600x510	
Dimensioni vano incasso (lpxh) mm	840x480x49	840x480x49	560x480x49	560x480x49	560x480x49	560x480x49	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	■	

MODELLO	SLF 575 LT2	SLF 460 LN2	SLF 460 LB2	SLF 460 LT2	SLF 4R60 LN2	SLF 4R60 LB2	
Linea	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass	
Colore	tortora	nero	bianco	tortora	nero	bianco	
PIANO							
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	4	4	4	4	4	
Tripla corona	■	■	■	■	-	-	
Dual	-	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	■	
Posizione comandi	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
DOTAZIONI							
Coperchio in cristallo	-	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	-	-	-	-	-	-	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE							
Dimensioni (lxp) mm	750x510	600x510	600x510	600x510	600x510	600x510	
Dimensioni vano incasso (lpxh) mm	560x480x49	560x480x49	560x480x49	560x480x49	560x480x49	560x480x49	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	■	

	SLF 590 LX	SLF 575 LX	SLF 460 LX	SLF 4R60 LX	SLF 590 LN2	SLF 590 LB2	SLF 590 LT2	SLF 575 LN2	SLF 575 LB2
	Slim Lite	Slim Lite	Slim Lite	Slim Lite	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass	Slim Glass
	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	nero	bianco	tortora	nero	bianco
	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
	5	5	4	4	5	5	5	5	5
	■	■	■	-	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali
	metallo smaltato	metallo smaltato	metallo smaltato	acciaio smaltato	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	900x510	750x510	600x510	600x510	900x510	900x510	900x510	750x510	750x510
	840x480x49	560x480x49	560x480x49	560x480x49	840x480x49	840x480x49	840x480x49	560x480x49	560x480x49
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	SLF 4R60 LT2	ANF 57 PRO	AVF 57 PRO	ROF 57 PRO	ROF 46 PRO	AVF 46 PRO	ANF 46 PRO	PLI 59 GH	PLI 59D GH
	Slim Glass	Country	Country	Country	Country	Country	Country	Professional	Professional
	tortora	antracite	avena	ramato	ramato	avena	antracite	acciaio inox	acciaio inox
	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
	4	5	5	5	4	4	4	5	5
	-	■	■	■	■	■	■	■	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	lateral	lateral
	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa
	-	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	600x510	680x500	680x500	680x500	580x500	580x500	580x500	860x500	860x500
	560x480x49	560x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x45	560x480x45	560x480x45	840x480x40	840x480x40
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

MODELLO	PLI 69 GH	PFI 57 GH	PFA 57 GH	PFB 57 GH	PFC 57 GH	PFI 46 GH	
Linea	Professional	Professional	Professional	Professional	Professional	Professional	
Colore	acciaio inox	acciaio inox	antracite	bianco	crema	acciaio inox	
PIANO							
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	6	5	5	5	5	4	
Tripla corona	■	■	■	■	■	■	
Dual	-	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	■	
Posizione comandi	lateral	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	
Griglie piano	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	
DOTAZIONI							
Coperchio in cristallo	optional	optional	optional	optional	optional	optional	
Griglia riduzione	-	-	-	-	-	-	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE							
Dimensioni (lxp) mm	860x500	680x500	680x500	680x500	680x500	580x500	
Dimensioni vano incasso (lpxh) mm	840x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x45	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	■	

MODELLO	IF 57 ASDV SP N	IF 46 ASDV SP N	IF 46 ASV SP N	FLA 59 ASDV	FLB 59 ASDV	FLN 59 ASDV	
Linea	Soft	Soft	Soft	Family	Family	Family	
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	bianco	nero	
PIANO							
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	5	4	4	5	5	5	
Tripla corona	■	■	-	■	■	■	
Dual	-	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	■	
Posizione comandi	frontali	frontali	frontali	lateral	lateral	lateral	
Griglie piano	piattina	piattina larga	piattina larga	piattina	piattina	piattina	
DOTAZIONI							
Coperchio in cristallo	optional	optional	optional	optional	optional	optional	
Griglia riduzione	■	■	■	■	■	■	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE							
Dimensioni (lxp) mm	680x500	580x500	580x500	860x500	860x500	860x500	
Dimensioni vano incasso (lpxh) mm	560x480x40	560x480x45	560x480x45	840x480x40	840x480x40	840x480x40	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	■	

	PFA 46 GH	PFB 46 GH	PFC 46 GH	PLI 46 GH	DLI 59 ASDV	DFI 57 ASV	DFI 46 ASDV	DFI 46 ASV	DLI 46 ASDV
	Professional	Professional	Professional	Professional	Design	Design	Design	Design	Design
	antracite	bianco	crema	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
	4	4	4	4	5	5	4	4	4
	■	■	■	■	■	■	■	-	■
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	frontali	frontali	frontali	lateral	lateral	frontali	frontali	frontali	lateral
	ghisa	ghisa	ghisa	ghisa	piattina larga	piattina	piattina larga	piattina larga	piattina larga
	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
	-	-	-	-	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	580x500	580x500	580x500	580x500	860x500	860x500	580x500	580x500	580x500
	560x480x45	560x480x45	560x480x45	560x480x40	840x480x40	560x480x40	560x480x45	560x480x45	560x480x40
	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	FLT 59 ASDV	FLS 59 ASDV	FLA 49 ASRV	FFA 57 ASV	FFB 57 ASV	FFN 57 ASV	FFT 57 ASV	FRO 57 ASV	FFS 57 ASV
	Family	Family	Family	Family	Family	Family	Family	Family	Family
	terre de france	avena	acciaio inox	acciaio inox	bianco	nero	terre de france	ramato	avena
	gas	gas	gas - elettrico	gas	gas	gas	gas	gas	gas
	5	5	4 gas - 1 elettrica	5	5	5	5	5	5
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	lateral	lateral	lateral	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali
	piattina	piattina larga	piattina	piattina	piattina	piattina	piattina	piattina	piattina
	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
	■	■	■	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	860x500	860x500	860x500	680x500	680x500	680x500	680x500	680x500	680x500
	840x480x40	840x480x40	840x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x40	560x480x40
	1,1	1,1	1.000	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■	■

MODELLO	FFA 46 ASV	FFB 46 ASV	FFN 46 ASV	FFT 46 ASV	FFA 46 ASDV	FLI 46 ASV	
Linea	Family	Family	Family	Family	Family	Family	
Colore	acciaio inox	bianco	nero	terre de france	acciaio inox	acciaio inox	
PIANO							
Alimentazione	gas	gas	gas	gas	gas	gas	
N° zone	4	4	4	4	4	4	
Tripla corona	-	-	-	-	■	-	
Dual	-	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	■	■	■	■	■	■	
Accensione elettronica sottomanopola	■	■	■	■	■	■	
Posizione comandi	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	laterali	
Griglie piano	piattina	piattina	piattina	piattina	piattina	piattina	
DOTAZIONI							
Coperchio in cristallo	optional	optional	optional	optional	optional	optional	
Griglia riduzione	-	-	-	-	-	-	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	■	■	■	■	■	■	
SPECIFICHE TECNICHE							
Dimensioni (lxp) mm	580x500	580x500	580x500	580x500	580x500	580x500	
Dimensioni vano incasso (lpxh) mm	560x480x45	560x480x45	560x480x45	560x480x45	560x480x45	560x480x40	
Potenza elettrica totale W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	■	■	■	■	

MODELLO	PIB 61 TC	PIN 61 TC	PVC 60 TC	PVC 61 M	PIN 30 TC	PVG 30-2 PRO	
Linea	Induzione	Induzione	Vetroceramica	Vetroceramica	Domino	Domino	
Colore	bianco	nero	nero	nero	nero	nero	
PIANO							
Alimentazione	induzione	induzione	vetroceramica	vetroceramica	induzione	gas	
N° zone	4	4	4	4	2	2	
Tripla corona	-	-	-	-	-	-	
Dual	-	-	-	-	-	-	
Valvole di sicurezza	-	-	-	-	-	■	
Accensione elettronica sottomanopola	-	-	-	■	-	■	
Posizione comandi	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	
Griglie piano	-	-	-	-	-	ghisa	
DOTAZIONI							
Coperchio in cristallo	-	-	-	-	-	-	
Griglia riduzione	-	-	-	-	-	-	
Riduttore wok	-	-	-	-	-	-	
Kit ricambi conversione gas	-	-	-	-	-	■	
SPECIFICHE TECNICHE							
Dimensioni (lxp) mm	580x510	580x510	590x510	590x510	300x510	300x510	
Dimensioni vano incasso (lpxh) mm	560x480x57	560x480x57	560x490x58	560x490x58	270x490x68	270x490x52	
Potenza elettrica totale W	7.200	7.200	6.000	6.000	3.700	1,1	
Collegamenti elettrici possibili	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac	220-240 V ac	
Cavo	■	■	-	-	■	■	

	FFI 46 ER	FFI 36 ER	FRO 46 ASV	FFS 46 ASV	FFS 32 ASV	PIN 65 TC	PIB 65 TC
	Family	Family	Family	Family	Family	Induzione	Induzione
	acciaio inox	acciaio inox	ramato	avena	avena	nero	bianco
	elettrico	gas - elettrico	gas	gas	gas	induzione	induzione
	4	3 gas - 1 elettrica	4	4	2	4	4
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	■	■	■	■	-	-
	■	■	■	■	■	-	-
	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali
	-	piattina	piattina larga	piattina larga	piattina	-	-
	optional	optional	optional	optional	optional	-	-
	-	-	-	-	■	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	■	■	■	■	-	-
	580x500	580x500	580x500	580x500	288x510	580x510	580x510
	560x480x45	560x480x45	560x480x45	560x480x45	270x490x30	560x480x57	560x480x57
	7.000	1.500	1,1	1,1	1,1	6.800	6.800
	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac	220-240 V ac; 380-415 V 3N ac; 380-415 V 2N ac
	-	■	■	■	■	■	■

	PVC 30 TC	AVI 23-2	GVI 13-2	I 23-2 ER	I 13-2 ASV	I 23-2 ASV	FRI 13-2	BQI 13-2
	Domino	Domino	Domino	Domino	Domino	Domino	Domino	Domino
	nero	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
	vetrocera mica	vetrocera mica	vetrocera mica	elettrico	gas	gas	elettrico	elettrico
	2	2	1	2	1	2	1	1
	-	-	-	-	■	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	■	■	-	-
	-	■	■	■	■	■	■	■
	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali	frontali
	-	-	-	-	piattina	piattina	-	-
	-	-	-	optional	optional	optional	-	-
	-	-	-	-	-	■	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	■	■	-	-
	300x510	288x510	288x510	288x510	288x510	288x510	288x510	288x510
	270x490x63,5	270x490x30	270x490x45	270x490x30	270x490x30	270x490x30	270x490x150	270x490x70
	2.900	2.900	1.300	3.500	1,1	1,1	1.600	2.400
	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
	■	■	■	■	■	■	■	■

ETICHETTATURA ENERGETICA/PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

- Regolamento delegato (UE) No.65/2014 della commissione [che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio].
- Regolamento (UE) No.66/2014 della commissione (recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Riferimento ai metodi di misurazione e di calcolo utilizzati per stabilire la conformità alle specifiche di cui sopra:

- Norma EN 60350-1 (forni elettrici).
- Norma EN 15181 (forni a gas).
- Norma EN 60350-2 (piani cottura: zone e/o aree di cottura elettriche).
- Norma EN30-2-1 (piani cottura: bruciatori a gas).

CONSIGLI PER UN RISPARMIO ENERGETICO DURANTE L'USO DELL'APPARECCHIO

FORNO

- Controllare che la porta forno si chiuda sempre in modo corretto e che la guarnizione sia pulita ed in ordine. Durante la cottura aprire la porta del forno solo quando strettamente necessario per evitare dispersioni di calore (per certe funzioni potrebbe essere necessario utilizzare il forno con la porta semiaperta, verificare le istruzioni per il funzionamento del forno).
- Spegnerne il forno 5-10 minuti prima del tempo teorico di cottura per recuperare il calore immagazzinato.
- Si raccomanda di utilizzare tegami idonei per cotture al forno e di modificare all'occorrenza la temperatura del forno durante la cottura.

PIANO DI COTTURA

BRUCIATORI A GAS

- È importante che il diametro della pentola sia adeguato alla potenzialità del bruciatore per non compromettere l'alto rendimento dei bruciatori e di conseguenza avere uno spreco di combustibile. Una pentola piccola su un grande bruciatore non consente di ottenere l'ebollizione in un tempo più breve, in quanto la capacità di assorbimento di calore della massa liquida dipende dal fondo e dalla superficie della pentola.
- Evitare assolutamente il funzionamento a vuoto (senza recipienti).

ZONE E/O AREE DI COTTURA ELETTRICHE

- Fare il possibile per non versare liquidi sopra le zone/aree di cottura elettriche quando queste sono calde.
- Adoperare esclusivamente pentole con fondo piatto (tipo elettrico).
- Utilizzare sempre recipienti che ricoprano interamente la superficie della zona/aree di cottura elettrica.
- Cuocere possibilmente con coperchio per risparmiare energia elettrica.
- Una volta raggiunta l'ebollizione ridurre la potenza secondo l'intensità di riscaldamento desiderata, tenendo presente che la zona/area di cottura continuerà ad emanare il suo calore ancora per 5 minuti dopo averla spenta.

ZONE E/O AREE DI COTTURA AD INDUZIONE

- Cuocere possibilmente con coperchio per risparmiare energia elettrica.
- Una volta raggiunta l'ebollizione ridurre la potenza secondo l'intensità di riscaldamento desiderata.
- Si prega di utilizzare apposite pentole contrassegnate per la cottura ad induzione. Sono presenti sul mercato pentole con un'effettiva area ferromagnetica di molto inferiore rispetto al diametro della pentola. Evitare l'uso di tali pentole in quanto il piano cottura potrebbe non funzionare correttamente oppure potrebbe danneggiarsi.
- Usare pentole/moke con fondo spesso e completamente piatto. Non utilizzare pentole/moke con fondo concavo o convesso, queste potrebbero causare un surriscaldamento della zona di cottura.
- Importante: Non utilizzare adattatori per pentole/moke.



Il costo della chiamata da telefono fisso di Telecom Italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 18,15 centesimi al minuto IVA inclusa. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell'Operatore utilizzato.

Fisher & Paykel Appliances Italy SpA
Via Fabbian Matteo, 7
31030 Borso del Grappa (TV)
Italy

Tel: +39 0423 9121
Fax: +39 0423 912441
Email: info@elba-cookers.it
www.delonghi-cookers.it

Important Notice of Disclaimer

Questo catalogo contiene un'ampia presentazione dei prodotti che noi di Fisher&Paykel Appliances Italy S.p.a. fabbrichiamo e vendiamo sia in Italia che all'estero.

Alcuni dei prodotti in questo catalogo potrebbero non essere venduti o commercializzati nella vostra area o nel vostro Paese. Nel caso i prodotti fossero disponibili nel proprio territorio o Paese, potrebbero comunque variare o avere differenti opzioni rispetto a quelle rappresentate nel presente catalogo. Prima di acquistare un qualsiasi prodotto presente in questo catalogo, accertarsi dapprima assieme al venditore, che il prodotto da comprare combaci esattamente con la descrizione.

Copyright © FISHER & PAKEL 2016.
Tutti i diritti riservati.

Le dimensioni e le specifiche dei prodotti presenti in questo catalogo sono da intendersi valide dalla data del rilascio delle stesse. Vista la nostra politica aziendale di continua implementazione e miglioramento dei nostri prodotti, le dimensioni e le caratteristiche tecniche degli stessi, potrebbero variare in qualunque momento, secondo le esigenze tecniche e commerciali, e ciò senza l'obbligo di preavviso e senza possibilità di rivendicazione da parte dell'acquirente, negoziante o privato.

Le illustrazioni, i dati e le descrizioni contenuti in questo catalogo non sono quindi impegnativi ed hanno solo valore indicativo.

cod. 582456

